





取付部

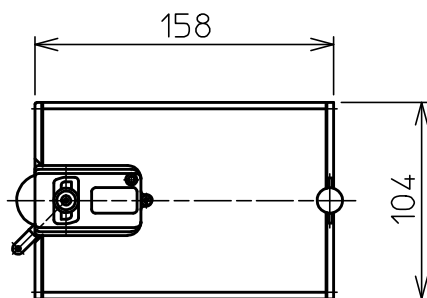

姿図




アース付ミライン (配線ダクト) 別売

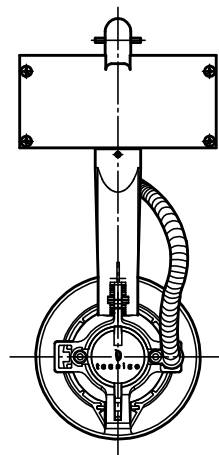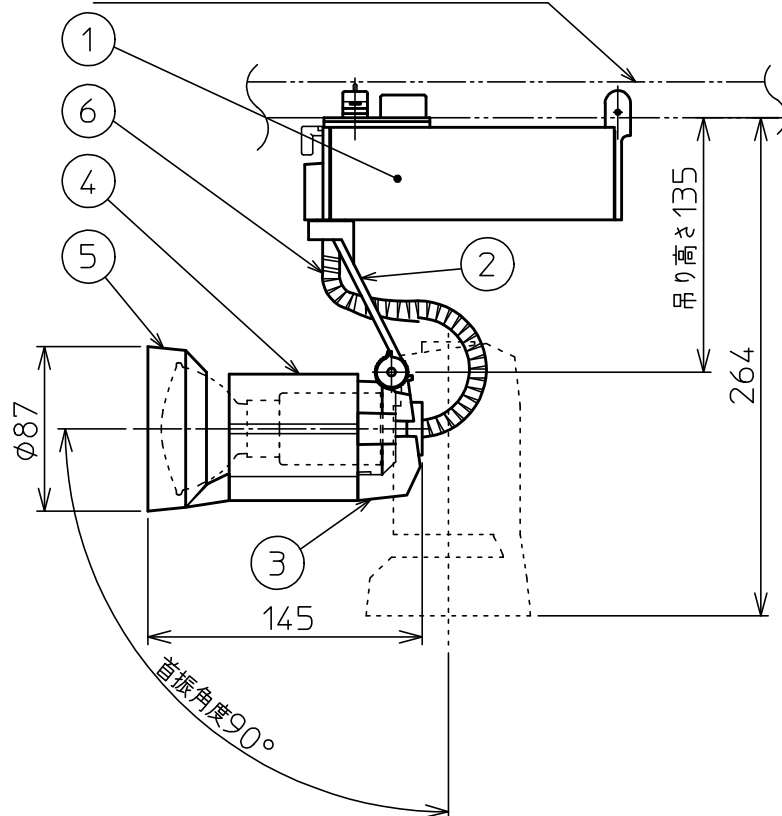

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				機 能	一般用	特記事項 可動範囲 首振角度 90° 回転角度 360° インバータ内蔵 注) アース付ダクトレールをご使用ください。 スイッチ無し
6	フレキシブルチューブ	ステンレス		取付場所	屋内 アース付ミライン取付専用	
5	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	電源接続	アース付ミライン用プラグ	
4	カバー	アルミ型材	メタリックシルバー塗装	消費電力	22.5 W 定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	UCMR $\phi 70$	
2	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	付 (別売)	20 W $\times$ 1 灯 $\square$ 金 E26	
1	インバータケース	アルミ型材	メタリックシルバー塗装			
				器具重量	約 1.1 kg	金 辻 鹿毛 ②