
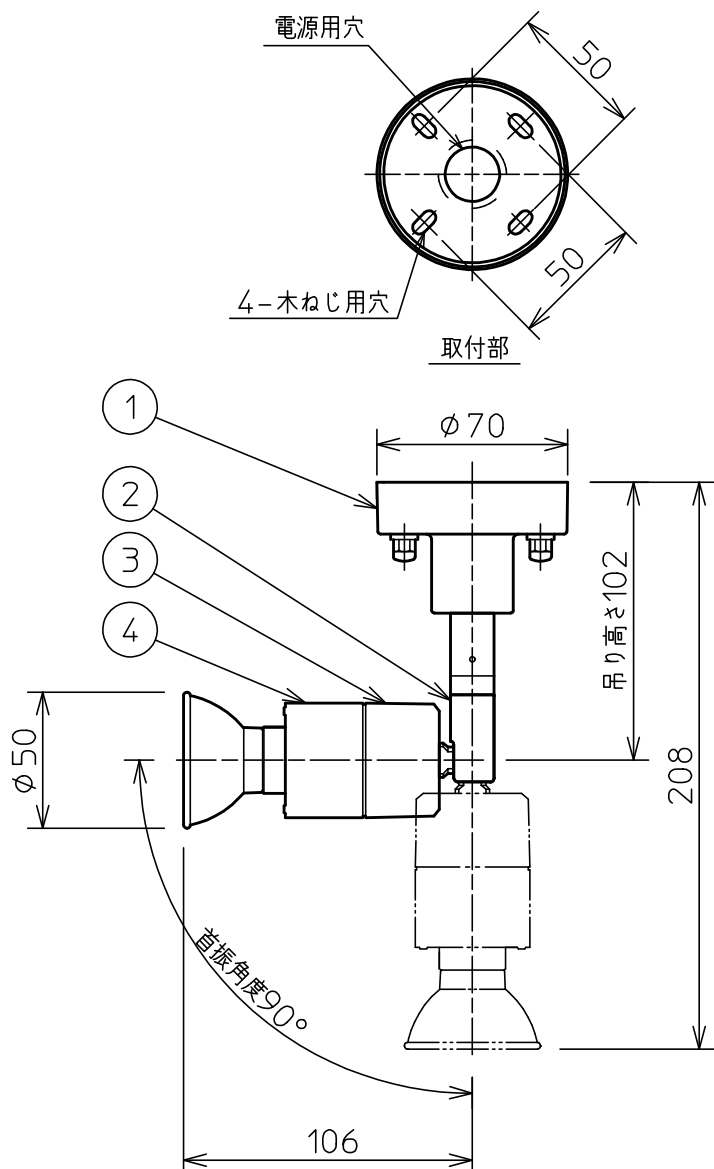



安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付、壁面取付兼用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けてください。落下原因になります。



○床面より1.8m以上離れた場所に取付けてください。やけどの原因となります。

- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.3m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 天井直付壁付兼用	可動範囲 首振り角度90° 回転角度350°
6				電源接続	口出し線	別売オプション使用可能
5				消費電力	65 W 定格電圧 100 V	・ディフューザー(DP-53201)
4	ホルダー	アルミダイカスト	白塗装	適合ランプ	φ50 ダイクロハロゲン球 110V	・ガラスカバー(DP-53202)
3	本体	アルミダイカスト	白塗装	付・別売	75 W × 1灯 口金 E11	スイッチ無し
2	自在器	真鍮	白塗装			
1	フランジ	鋼板	白塗装			
				器具重量	約 0.3 kg	山西 前川 ③