

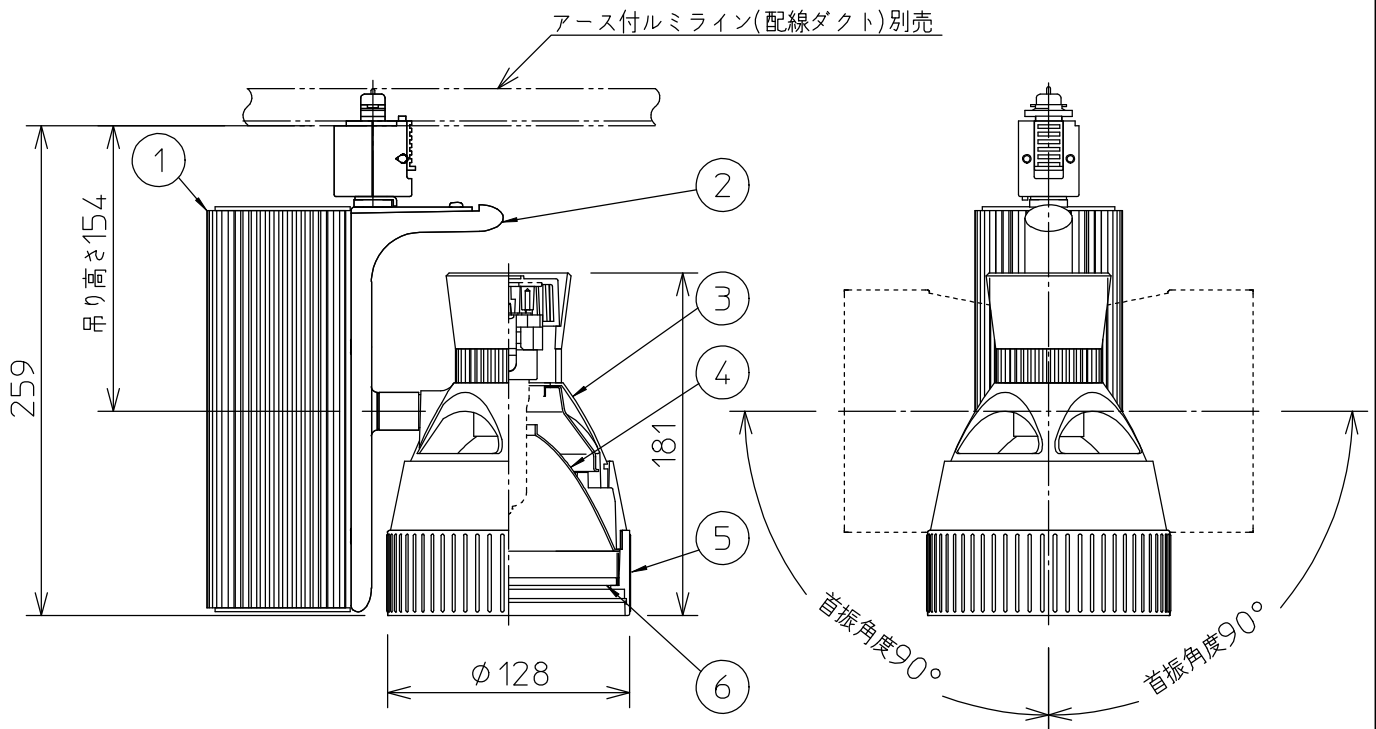
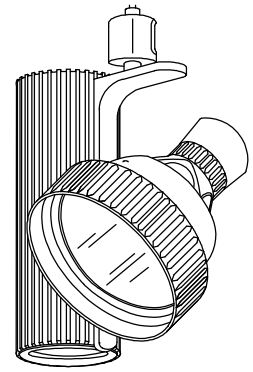


姿図

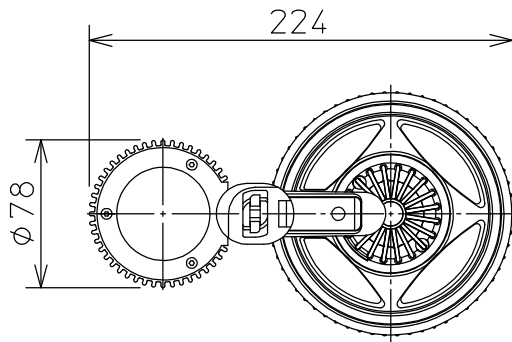

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.7m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

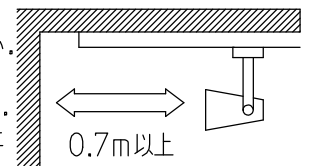

| | | | | | | | |
|-----|----------|----------|-------------|-------|-----------------------------|-----------|---|
| 6 | 前面カバー | 強化ガラス | 透明 | 機能 | 一般用 | | 特記事項 1/2照度角 25° 可動範囲 首振角度 各90° 回転角度 350° |
| 5 | フード | アルミダイカスト | メタリックシルバー塗装 | 取付場所 | 屋内 アース付ミライン取付専用 | | |
| | | | (上部)エンボス | 電源接続 | アース付ミライン用プラグ | | 安定器内蔵 オプション別売 注)アース付配線ダクトレール をご使用ください。 |
| 4 | 反射板 | アルミ板 | シルバー電解(鏡面) | 消費電力 | 83 W | 定格電圧 100V | |
| 3 | 本体 | アルミダイカスト | メタリックシルバー塗装 | 適合ランプ | CDM-T 70W × 1灯 □金 G12 | | スイッチ無し |
| 2 | アーム | アルミダイカスト | メタリックシルバー塗装 | 付(別売) | 又は HCL-T 70W × 1灯 □金 G12 | | |
| 1 | インバータケース | アルミ型材 | メタリックシルバー塗装 | | | | |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 器具重量 | 約 2.2 kg | | 山西 鹿毛 ③ |