

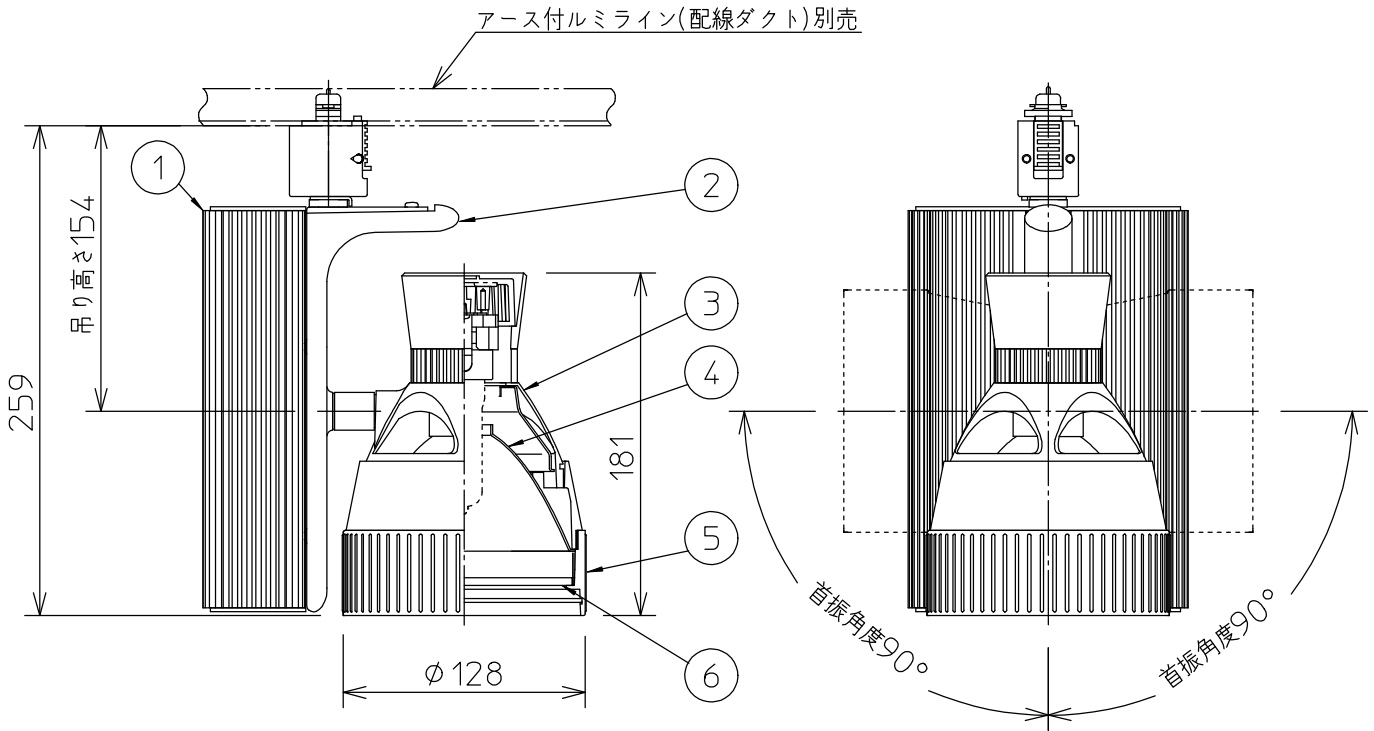
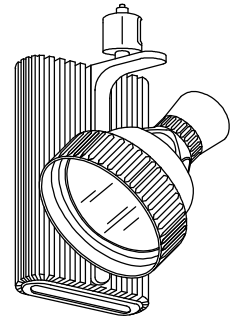


姿図

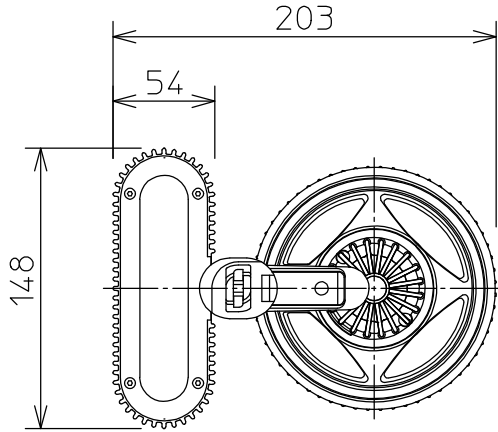

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合せでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って1.0m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

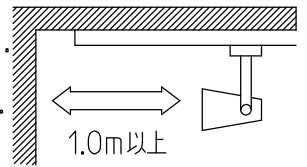

6	前面カバー	強化ガラス	透明	機能	一般用			特記事項 1/2照度角 25° 可動範囲 首振角度 各90° 回転角度 350°
5	フード	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	取付場所	屋内 アース付ルミライン取付専用			
				電源接続	アース付ルミライン用プラグ			安定器内蔵 オプション別売 注) アース付配線ダクトレール をご使用ください。
4	反射板	アルミ板	シルバー電解(鏡面)	消費電力	167 W	定格電圧	100 V	
3	本体	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	適合ランプ	CDM-T 150 W × 1 灯 □金 G12			スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	メタリックシルバー塗装	付(別売)	又は HCI-T 150 W × 1 灯 □金 G12			
1	インバータケース	アルミ型材	メタリックシルバー塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 2.4 kg			山西 鹿毛 ③