

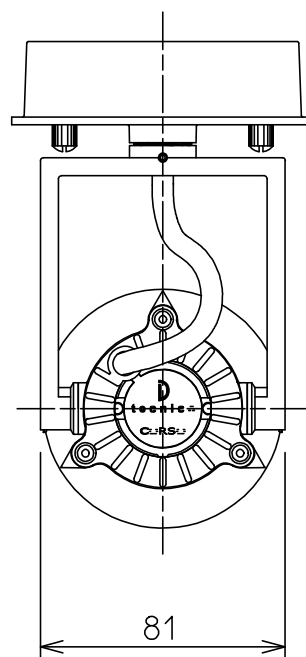



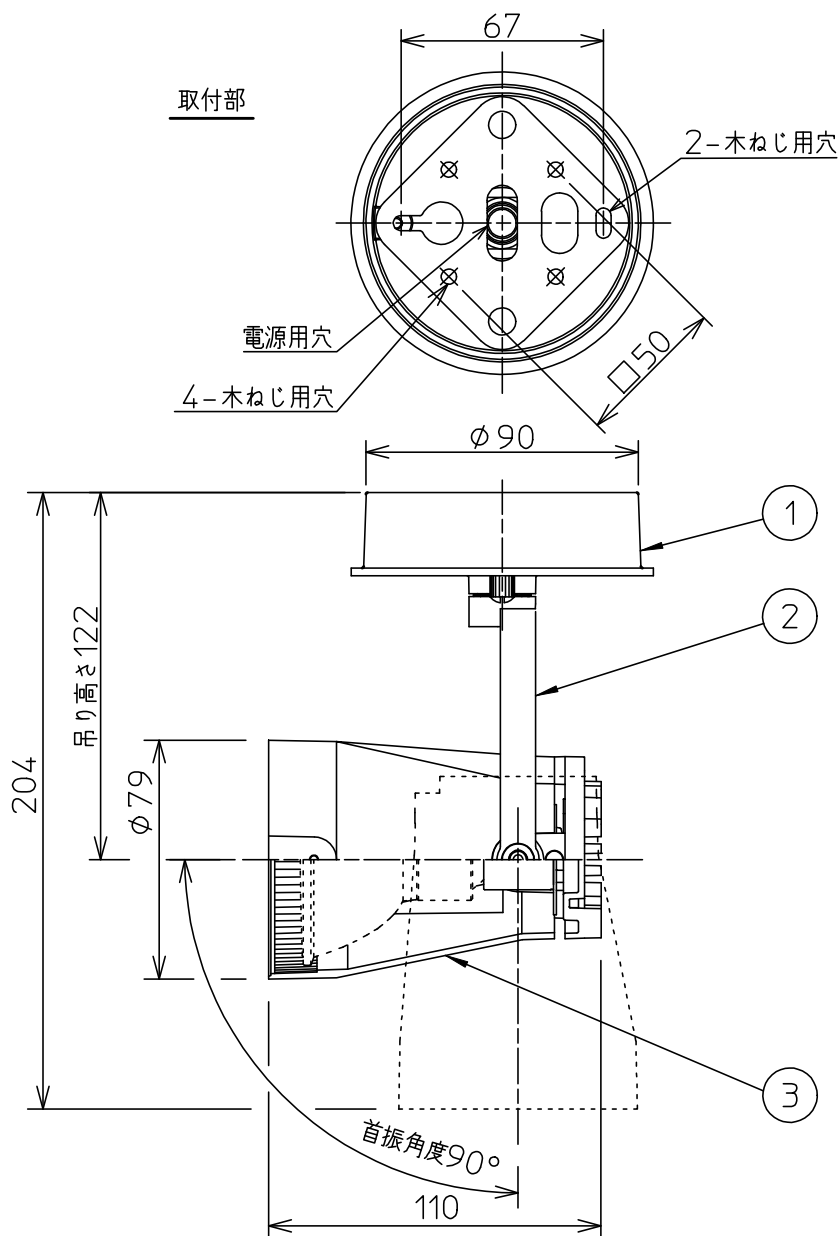

安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。（インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です）
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ（2本）で補強材のある位置に取付けて下さい。落下の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.4m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

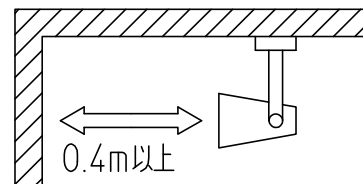

				機能	一般用	特記事項 可動範囲 首振角度 片側90° 回転角度 360° スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井直付専用	
				電源接続	口出し線	
				消費電力	78 W 定格電圧 100 V	
3	灯具	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	適合ランプ 付 (別売)	φ70ダイクロハロゲン球 110V	スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	ダークグレー塗装		85 W × 1灯 口金 E11	
1	フランジ	アルミダイカスト	ダークグレー塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.7 kg	金 辻 鹿 毛 ②