



姿図

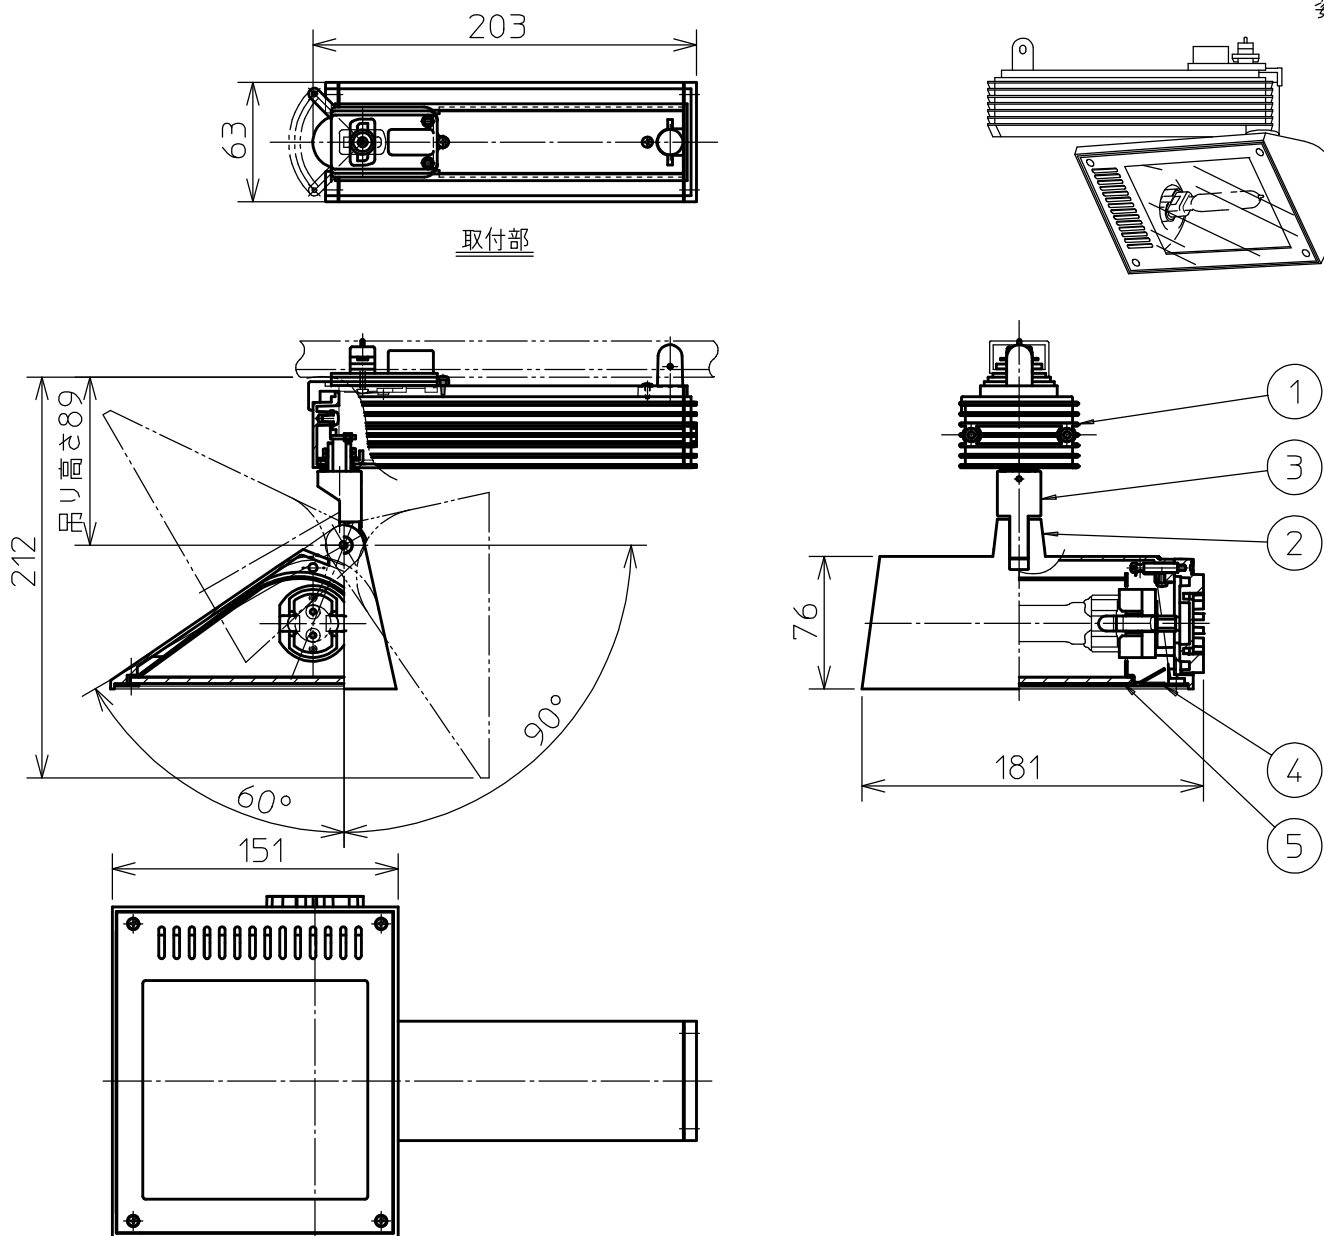

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機 能	一般用			特記事項 可動範囲 首振角度・・・150° 回転角度・・・350° ウォールウォッシャ 安定器内蔵 注)アース付ダクトレールを 必ずご使用ください。 スイッチ無し
6				取付場所	屋内 アース付ルミライン取付専用			
5	前面ガラス	強化ガラス	透明	電源接続	アース付ルミライン用プラグ			
4	反射板	アルミ板	シルバー電解(ホーニング)	消費電力	77 W	定格電圧	100 V	
3	アーム	アルミダイカスト	シルバー塗装	適合ランプ 付 (別売)	CDM-T70WX1灯 □金G12 HCI-T70WX1灯 □金G12			
2	灯具	アルミダイカスト	シルバー塗装					
1	インバータケース	アルミ型材	シルバー塗装					
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.9 kg			金辻 鹿毛 ③