

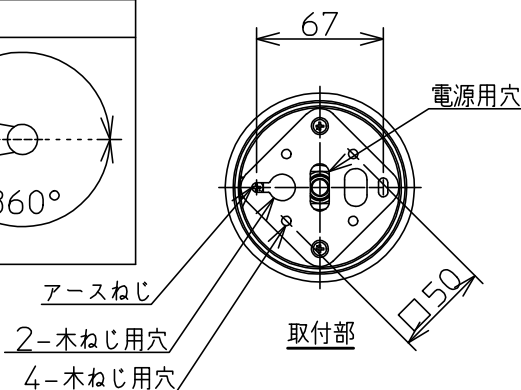
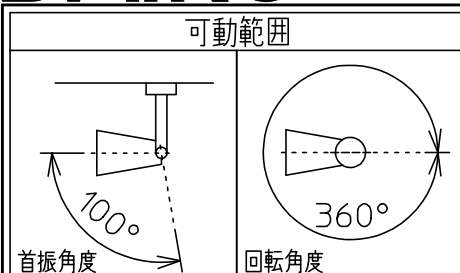


姿図

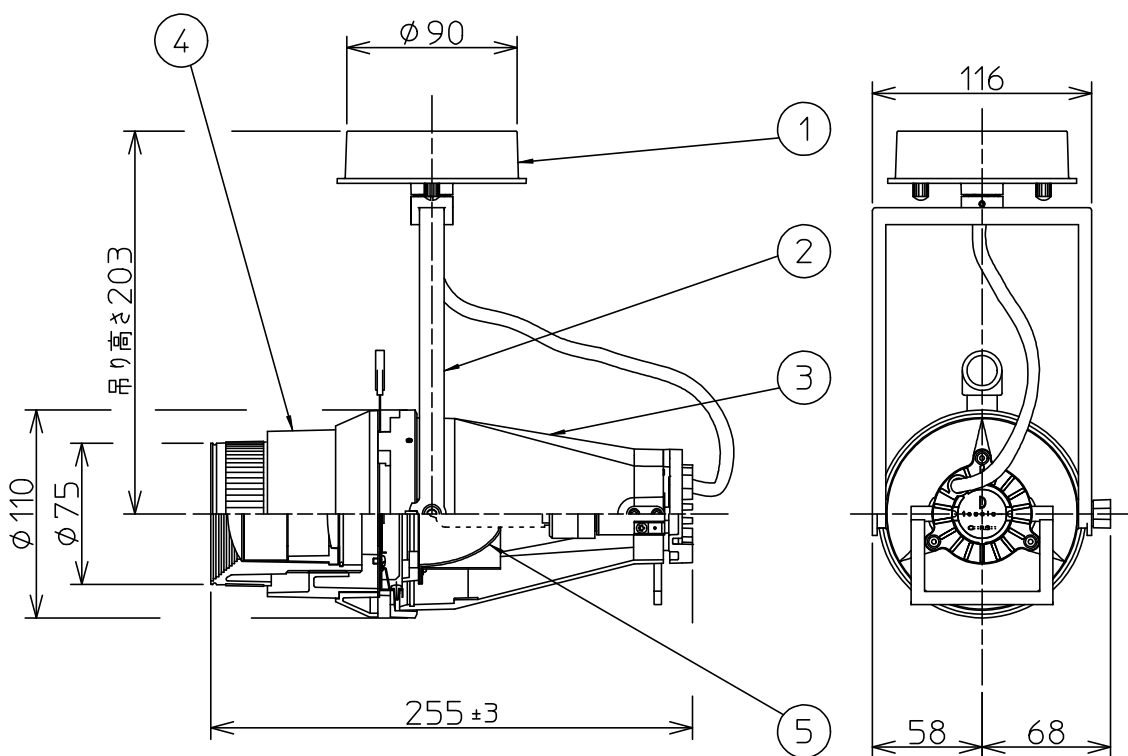

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内天井直付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- この器具は木ねじ取付専用器具です。必ず木ねじ(2本)で補強材のある位置に取付けて下さい。落下原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



				機 能	一般用	特記事項 1/2照射角 21° ※ピント調整距離は1m~10m ゴボホルダー付 安定器別売・別置 ※適合安定器の仕様図を 必ずご覧ください。 スイッチ無し
				取付場所	屋内 天井直付専用	
				電源接続	口出し線	
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(エンボス)	消費電力	81 W 定格電圧 - V	
4	レンズホルダー	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	適合ランプ	CDM-TC 70W× 1灯 □金 G8.5 又は HCI-TC 70W× 1灯 □金 G8.5	
3	灯具	アルミダイカスト	ダークグレー塗装	付 (別売)		
2	アーム	アルミダイカスト	ダークグレー塗装			
1	フランジ	アルミダイカスト	ダークグレー塗装			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 1.5 kg	鹿毛 曾川 ①