

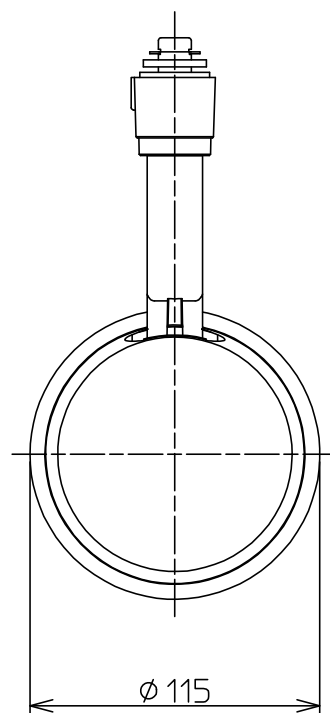


姿図

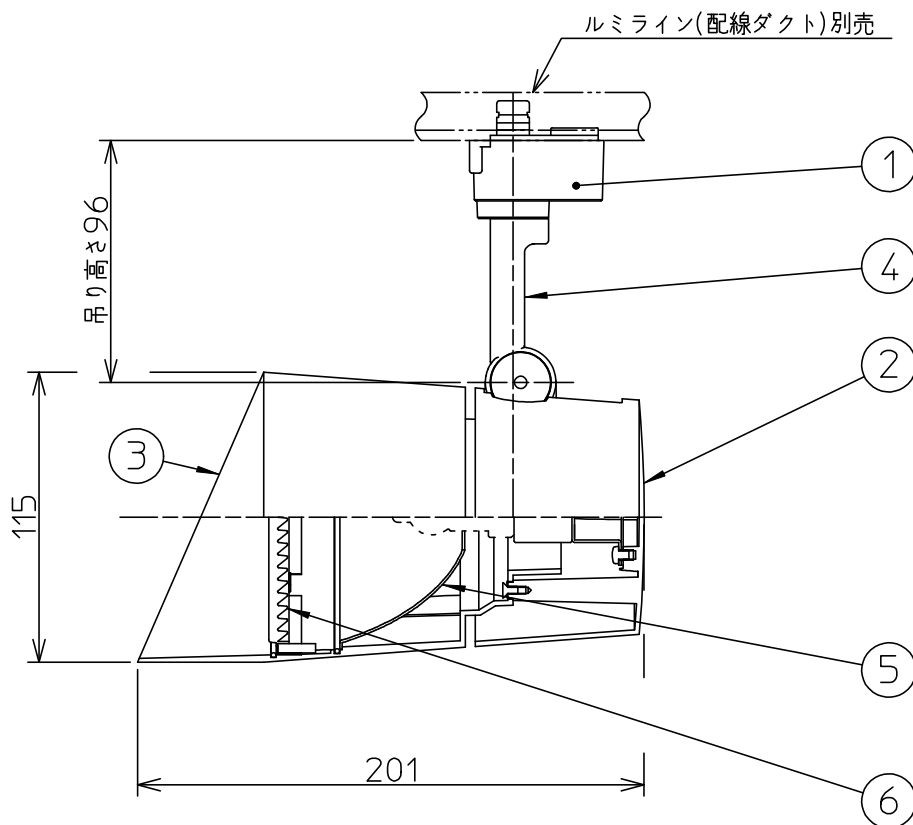

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 $\pm 6\%$ 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.8m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



No.	部 品 名	材 質	備 考	機 能	一般用	特記事項
6	レンズ	硬質ガラス	透明	取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 40°(17°)×40°
5	反射板	アルミ板	シルバー電解(エンボス)	電源接続	ルミライン用プラグ	
4	アーム	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	消費電力	81 W 定格電圧 100 V	スイッチ無し
3	フード	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	適合ランプ	マルチレイアPRO®・クリア	
2	灯具	アルミダイカスト	オフホワイト塗装	付 (別売)	90 W × 1 灯 口金 E11	
1	ダクトプラグ	ポリカーボネート	白			
				器具重量	約 1.4 kg	鹿毛 曾川 ①