


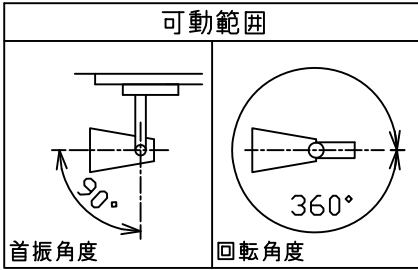


姿図



ルミライン
(配線ダクト) 別売

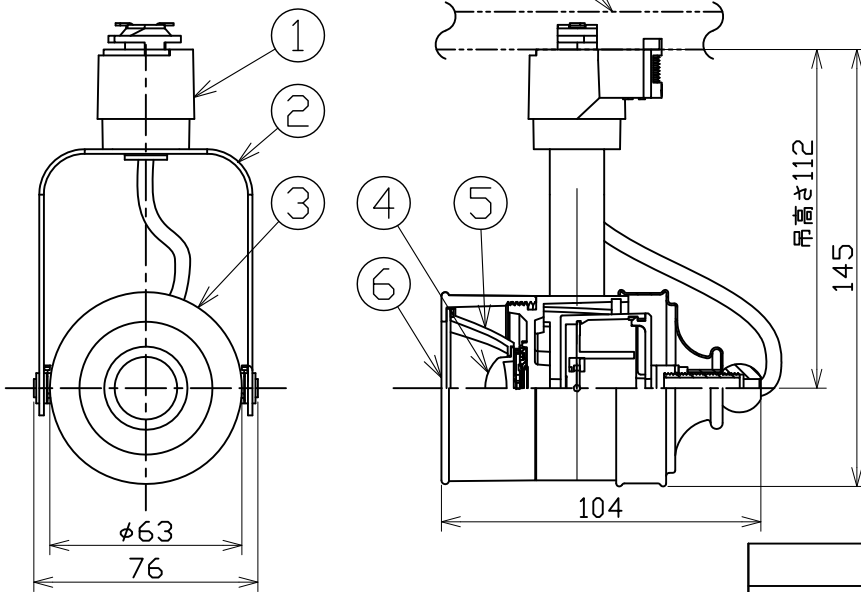

△ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守の上、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)

- 直付専用型のダクトレールをご使用ください。
- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを付けて、塵埃の侵入を防いでください。

△安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、屋外、浴室、サウナ風呂、湿気の多い所、水気のかかる所、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質、変色または火災の原因になります。

定格光束	680Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	85.0Lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間

機 能 一般用				特記事項		
7			取付場所	屋内 ルミライン取付専用	1/2照度角 30° 制御レンズ付 調光器併用不可	
6	カバー	アクリル 透明	電源接続	ルミライン用プラグ		
5	反射板	アルミ 鏡面(デジタルカット)	消費電力	8 W 定格電圧 100 V		
4	制御レンズ	ポリカーボネート 透明	電気容量	13 VA	スイッチ無し	
3	本体	アルミダイカスト 黒塗装	LED 付 交換不可	LED8W 演色性 Ra83 電球色(2700K)		
2	アーム	銅板 黒塗装				
1	プラグ	ポリカーボネート 黒				
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.4 kg	峠田 大龍 ①