

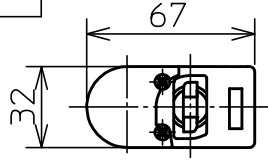

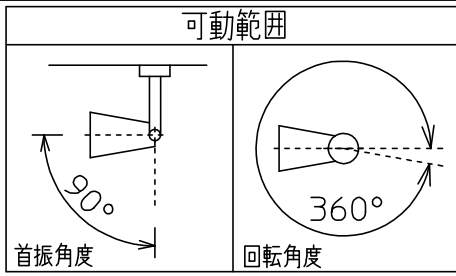


姿図

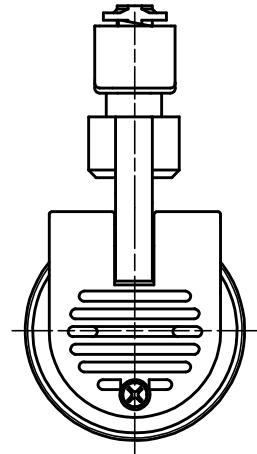


取付部

ルミライン(配線ダクト)別売

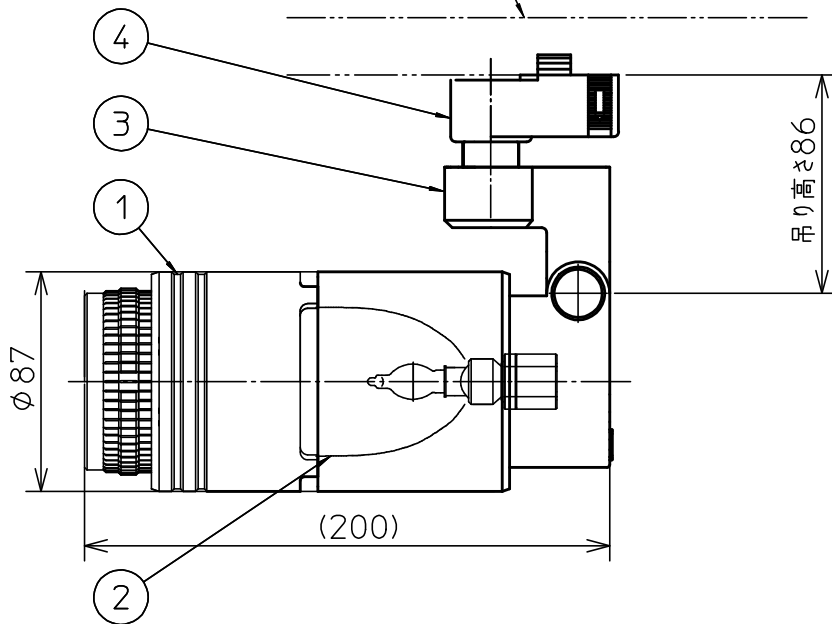

### ⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧 ±6% 内でご使用下さい。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.5m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

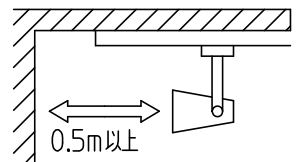

7				機能	一般用		特記事項 照度角(反射板配光)11°(最小) 照度角(反射板配光)27°(最大) フォーカス機構内蔵 アイリスシャッター付	
6			取付場所	屋内 ルミライン取付専用				
5			電源接続	ルミライン用プラグ				
4	プラグ	ノリル	白	消費電力	81 W	定格電圧		100 V
3	アーム	アルミダイカスト	オフホワイト 塗装	適合ランプ	マルチレイアPRO® クリア			
2	反射板	アルミ板	シルバー電解(エンボス)	付・別売	90W X 1灯 □金 E11		スイッチ無し	
1	本体	鋼板	オフホワイト 塗装					
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 1.1 kg		鹿毛 曾川 ②	