

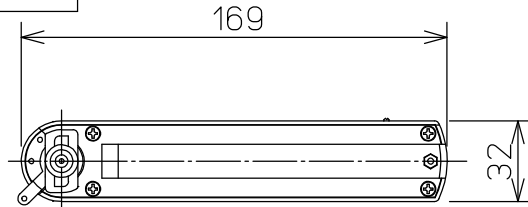
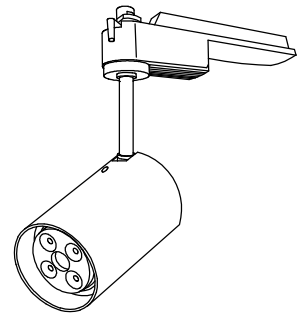
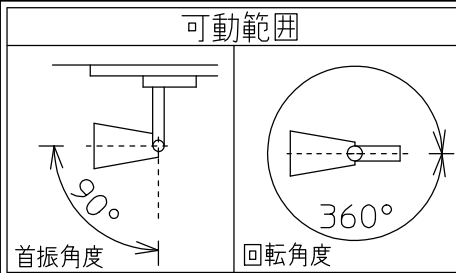


姿図

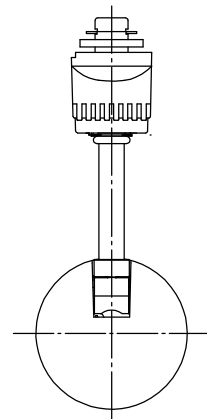


取付部

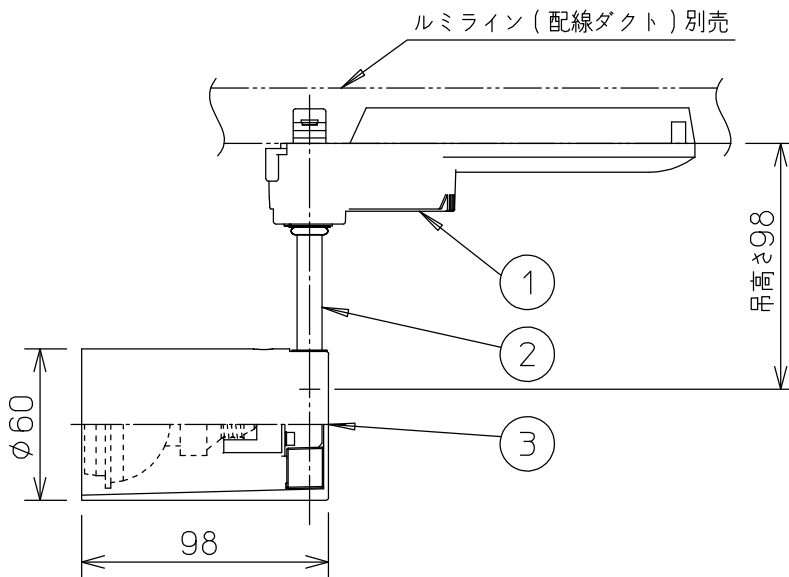

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、定格電圧±6%内でご使用下さい。感電・火災の原因になります。
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組み合わせで使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.1m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。

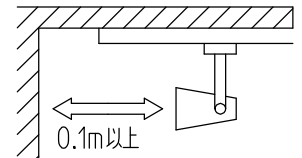

定格光束	385Lm
LED照明器具の固有エネルギー消費効率	32.1Lm/W
LEDモジュール寿命	30000時間

No.	部品名	材質	備考	機能	一般用	特記事項
7				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 注) 調光器併用不可
6				電源接続	ルミライン用プラグ	
5				消費電力	10 W 定格電圧 100 V	
4				電気容量	12 VA	
3	本体	アルミダイカスト	白塗装(内面黒塗装)	適合ランプ MASTER LEDランプ MR16 10W □金EZ10 演色性 Ra80 電球色(2700K)	付 (別売)	スイッチ無し
2	アーム	アルミダイカスト	白塗装			
1	トランスケース	ポリカーボネイト	白			
No.	部品名	材質	備考	器具重量	約 0.4 kg	山西 鹿毛 ①