



取付部

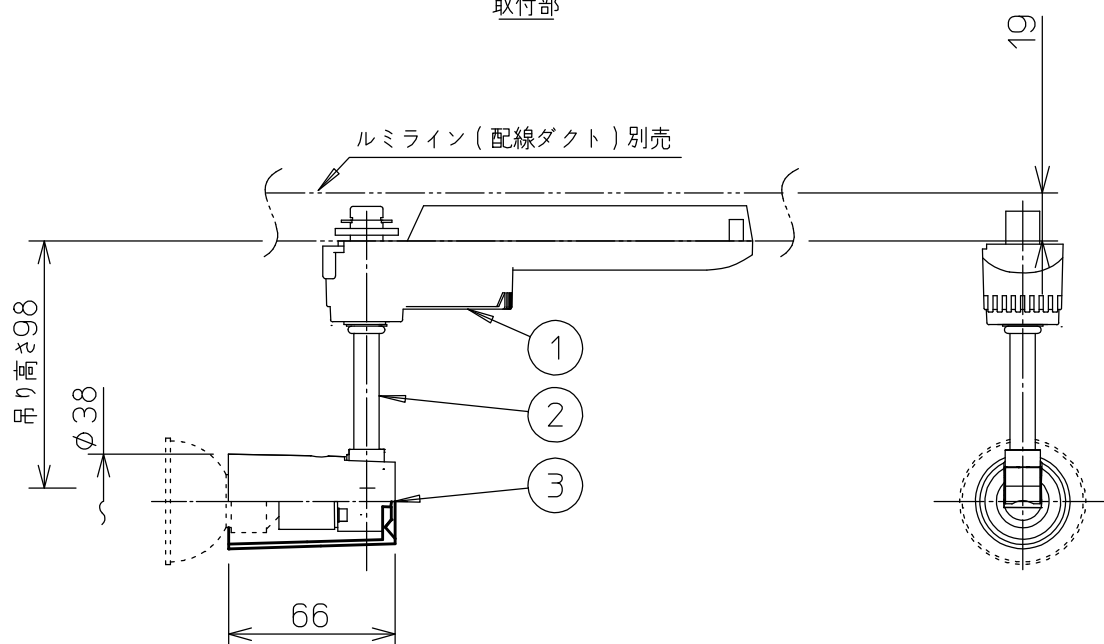

⚠ 安全に関するご注意

- この器具は、一般通常環境の屋内配線ダクト取付専用器具です。一般通常環境以外の所、傾斜天井、屋外、湿気の多い所、水気のかかる所、壁面、床面では使用しないでください。落下・感電・火災の原因になります。
- 電源電圧は、器具銘板に記載されている電圧±6%以内でご使用ください。また、電源周波数は器具銘板に従って正しく使用してください。感電・火災の原因になります。(インバータおよび白熱灯器具は50Hz・60Hz共通です。)
- 単体では使用できません。器具本体表示または、説明書に従って適正な組合わせでご使用ください。落下・感電・火災の原因になります。
- 被照射面までの距離は器具本体表示または説明書に従って0.7m以上離して施工してください。被照射物の変質・変色または火災の原因になります。



7				機 能	一般用	特記事項 電子トランス内蔵 サーマルプロテクタ付 LONGRUNモード時 40W
6				取付場所	屋内 ルミライン取付専用	
5				電源接続	ルミライン用プラグ	
4				消費電力	48 W 定格電圧 100 V	
3	本体	アルミダイカスト	黒塗装	適合ランプ 付 (別売)	φ85 ジェニックハロゲン球 12V 50W × 1灯 □金 EZ10 又は φ50 ダイクロハロゲン球 12V 60W × 1灯 □金 EZ10	切替スイッチ (ON-LONGRUN-OFF)
2	アーム	鋼管	黒塗装			
1	プラグ	ポリカーボネイト	黒			
No.	部 品 名	材 質	備 考	器具重量	約 0.3 kg	山西 曾川 ①