


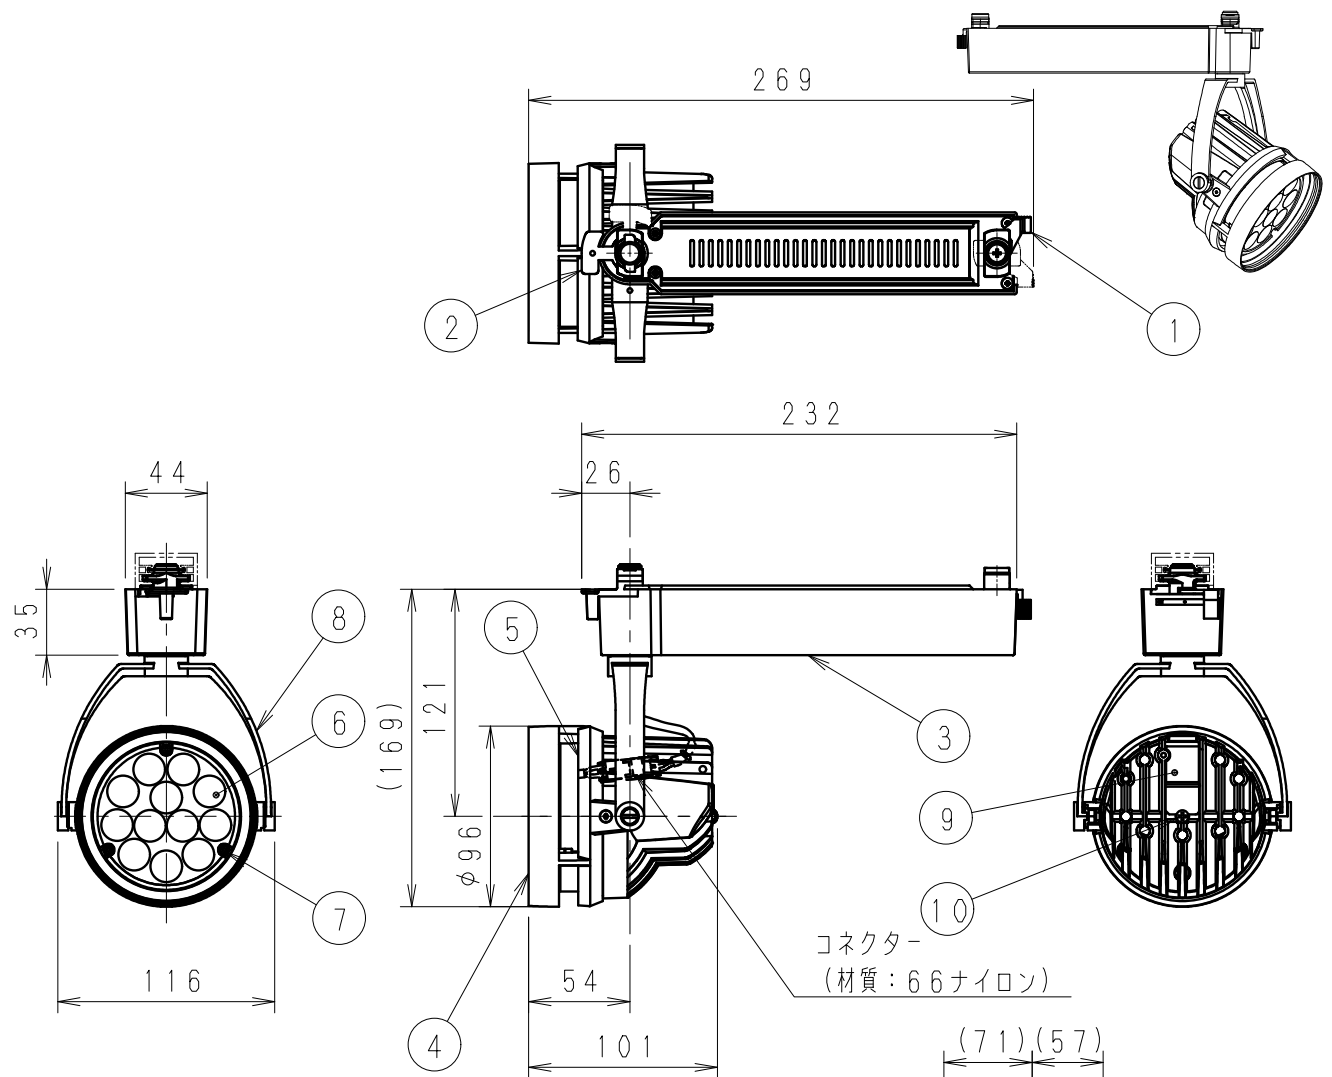


定格光束 (lm)	総合効率 (lm/W)
1112	53

中角配光タイプ

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	カバー固定ネジ	鋼・M3	1	白艶消
9	カバー	鋼板	1	白艶消
8	アーム	アルミダイキャスト	1	白艶消
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	LEDモジュール		1	RM1231M-120NHP1
4	本体	アルミダイキャスト	1	白艶消
3	電源ケース	アルミダイキャスト	1	白艶消
2	ダクトプラグレバー	6ナイロン	1	白艶消
1	着脱レバー	6ナイロン	2	白艶消
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

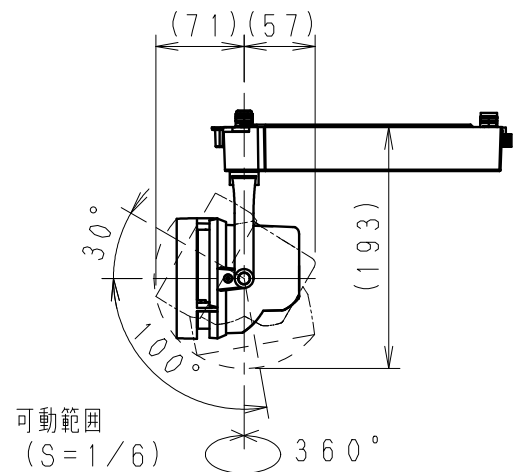

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100	50/60	215	21

特記事項

- ・電源内蔵(100V)・調光不可
- ・近接照射限度 0.1m
- ・設計寿命 約40,000h

型番

ERS3407W

適合ランプ

R-12 LEDモジュール
高演色MIXタイプ(3100K)
Ra85

承認

検印

作成

新井

宮崎

高橋

W・数

-

尺度

1/4

