2009/09/10

スポットライト（什器用）

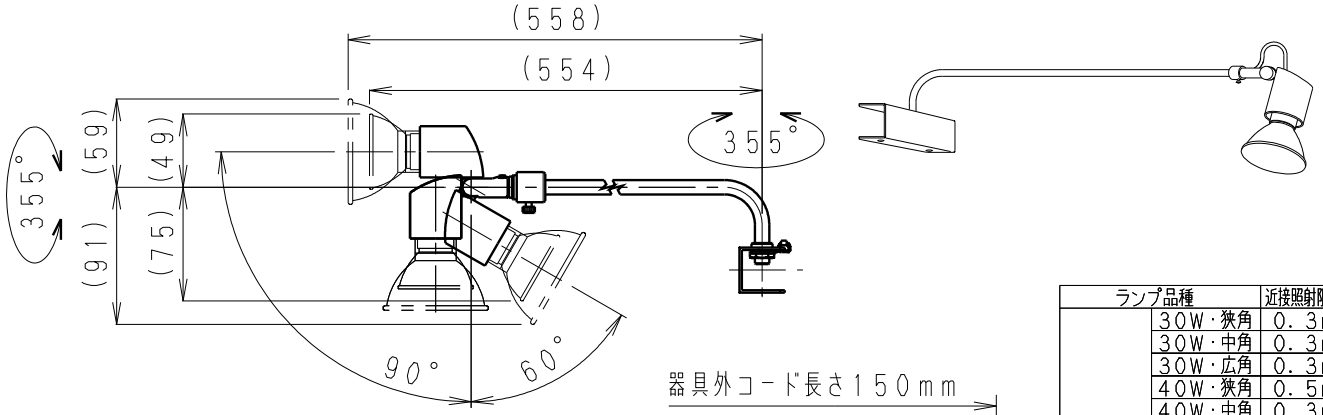

ランプ品種		近接照射限度
φ50ダイクロハロゲン球	30W・狭角	0.3m
	30W・中角	0.3m
	30W・広角	0.3m
	40W・狭角	0.5m
	40W・中角	0.3m
	40W・広角	0.3m
	50W・狭角	0.5m
	50W・中角	0.3m
	50W・広角	0.3m
	65W・狭角	0.8m
	65W・中角	0.5m
	65W・広角	0.3m
	70W・狭角	0.5m
	70W・中角	0.5m
	70W・広角	0.3m
	リアコート40W中角（白/黒）	0.3m
	リアコート40W広角（白/黒）	0.3m
φ70ダイクロハロゲン球	75W・狭角	0.5m
	75W・中角	0.5m
	75W・広角	0.3m
	85W・中角	0.5m

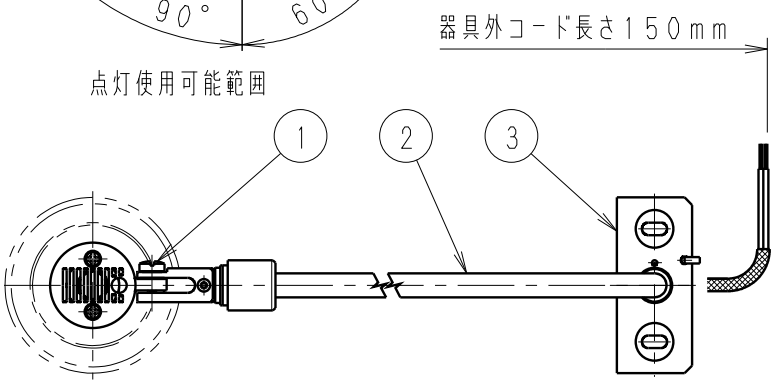

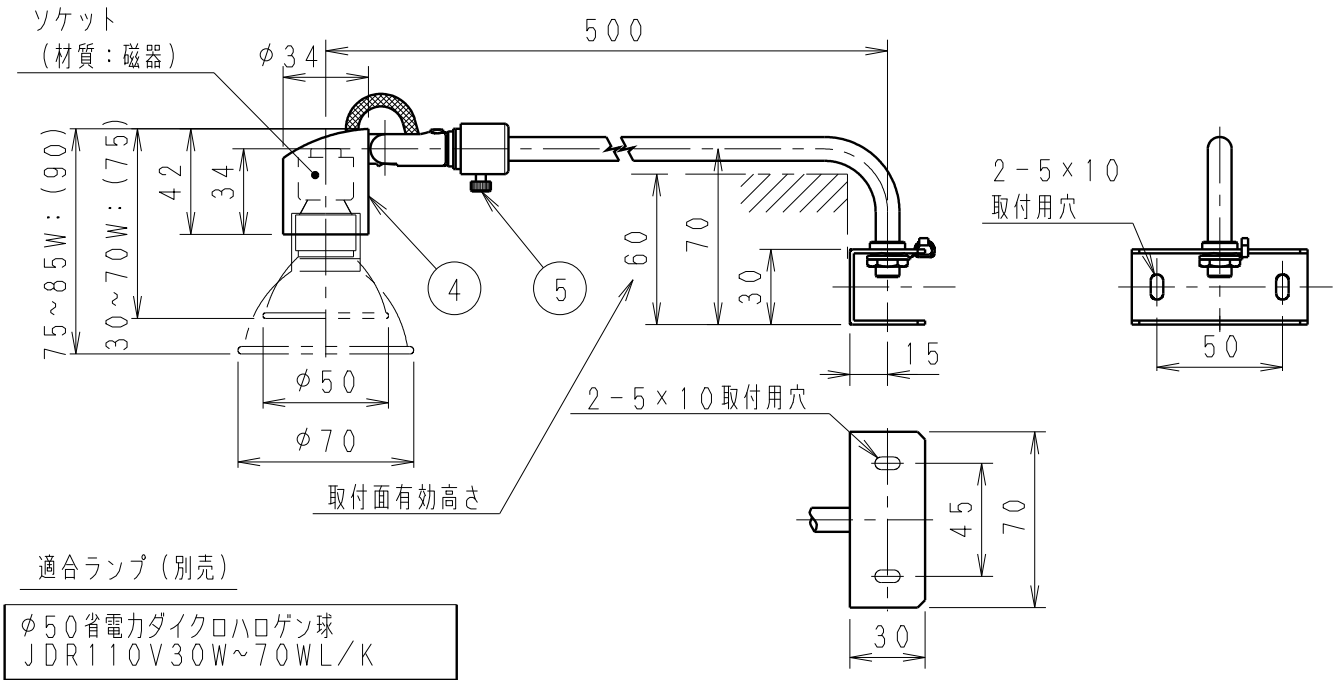

適合ランプ（別売）

φ50省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V30W~70WL/K
φ50リアコート省電力ダイクロハロゲン球 JDR110V40WL/K-WH・BL
φ70ダイクロハロゲン球 JDR110V75WL/K7UV-H ~ JDR110V85W/K7-H

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5	調節ネジ	シンチュウ M4	1	メタリック仕上（シルバー）
4	灯体	アルミダイキャスト	1	メタリック仕上（シルバー）
3	フレンジ	鋼板	1	メタリック仕上（シルバー）
2	パイプ	鋼管（φ9.5）	1	メタリック仕上（シルバー）
1	化粧ビス	シンチュウ	1	メタリック仕上（シルバー）

特記事項
・器具外結線仕様（ボックス取付不可）

適合ランプ 球別	別表参照 口金：E11
W・数	最大 85W X 1
器具質量	約 0.5 Kg

型番 ES-8852S

承認	検印	作成
嘉納	野田	卜部

尺度 1/3

ENDO

単位 mm　第三角法（JIS A-4）　ES8852S- K　株式会社 遠藤照明