
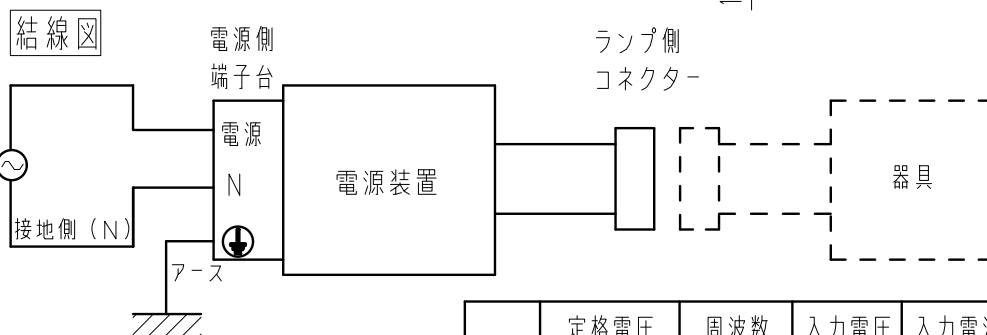


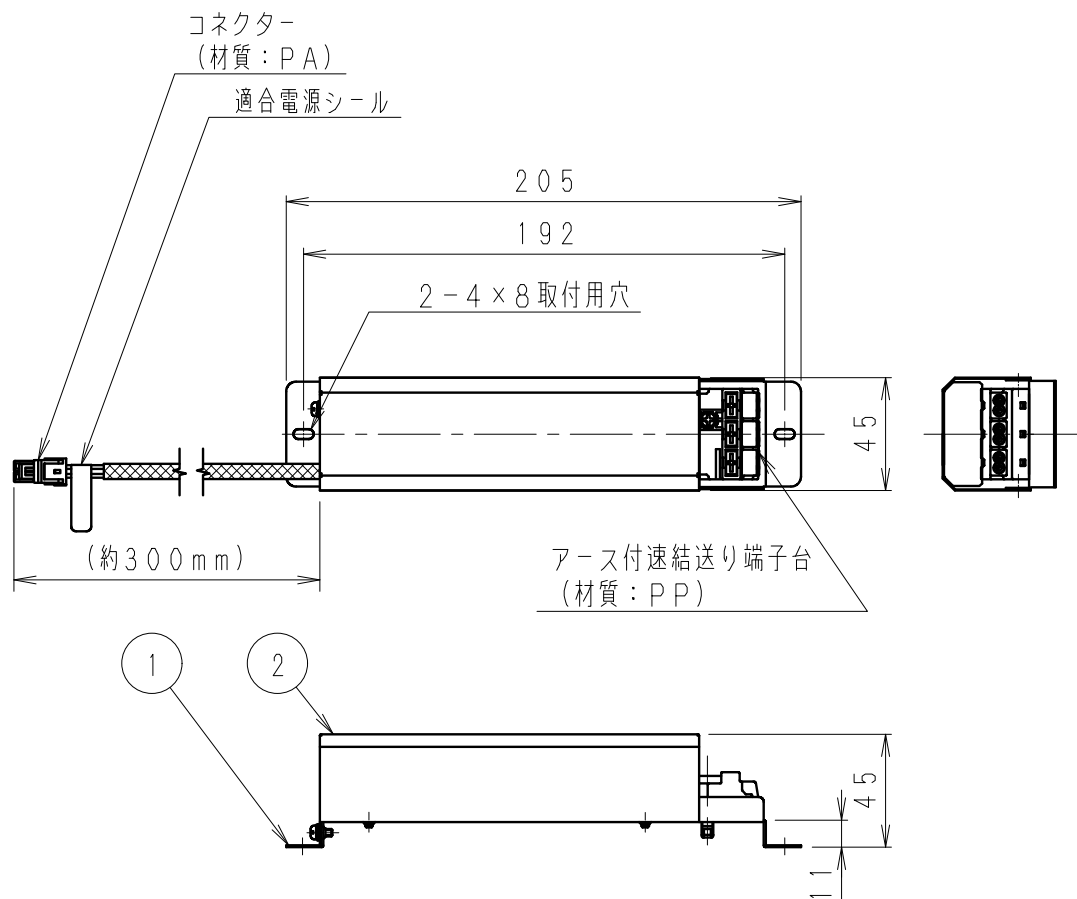

- ・200V入力時はD種接地工事が必要です。
- ・周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。
- ・電圧変動範囲は±6%以内でご使用ください。

入力側速結端子の接続電線(単線専用)
 接続電線範囲 : $\phi 1.6$, $\phi 2.0$ mm
 電線の剥き出し長 : 12 ± 2 mm

Rs-5 接続時	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
	AC100-242	50/60	100	101	10.0
			200	61	10.0
			242	58	10.2

Rs-7 接続時	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
	AC100-242	50/60	100	138	13.8
			200	76	13.6
			242	74	13.6

7					特記事項 ・屋内用 ・調光不可 ・延長する場合別途延長コードが必要です。			型番 RX-136N		
6										
5										
4										
3					適合ランプ	Rs-5・Rs-7LEDモジュール用	承認	検印	作成	
2	ケースカバー	亜鉛鋼板・t0.6	1				新井	宮崎	高橋	
1	ケース本体	亜鉛鋼板・t0.8	1		W・数	—	尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.3 Kg	1 / 3			