

⚠ 安全に関するご注意

ライティングダクト(ダクトレール) 取付専用器具です。

一般屋内専用です。

屋外や湿気・水気のある場所では使用できません。(漏電・感電・火災の原因)

適正温度5°C~30°C、湿度10~85%の範囲で使用してください。(短寿命・火災の原因)

振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。(落下・器具破損の原因)

粉塵の多いところ、引火性ガスのあるところでは使用しないでください。(発火・発煙・発熱の原因)


直射日光のあたる場所酸など腐食性ガスのあるところでは使用しないでください。(腐食・落下の原因)

定格電圧±6%以内で使用してください。(短寿命・火災の原因)

指定のランプ以外は使用しないでください。(感電・火災の原因)

<施工上のご注意>

照射近接限度は 0.1m です



・ドアや家具など可燃物を近づけて使用しないでください。(火災の原因)

<使用上のご注意>




・ラジオなど音響器具の近くで点灯すると雑音が入る場合があります。雑音が入るときはランプから離して使用してください。

・赤外線リモコンが誤作動することがあります。

・LEDにはバラツキがあるため同一型番でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・調光器は使用できません。(点灯不良や故障の原因)

水平方向可動範囲 330°

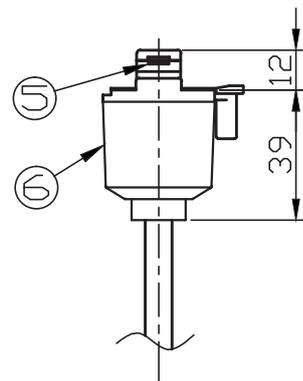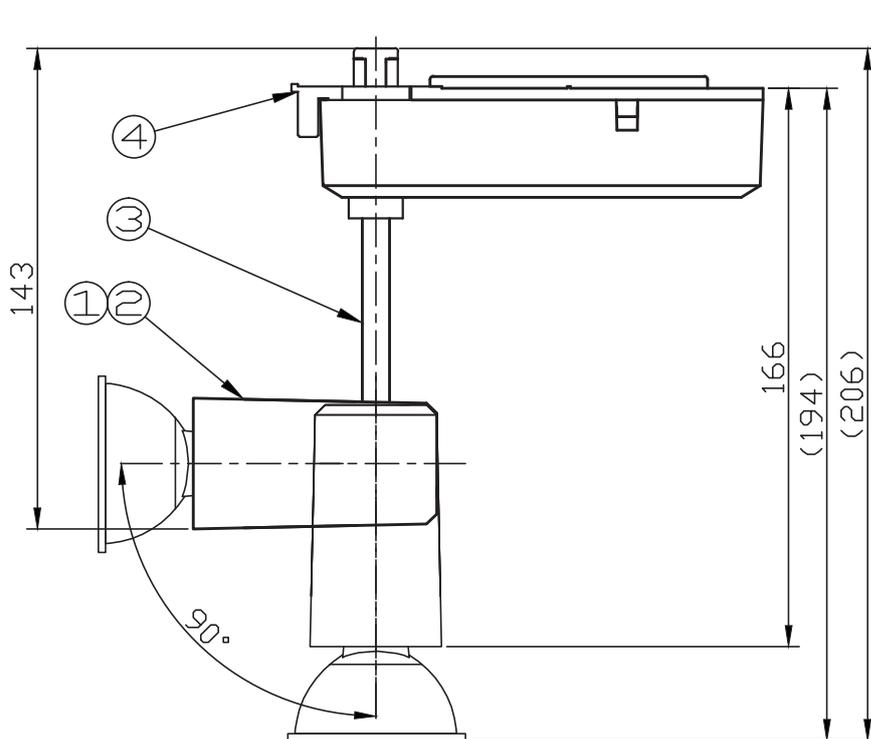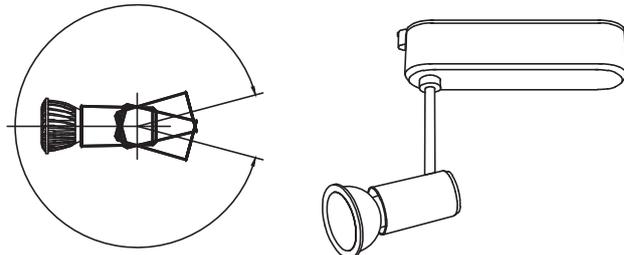

【適合ランプ】

ランプ品番	消費電力	入力電流	ランプ光束	演色性	設計寿命
LDR4L-15-EZ10-H30GE	4.0W	0.10A	195lm	Ra82	25,000時間
LDR4L-15-EZ10-H27GE			190lm		
LDR4L-25-EZ10-H30GE			195lm		
LDR4L-25-EZ10-H27GE			190lm		

LED 専用

品名			LEDスポットライト専用器具 MR16タイプダクトレール型		
品番			IRLDSP-EZ10-RV1-W		
特記事項			※ライティングダクト・電球は別売です		
6	ダクトプラグ	A D C	1		
5	ダクト端子		2		
4	ダクトレバー	P C	1		
3	アーム	S T K	1		
2	ソケット	磁器	1		
1	本体	A D C	1		
No.	部品名	材質	数量	備考	
					作成 検図 承認
					一条 岸本 奥村
					変更日 2013年 8月20日
					アイリスオーヤマ株式会社