





⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021RAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意


- ・一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所、油煙の上がる場所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・配線ダクトシステムは、電気設備技術基準および内線規程に従い施工してください。感電・火災・落下の原因となります。
- ・セットネジは配線ダクト本体に接続後、確実に締め付けてください。感電・火災の原因となります。

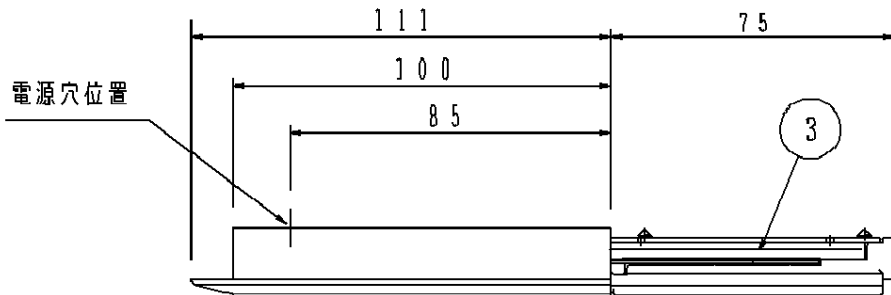

K.O. (電源用)

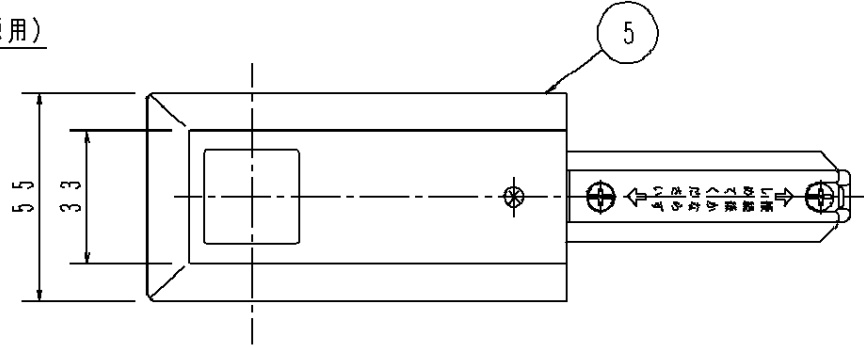

カバー取り外し時の内部詳細図

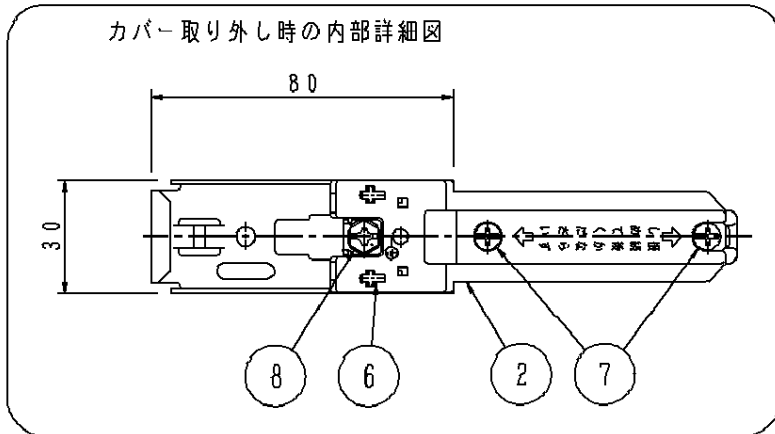

電源速結端子付き	8	アースネジ	C2700W		品番 埋込用 フィードインキャップ DH0261K	
	7	セットネジ	SWCH			
	6	押 釦	ナイロン			
	5	カバ ー	A B S	白		
	4	端 子	銅 合 金			
器具質量	120 g	3	端子台 B	メラミンフェノール	白	宮 丸
特記事項 定格 2 P 125 V 15 A E 付	2	端子台 A	メラミンフェノール	白		
	1	ベ ー ス	亜鉛メッキ鋼板			
部番	部品名	材質・素材厚	備 考	パナソニック株式会社		

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

DH0261K-K

