



⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021BAをご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面取付け専用器具です。
傾斜天井、壁面、床面には取付けしないでください。
指定外取付けは、火災、落下の原因となります。
- ・被照射面とは10 cm以上離してください。
過熱による火災の原因となります。




照射角度

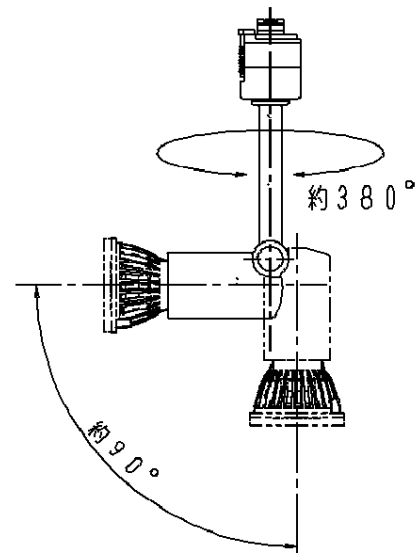

(使用上のご注意)

- ・振動、衝撃を与えないでください。ランプの短寿命、破損の原因となります。
- ・LED電球は、点灯中に直射日光などにより周囲温度が異常上昇すると、ランプの保護回路が働き、明るさが低下したり不点灯になります。温度が通常状態に戻れば復帰します。
- ・ランプは別売です。適合ランプを必ずご使用ください。
- ・LED電球は専用の点灯装置を内蔵していますので、突入電流が大きくなります。壁スイッチに接続される場合は、一回路当たり8台以下を目安に配線してください。
(上記を超える場合は、20 A程度の電磁開閉器などにより制御してください)
- ・LED電球専用器具です。
- ・LED電球（調光器非対応）を使用する場合は、ライトコントロール等の調光器やあかりモコンアダプタの併用はできません。（100%点灯でも使用不可）
破損、発煙、短寿命の原因となります。
- ・LED電球（調光器対応）を使用する場合は、LED電球の取扱い上のご注意をご確認ください。
また、下記当社適合ライトコントロールと合わせてご使用ください。
<適合ライコン>ライトマネージャ-S、L、
ライトコントロール（白熱灯・電子トランス用）

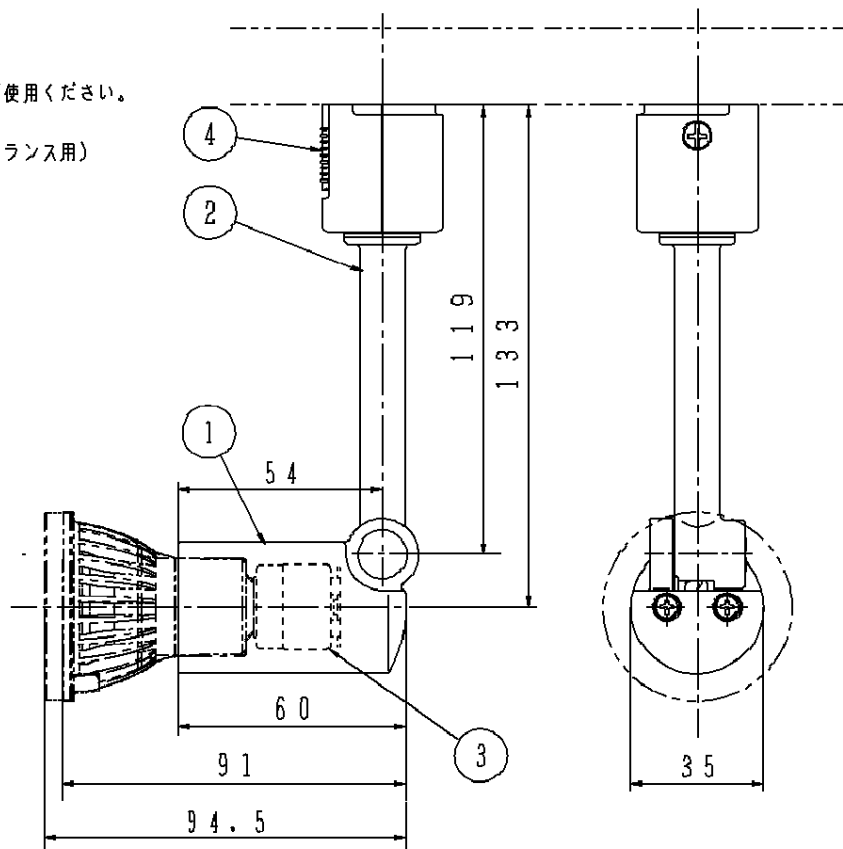

クールホワイト マンセル 10Y9/D.5

適合ランプ		W・数				品番	
LED電球 (E11)	LDR4L(W)-M(W)-E11×1	5				クールホワイト	NNN01531W
	LDR8L(W)-M(W)-E11×1	4	ライティングプラグ	ポリカーボネート			
器具質量	LDR8L(W)-M(W)-E11/D×1	3	ソケット	セラミック	E11口金	中川	松本
		2	アーム	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装		
特記事項		1	本体	アルミダイカスト	クールホワイトつや消し アクリル塗装	パナソニック株式会社	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考		

