


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021AAをご参照ください。

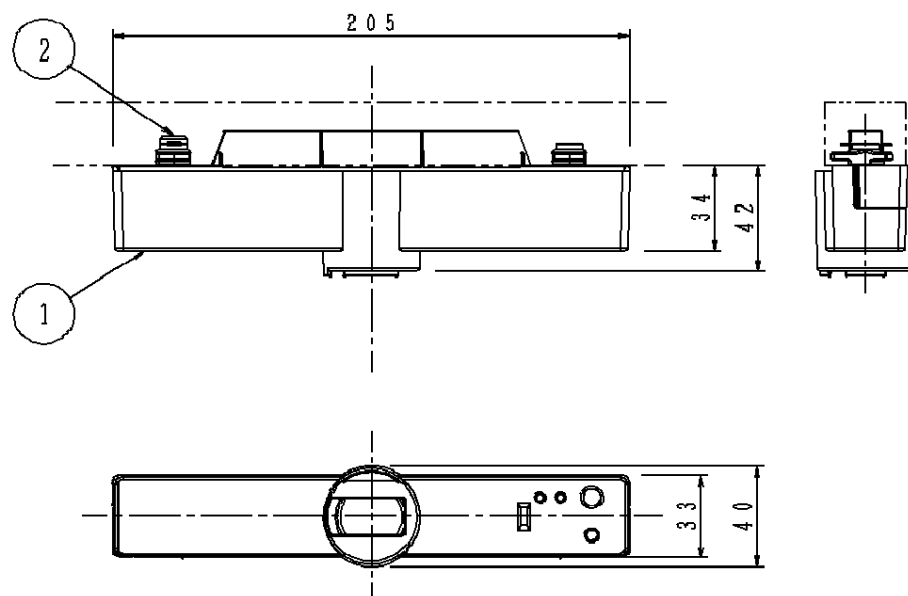

- ・この器具は配線ダクト専用器具です。
パナソニック製100V配線ダクトと組み合わせることを推奨します。
- ・この器具への取付可能器具は配線ダクト用照明器具です。
必ずパナソニック製100V配線ダクト用照明器具と組み合わせてご使用ください。
取付可能器具=器具質量1.5kg以下の配線ダクト用スポットライト・ペンダント

⚠ 安全に関するご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある所では使用しないでください。絶縁不良による感電の原因となります。
- ・天井面、壁面取り付け専用器具です。壁面および傾斜天井に取り付ける場合は、配線ダクトを必ず横向きに取り付けてください。指定外取り付けは火災、感電、落下によるけがの原因となります。
- ・壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、ダクトカバーを必ずご使用下さい。埃の侵入による火災の原因となります。
- ・壁面の配線ダクトに取り付ける場合は、天井付・壁付（ダクト横向き）取付専用の照明器具と組合せてご使用下さい。落下によるけがの原因となります。
- ・器具の取付間隔は15cm以上離してください。火災、落下によるけがの原因となります。
- ・調光器や調光機能、リモコン機能付器具と組合せて使用しないでください。火災の原因となります。

本図面は2枚1組です。1/2

付属ランプ		6				品番 HK9359
		5				
W・数		4				
器具質量	0.2kg	3				山 中
特記事項		2	ライティングブラグ		ホワイ	
		1	ケース	ポリカーボネート	ホワイ	
		部番	部品名	材質・素材厚	備考	パナソニック電工株式会社



<機能説明>



・点灯順序

蛍光灯モード

全灯←→滅

白熱灯モード

壁スイッチ ON⇔OFF

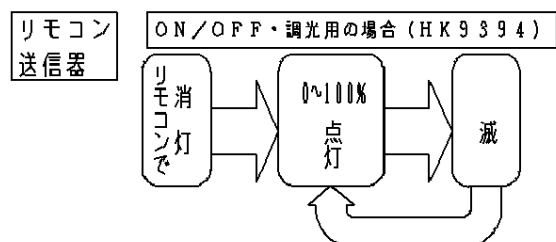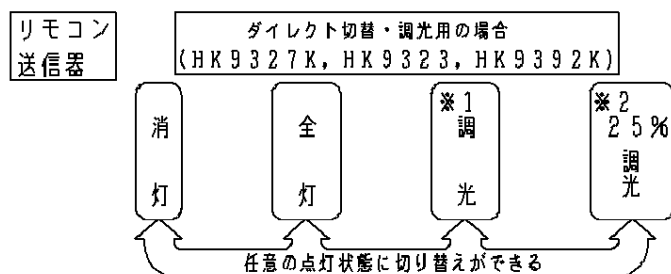

調光ボタンで明るさを設定してください。

- ※1 出荷状態は約70%点灯になります。
リモコン送信器にて、調光状態は約0～100%調光
ができます。調光させた場合はその状態を記憶します。
- ※2 リモコン送信器にて、調光状態約25%になります。

<使用上のご注意>

- 必ず壁スイッチと併用してご使用ください。
 - リモコン送信器がない場合、またはリモコン送信器の電池が消耗した場合、点灯・消灯ができません。
 - 壁スイッチをOFFにしなければ、待機電力を消費します。
- この器具の近くでは光高周波方式のリモコンが作動しない場合がごくまれにありますので、ご注意ください。
- 室温が低いと(10℃以下程度)点灯直後、リモコンでは切り替えにくい場合があります。
その際はしばらくしてから切り替え操作してください。
- 調光機能付白熱灯器具、LED照明器具、リモコン内蔵照明器具や壁スイッチでも点灯切り替え機能付の器具と
組み合わせて使用できません。
- リモコンタイプのインテリアダクトとの併用はできません。
- 負荷切替スイッチを白熱灯に選択している場合、蛍光灯はご使用になれません。
- リモコン送信器は用途に応じて別途お求めください。
- 負荷容量について
 - 白熱灯モードの場合
白熱灯40W～60Wまで
注) 白熱灯モードにて蛍光灯器具を取り付けますとチラツキが発生したり、
故障の原因となりますので蛍光灯モードに切替えてご使用ください。
 - 蛍光灯モードの場合
蛍光灯25W 1灯まで
(ただし、ツインバルック蛍光灯70W(FHD70)は1灯使用可能です)
注) 蛍光灯モードにて白熱灯器具を取り付けますと調光操作ができなくなりますので
白熱灯モードに切替えてご使用ください。

本図面は2枚1組です。2/2

付属ランプ		5				品番
W・数		4				使用説明書
器具質量		3				HK9359
特記事項		2				山中
		1				
		部番	部 品 名	材質・素材厚	備 考	パナソニック電工株式会社

