
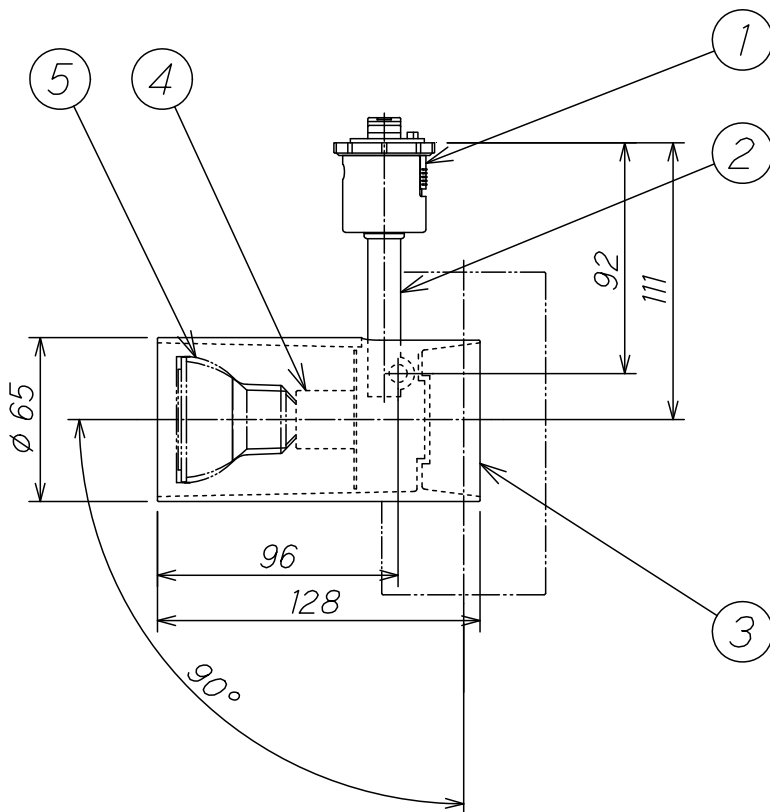
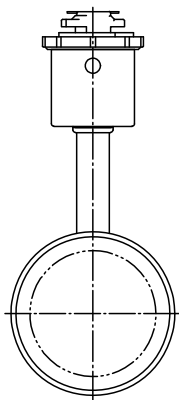




壁面及び傾斜面取付時の注意

取付面にライティングダクトレール（別売）を水平に取付け
ライティングダクトレールカバー（別売）を併用してください。

◇非調光型のLED電球は、
調光器のついている回路
では使用できません。

◇調光器は当社LED器具用
調光器（位相制御）をご使用
ください。

◇調光器を使用する場合は、
センサは併用できません。

可動範囲

首振り角度 90°

回転角度 360°

照射面近接限度 10cm

非調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (φ50)	LDR6L-M-E11/W	No.298E,298F
調光	LED電球ダイクロハロゲン形 50Wクラス (φ50)	LDR6N-M-E11/D/W.(B)/2	No.259E,259F
		LDR6WW-M-E11/D/W.(B)/2	No.298A,298B
		LDR6L-M-E11/D/W.(B)/2	No.259G,259H
		LDR6N-W-E11/D/W.(B)/2	No.259J,259K
		LDR6WW-M-E11/D/W.(B)/2	No.298C,298D
		LDR6L-W-E11/D/W.(B)/2	No.259P,259R
		LDR7L-M-E11/D/W.(B)	No.258P,258R
適合ランプ			

8						特記事項 ライティングダクトレール 壁面・天井面・傾斜面取付兼用型 ランプ・調光器別売
7						
6						
5	ランプ	1		別表参照		
4	ソケット	1	磁器		E11	適合ランプ 別表参照
3	本体	1	ADC	オフホワイト色塗装		
2	アーム	1	ADC	オフホワイト色塗装		定格 100V 7.1W
1	ダクトプラグ	1	樹脂	オフホワイト	固定リング付	
部番	部品名	員数	材質	仕上	備考	重量 0.4 Kg
作図	木村 承認 久富	A	H	R3	品名	OS 047394
改定	25 ⁷ /16	29 ⁸ /3	2 ³ /23	/	尺度	1/3
/	/	/	220407		オーデリック株式会社	記号 数量 十一