


# TOSHIBA 東芝ライティングレール®V形 取扱説明書

垂直ジョインタ(内角) DR0240N(W), DR0240N(K), DR0240N(S)  
 垂直ジョインタ(外角) DR0241N(W), DR0241N(K), DR0241N(S)

## 安全上のご注意




注意

- 取り付け方向が縦になっているライティングレール部分には、照明器具や付属品等を取り付けしないでください。落下等の原因となります。
- ライティングレールの開口部が横向きとなる部分には、レールカバー等で開口部を覆ってください。感電や火災等の原因となります。

## 施工上のご注意

- ライティングレールの開口部が横向きとなる取り付け(レールが縦方向等)の場合は、人が容易に触れるおそれのない場所(おおむね1.8m以上の場所)で、レール内部にじんあい等が侵入し難いようレールカバー等で開口部を覆ってください。  
(内線規程 3150-4 抜粋)
- ジョインタの角度を変更して取り付けしないでください。カバーが取り付けなくなります。
- 下図の様にDR0240N(内角)とDR0241N(外角)を組み合わせて使用する場合は、  
 図中A部のレール長さは、最低90mm必要です。  
 また、図中B部の寸法は、最低230mm必要です。230mm以下の場合、  
 DR0240NとDR0241Nを組み合わせてご使用できません。
- DR0240N(内角)の壁面(天井面)からレール端部までの寸法は70mmです。  
 DR0240Nをご使用の際は、壁面(天井面)(図中C'部)から70mmの位置にレール端面が位置するよう施工してください。(図中C部)
- DR0241N(外角)の壁面端(天井面端)からレール端部までの寸法は70mmです。  
 DR0241Nをご使用の際は、壁面端(天井面端)(図中D'部)から70mmの位置にレール端部が位置するよう施工してください。(図中D部)

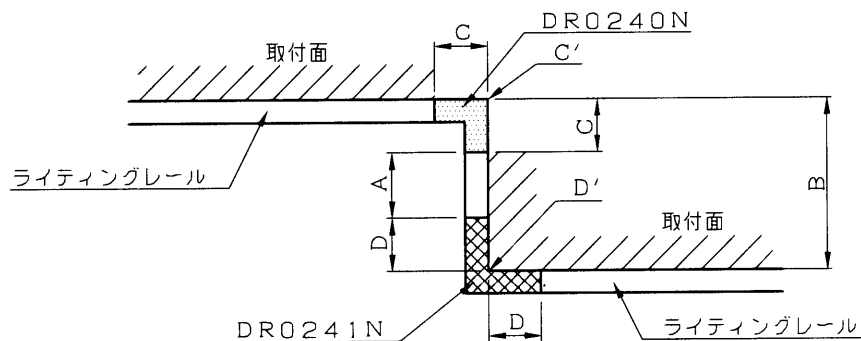

東芝ライテック株式会社 電材事業部

〒140-8660 東京都品川区南品川 2-2-13 (南品川JNEビル) TEL 03-5463-8527

(059DR0240) A