

'02.02 1 2003.12. 059 2

3

4


5

6

7

8


	寸法(幅×奥行×高)	詰数(個)	質量(g)
製品単体	—	—	99
個・内装箱	59×160×24	1	110
外装箱	303×325×128	50	6040

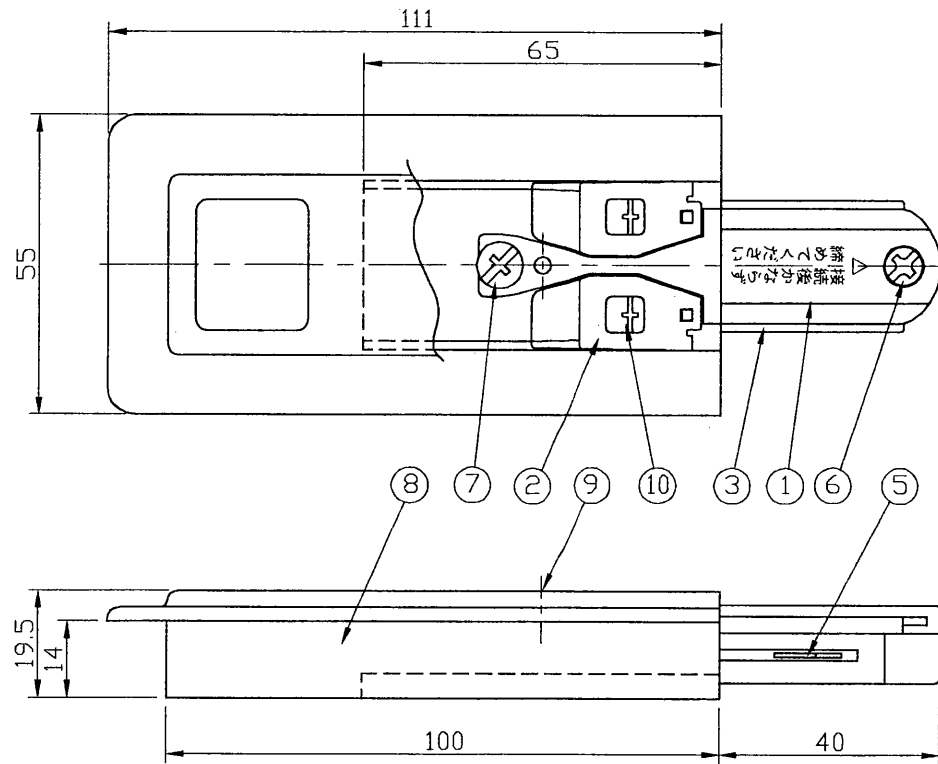

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	ジョインタ金具	1	亜鉛ダイカスト	
2	端子台	1	PBT	
3	モールドジョインタ	1	PBT	
4	固定板	1	SPCC	MBZn
5	接触子A・B	2	銅	MBSn
6	止めねじ	1	SWRM	MFNi, M4
7	アースねじ	1	黄銅線	M4
8	カバー	1	難燃ABS	
9	カバー止めねじ	1	SWRM	MFNi, M3.5
10	リリースボタン	2	難燃ABS	

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	JISC 8366 ライティングダクト 電気用品安全法

色相	DR0261N(W)	白
	DR0261N(K)	黒
	DR0261N(S)	シルバー用(グレー)



■ レールへの給電

- 電線の接続は、ストリップゲージ 12mm(10~14mm)に合わせ被ふくをむき、端子に確実に奥まで差し込んでください。
- 電源用端子は、φ1.6mm, φ2.0mmの銅単線専用です。より線には絶縁付棒状圧着端子(DC9300)をご使用ください。
- 接地線の接続は、接地端子(⊕表示)に巻締め接続してください。

承認 APPROVED BY 安本	検図 CHECKED BY 鎌田	名 称 TITLE 東芝配線器具 ライティングレール® V形 フィードインキャップ(埋込用)
設計 DESIGNED BY 鎌田	製図 DRAWN BY 吉田	形 名 DR0261N(W) DR0261N(K) MODEL NO. DR0261N(S)
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D6582/D
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 単位 UNITS mm