
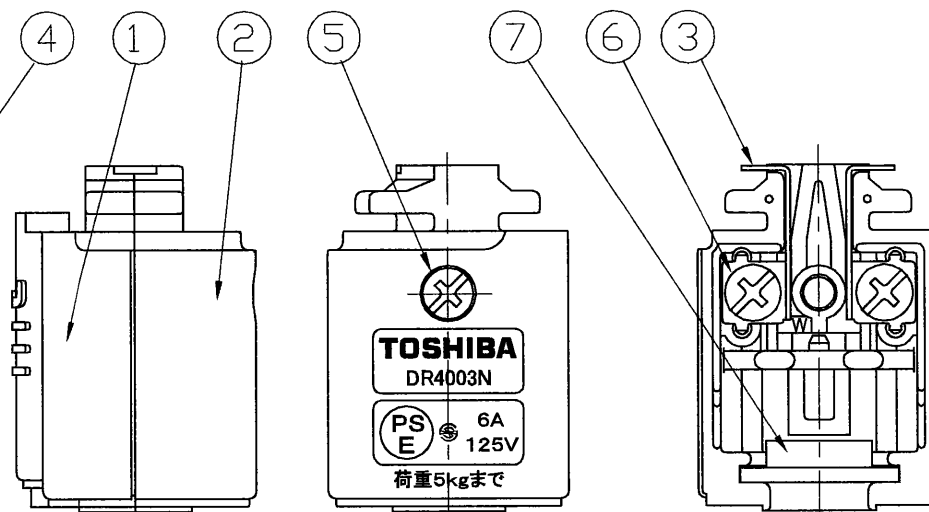

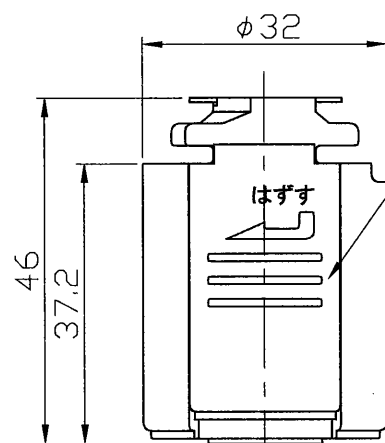


ご注意

器具の吊り下げ荷重は5kgまでです。
パイプを使用される場合は、市販のパイプの端部を
M12(ピッチ=1)、長さ5~10mmでねじ切り
されたものをご使用下さい。

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	ポリカーボネート	
2	カバー	1	ポリカーボネート	
3	ターミナル	2	リン青銅	脱脂 $t=0.6$
4	ストッパー	1	ポリカーボネート	
5	止めねじ	1	鋼線	
6	端子ねじ	1	黄銅	M3.5×7 SPワッシャー付
7	平ナット	1	鋼板	M12, P=1

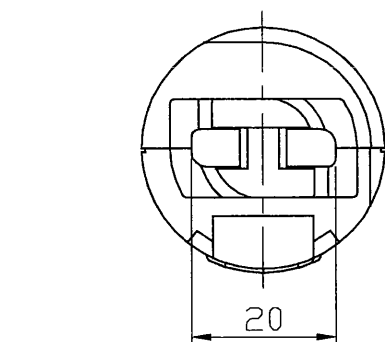

カバーを外した場合

定格電流	6A
使用電圧	125V
適合規格	JISC 8366 電気用品安全法

色 相	形 名
白	DR4003N(W)
黒	DR4003N(K)
シルバー用(グレー)	DR4003N(S)

	寸法 (幅×高×奥行)	詰数 (個)	質量 (g)
製品単体	—	—	28
内 装 箱	166×34×48	5	160
外 装 箱	245×75×170	50	1800

承認 APPROVED BY (安本)	検図 CHECKED BY (鎌田)	名 称 TITLE 東芝配線器具 ライティングレール®用 プラグ	
設計 DESIGNED BY (鎌田)	製図 DRAWN BY (吉田)	形 名 MODEL NO. DR4003N	
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO. D6586/A	
第三角法 3RD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1/1	単位 UNITS mm