


| 部番 | 部品名 | 個数 | 材質 | 摘要 |
|----|---------------|----|------|---------------|
| 1 | 本体 | 1 | ADC | 塗装色：白 |
| 2 | アーム | 1 | ADC | 塗装色：白 |
| 3 | 調整ナット | 2 | BsBM | 塗装色：白 |
| 4 | ライティングレール用プラグ | 1 | PC | DR4004P 白 |
| 5 | セード | 1 | SPC | 塗装色：白 |
| 6 | 反射板 | 1 | アルミ | 銀色鏡面仕上 |
| 7 | 反射板台 | 1 | SGC | |
| 8 | ソケット | 1 | 磁器 | DIS-2709(E17) |


△ 安全に関するご注意

- ・本器具は、5～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・本器具は屋内専用です。屋外や、水気・湿気のある場所及び腐食性ガス等の発生する場所では使用できません。器具落下・感電の原因となります。
- ・直射日光の当たる場所で使用しないでください。変色・変形・火災・短寿命の原因となります。
- ・本器具は屋内専用ですので、風が吹く場所には使用できません。そのまま使用しますと器具落下の原因となります。
- ・本器具は、天井面または壁面のライティングレール取り付け専用です。確実に固定されたライティングレールへ取り付けてください。不安定に取り付けられたライティングレールへの取り付けを行うと火災、器具落下の原因となります。
- ・壁面のライティングレールに取り付ける場合は、必ずライティングレールを人が容易に触れるおそれの無い場所に横向きに取り付けて、ライティングレールカバーを使用してください。ライティングレールカバーを使用しないと、ホコリなどの侵入による火災の原因となります。

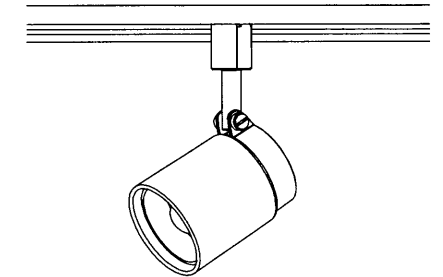

ライティングレール取付専用形
天井面・壁面取付兼用 傾斜天井取付不可

| | | | | |
|-------|-------------------------------|-----------------|-----------|----------|
| 電圧 | 同梱ランプ | 質量 | 形名 | IB30204R |
| 100 | ミニクリプトランプ KR100V54WW ×1 | 0.4 | 品名 | |
| 承認 | 担当 | 図番 | 東芝電球ブラケット | |
| 清水 | 林 | AA2007-01436-01 | | |
| 単位 mm | 第三角法 | 東芝ライテック株式会社 | | |

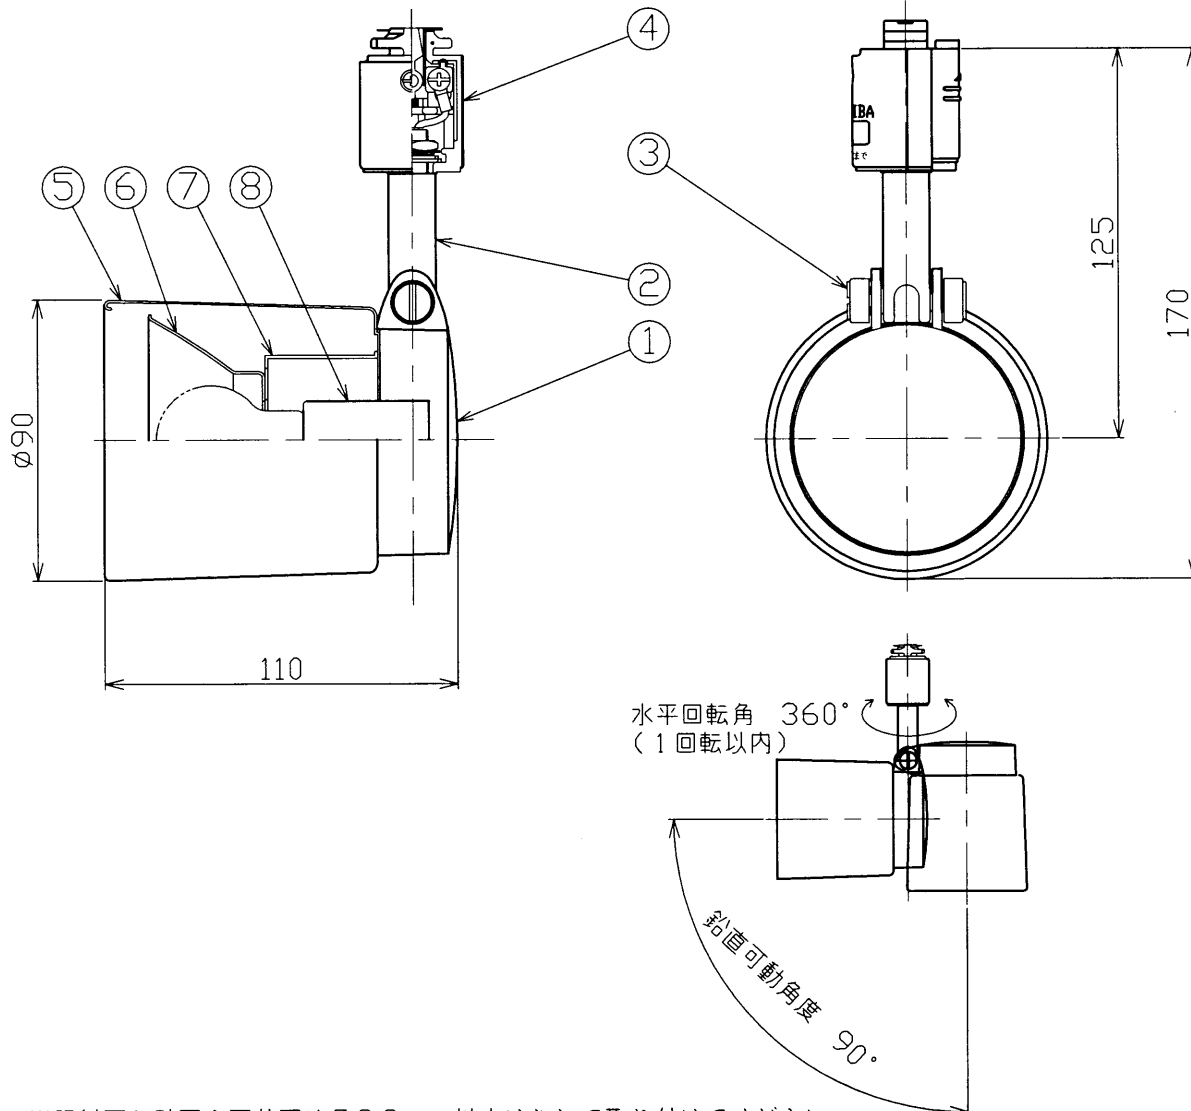

※照射面と壁面や天井面は500mm以上はなして取り付けてください。
 ※器具外周と壁面や天井面は200mm以上はなして取り付けてください。
 ※壁取付時は床面より1800mm以上の位置に取り付けてください。