


2016.09. 059

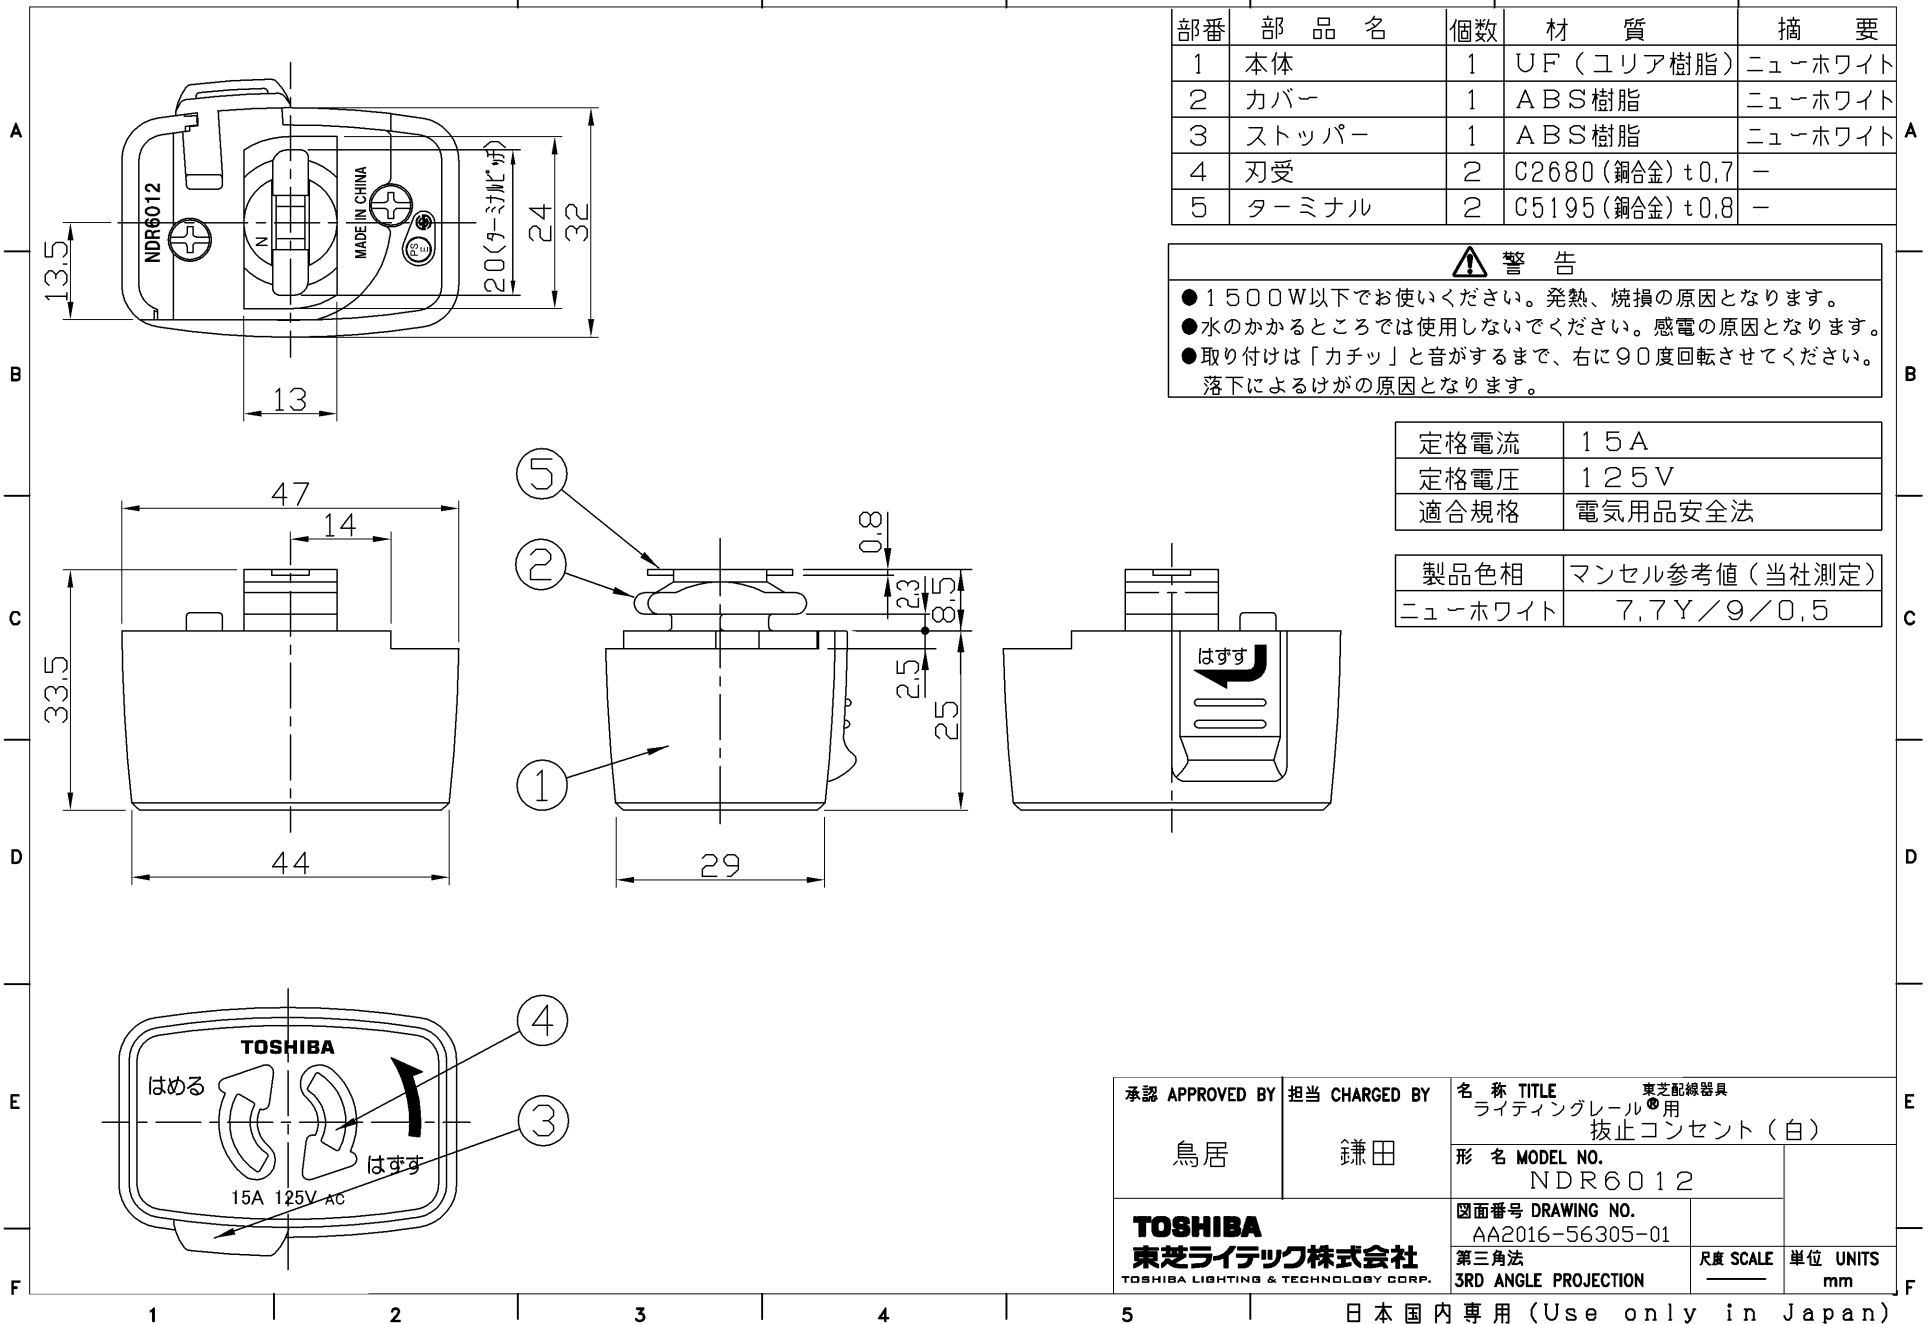

部番	部 品 名	個数	材 質	摘 要
1	本体	1	UF (ユリア樹脂)	ニューホワイト
2	カバー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
3	ストッパー	1	ABS樹脂	ニューホワイト
4	刃受	2	C2680 (銅合金) t0.7	-
5	ターミナル	2	C5195 (銅合金) t0.8	-

警告

- 1500W以下でお使いください。発熱、焼損の原因となります。
- 水のかかるところでは使用しないでください。感電の原因となります。
- 取り付けは「カチッ」と音がするまで、右に90度回転させてください。落下によるけがの原因となります。

定格電流	15A
定格電圧	125V
適合規格	電気用品安全法

製品色相	マンセル参考値(当社測定)
ニューホワイト	7.7Y/9/0.5

承認 APPROVED BY 鳥居	担当 CHARGED BY 鎌田	名 称 TITLE ライティングレール [®] 用 東芝配線器具 抜止コンセント(白)
形 名 MODEL NO. NDR6012		図面番号 DRAWING NO. AA2016-56305-01
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 <small>TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.</small>		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION 尺度 SCALE 単位 UNITS mm

日本国内専用 (Use only in Japan)