


IS

H030

HID

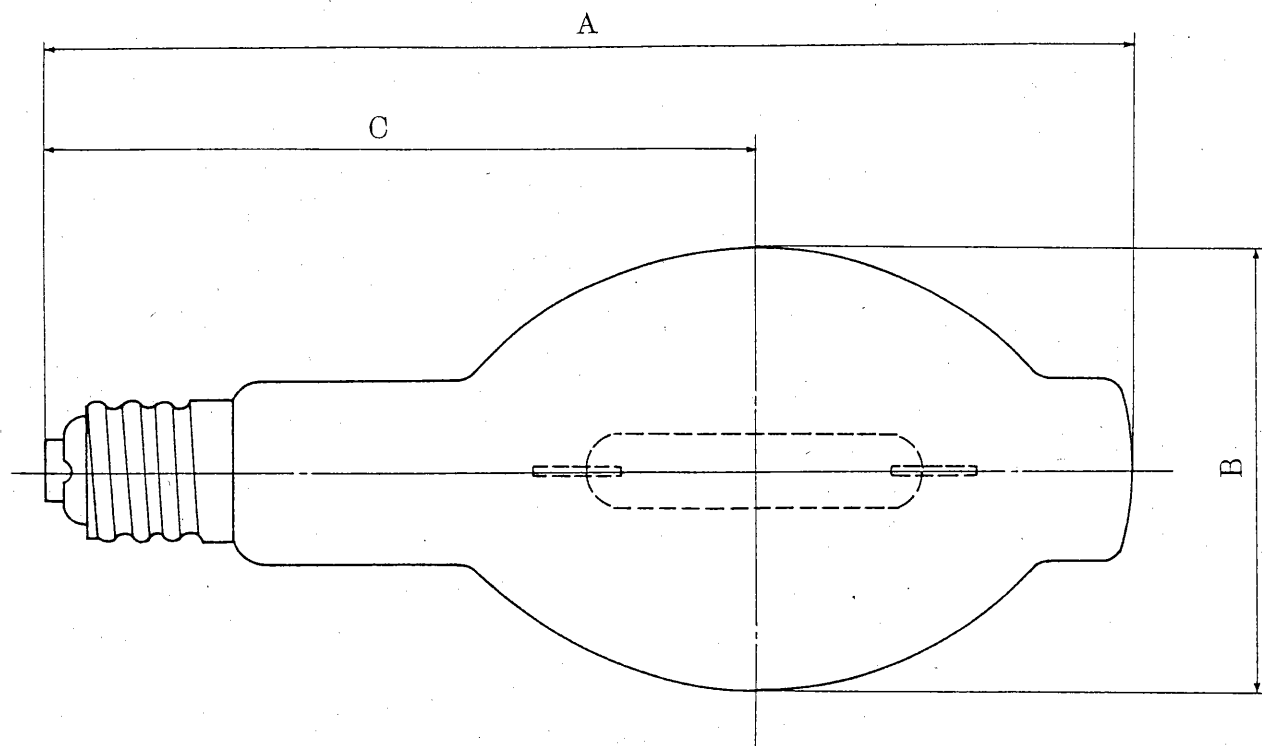

性能表


形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定格寿命 (h)
M250LE/V/BUP	透 明 形	130	2.1	5000	3000

形状・寸法表

形 式	A	B	C	口 金	口金接着強さ (Nm)	重 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
M250LE/V/BUP	245	100	160	E39	3 以上	215	BT100

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用下さい。
安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○テフロン膜は、鋭利な金属などでこすると傷つく場合がありますので、取り扱いには十分ご注意ください。


○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は50m以下として下さい。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換して下さい。

○テフロン膜付の連続使用最高温度は、260℃です。外球表面が260℃以下になる器具でご使用下さい。

点灯姿勢



□ は使用可能範囲を示します。

品名

メタルハライドランプ
(テフロン膜付HIDカラーランプ・ブルー)

M250LE/V/BUP

重量

—

単位

mm

尺度

N

/

図番

L 430083