


IS

H030

HID

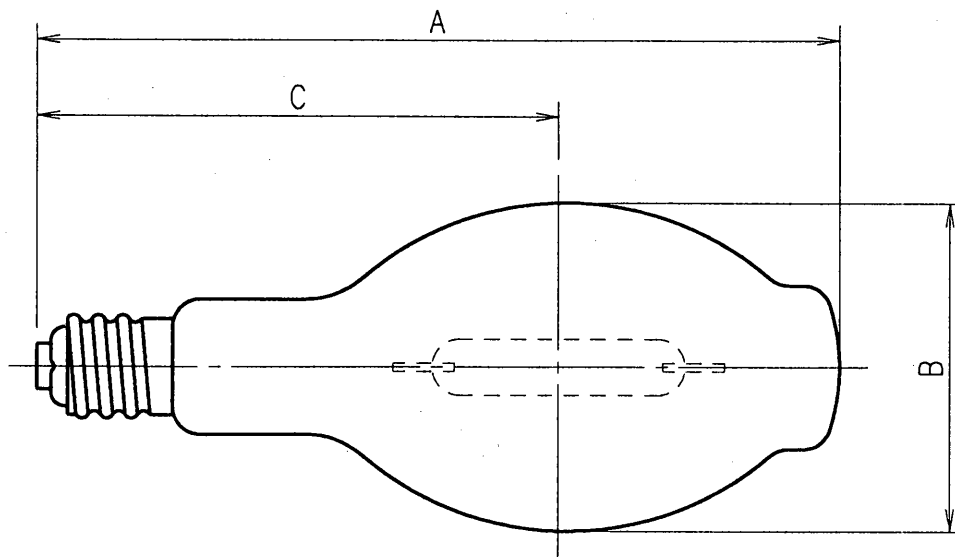

性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
M400LE/G	透 明 形	130	3.3	32,000	6,000

形 状 ・ 寸 法 表


形 式	A	B	C	□ 金	□金接着強さ (Nm)	質 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
M400LE/G	290	φ116	185	E39	3 以上	270	BT116

⚠ 安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。
安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

○万一のガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスまたは金網ガードを付けた器具をご使用ください。

品 名	メタルハライドランプ (HID カラーランプ・グリーン)				
	M400LE/G				
質量	—	単位	mm	尺度	N
図 番	L 430076 A				