


H053  
HID

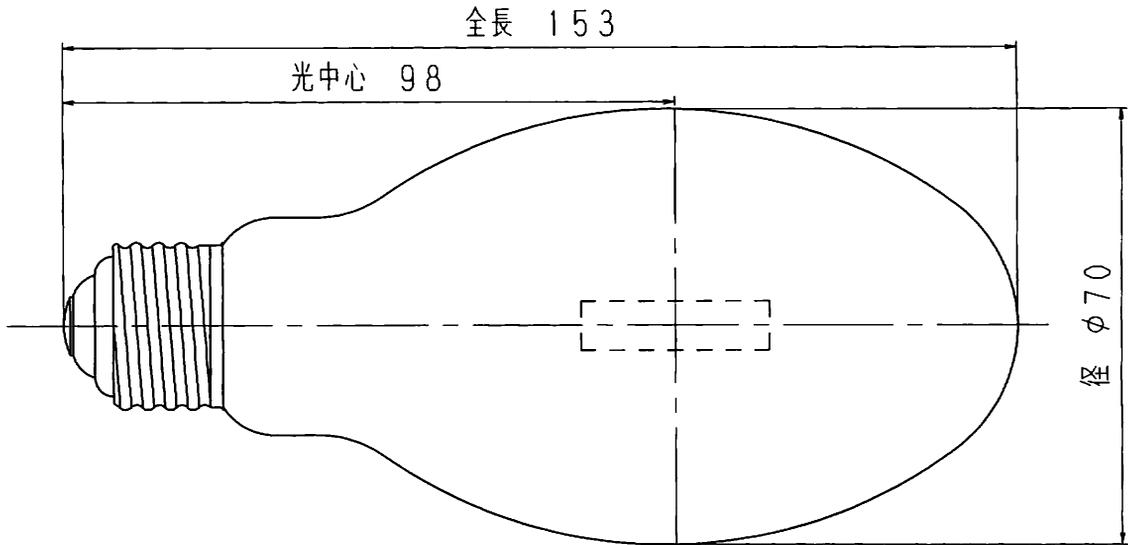

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	定格寿命 (h)
NH70N	透明形	90	0.98	6000	9000
NH70FN	拡散形			5600	

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
NH70N	B70	E26
NH70FN		


**安全上のご注意**  
ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

点灯姿勢



使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。




○安定器とランプ間の配線距離は2.5m以下としてください。

○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○ランプの外球が破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。破損したガラスが落下するおそれがあり、大変危険です。

○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

○ランプ点灯直後(1分以内)に消灯しますと点灯し難くなります。一度点灯させたら1分以上の点灯をお願いします。



100416  
630527



品名	高圧ナトリウムランプ (サンルクスエース)				
	NH70N		NH70FN		
質量	100g	単位	mm	尺度	≠
図番	KLS410115LH				