


登録形式 H1.5CC2A351
H1.5CC2B351

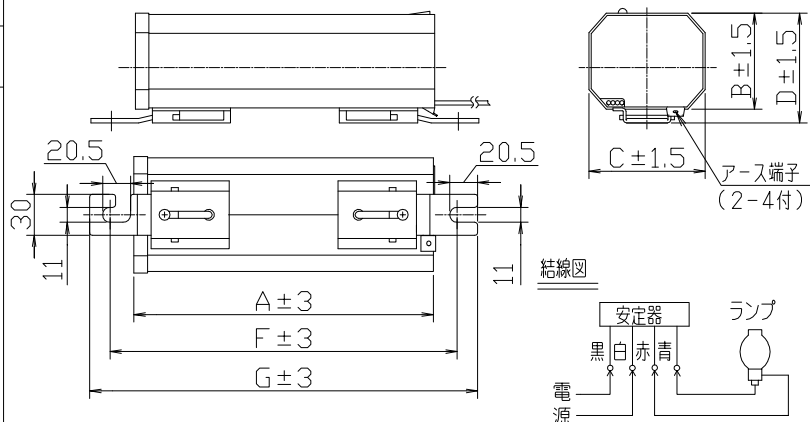

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A 種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

特 記 事 項

寸 法 表

形式	A	B	C	D	F	G	収 納 可 能 ボール内径(φ)	重 量
	ケース長	ケース高さ	ケース巾	高 さ	取付長	全 長		
H1.5CC2A(B)351	200	66	83	76	235	265	φ93.2(3.5B)止	3.0 kg

特 性 表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入 力 電 流 (A)			入力電力 (W)	力 率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
セラルクスE-ス150W	200	50(60)	1.3	1.2	0.97 ±10%	175 ±10%	90	—	2.5	1.9
ザルクスE-ス150W			+20%以下	+20%以下	0.94 ±10%	170 ±10%				

 適合品	□ 出し仕様	仕 上 色	使 用 条 件
	600V耐熱ビニル電線	塗 装	電源電圧変動範囲：定格の± 6 %
	1.25 mm ² 250	マンセルN6	使 用 場 所 : 屋内外兼用 周 囲 温 度 : 40℃以下

⚠ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- 600Vビニル電線と同等性能以上の電線をご使用下さい。尚、延長可能長さは50mまでです。
- 取付方法
屋外：□出線を下側に取付けて下さい。
屋内：□出線を下側に取付け、及び横向き取付け可能です。

釘持

遠藤

品名	アイセラルクスE-ス安定器 (一般形)			
	H1.5CC2A(B)351 (200V用高力率)			
2005.12.26	単位	mm	尺度	/ /
図番	LBP004069			



岩崎電気株式会社