


IS

H065


ELS

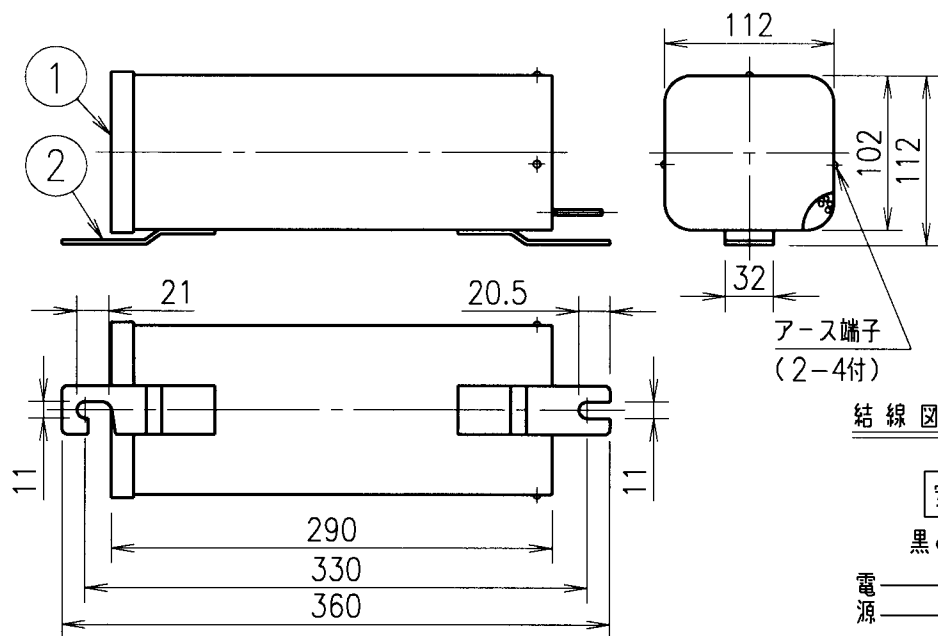

収納可能 ポール内径	φ130.8 (5B) 以上
絶縁の種類	A 種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

結線図



特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率 (%)	無負荷 二次電圧 (V)	二次 短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
250W 水銀ランプ	100	50 (60)	2.9 以下	2.9 以下	2.9 ±10%	277 ±10%	95 -5以上	210 ±10%	3.1 +15%以下	2.1



適合品

□ 出線

600V 耐熱ビニル電線
1.25mm² × 250

仕上色

グレイ
(マンセル N6)

安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。


使用上のご注意

○電源電圧変動範囲：定格の±10%

○使用場所：屋内外兼用


○安定器を屋外やポール内で使用する
場合、□出線を下側に取付けて
ください。（屋内では横向き可
能）
又、積雪や雨水の跳ね返りの影
響を受けない高さに取付けてく
ださい。

○周囲温度：-10℃ ~ +40℃
安定器は周囲温度 40℃ 以下で
使用してください。数台まとめ
てご使用の場合は、安定器相互
間を安定器幅以上あけて設置し、
通風をよくしてください。



○(FEC) マルチハイエース (H)
(FEC) サンルクスエース (60)
にはご使用できません。

○ランプ交換は必ず電源を切っ
てから行ってください。

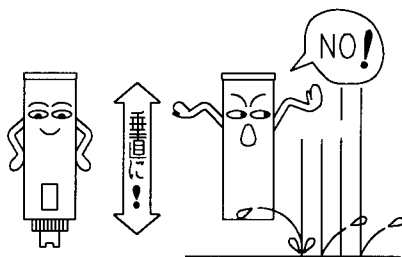

品名	水銀灯安定器 (定電力形 100V 用高力率)				
	H2.5RC1A51 (50Hz 用) H2.5RC1B51 (60Hz 用)				
質量	8kg	単位	mm	尺度	1/5
図番	0001234				

2	取付脚	亜鉛めっき鋼板 t2.9	2	アクリル焼付塗装
1	ケース	亜鉛めっき鋼板 t0.8	1	アクリル焼付塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考



岩崎電気株式会社

CAD 様 No2208

030805

