


IS

H065


ELS

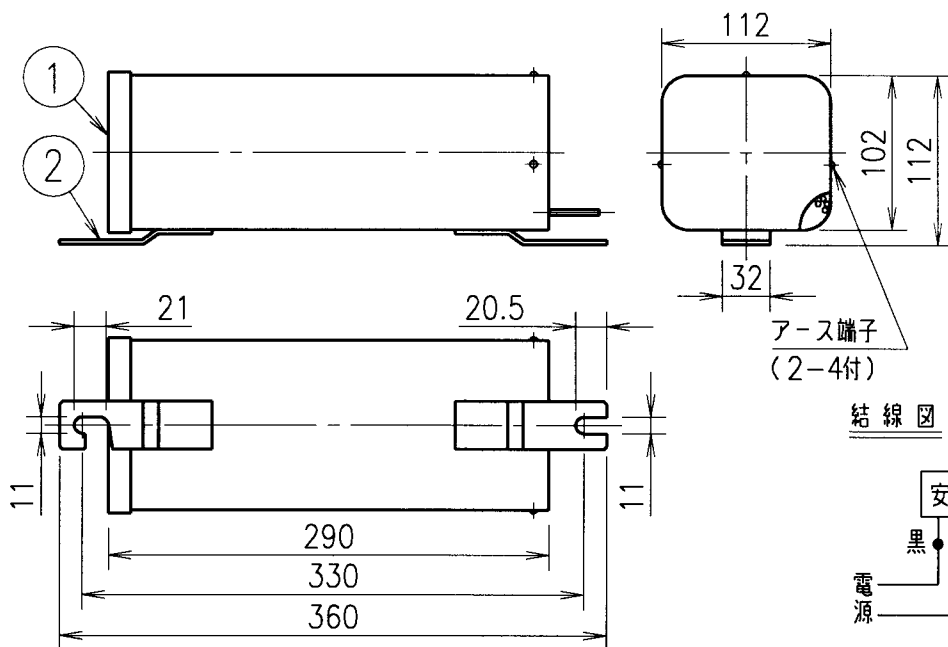

|               |                |
|---------------|----------------|
| 収納可能<br>ポール内径 | φ130.8 (5B) 以上 |
| 絶縁の種類         | A 種            |

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 関連規格 | 電気用品安全法<br>JIS C 8110 |
|------|-----------------------|

結線図



特性表

| 適合ランプ      | 入力電圧<br>(V) | 周波数<br>(Hz) | 入力電流 (A)  |           |             | 入力電力<br>(W) | 力率<br>(%)  | 無負荷<br>二次電圧<br>(V) | 二次<br>短絡電流<br>(A) | ランプ電流<br>(A) |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------------|--------------|
|            |             |             | 無負荷時      | 始動時       | 安定時         |             |            |                    |                   |              |
| 200W 水銀ランプ | 100         | 50 (60)     | 2.4<br>以下 | 2.4<br>以下 | 2.4<br>±10% | 233<br>±10% | 95<br>-5以上 | 210<br>±10%        | 2.8<br>+15%以下     | 1.9          |



適合品

□ 出線

600V 耐熱ビニル電線  
1.25mm<sup>2</sup> × 250

仕上色

グレイ  
(マンセル N6)

## 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。



## 使用上のご注意

○電源電圧変動範囲：定格の±10%

○使用場所：屋内外兼用


○安定器を屋外やポール内で使用する  
場合、□出線を下側に取付けて  
ください。(屋内では横向き可能)  
又、積雪や雨水の跳ね返りの影  
響を受けない高さに取付けてく  
ださい。

○周囲温度：-10℃ ~ +40℃  
安定器は周囲温度 40℃ 以下で  
使用してください。数台まとめ  
てご使用の場合は、安定器相互  
間を安定器幅以上あけて設置し、  
通風をよくしてください。



○(FEC) サンルクスエース (60)  
にはご使用できません。

○ランプ交換は必ず電源を切って  
から行ってください。

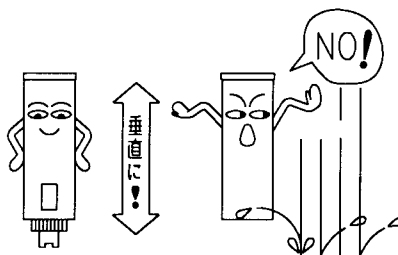

|    |                                        |    |    |    |     |
|----|----------------------------------------|----|----|----|-----|
| 品名 | 水銀灯安定器<br>(定電力形 100V用高力率)              |    |    |    |     |
|    | H2RC1A51 (50Hz 用)<br>H2RC1B51 (60Hz 用) |    |    |    |     |
| 質量 | 8kg                                    | 単位 | mm | 尺度 | 1/5 |
| 図番 | 0001232                                |    |    |    |     |

|    |     |              |   |          |
|----|-----|--------------|---|----------|
| 2  | 取付脚 | 亜鉛めっき鋼板 t2.9 | 2 | アクリル焼付塗装 |
| 1  | ケース | 亜鉛めっき鋼板 t0.8 | 1 | アクリル焼付塗装 |
| 部番 | 部品名 | 材質・材厚        | 数 | 備考       |

岩崎電気株式会社

CAD 様No2208

030805

