


登録形式 H4CL2A352
H4CL2B352

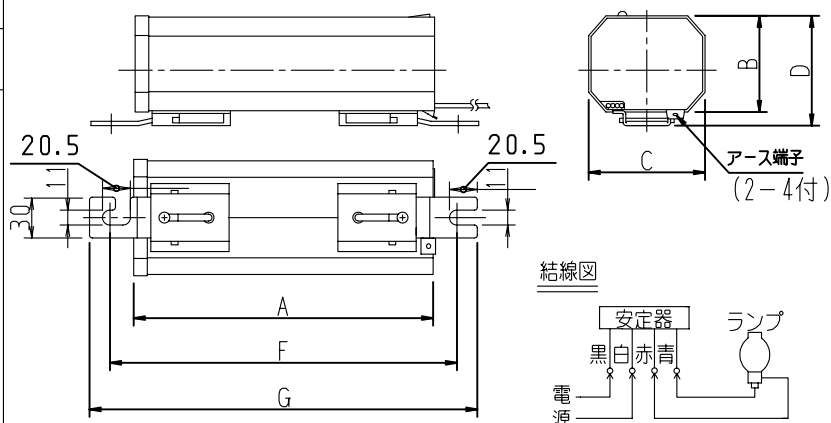

ケース材質	電気亜鉛メッキ鋼板 SECC 0.8t(3.2t)
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

特記事項

寸法表

形式	A ケース長	B ケース高さ	C ケース巾	D 高さ	F 取付長	G 全長	収納可能 ポール内径(φ)	重量
H4CL2A(B)352	220	66	83	76	255	285	φ93.2(3.5B)以上	4.0kg

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流(A)			入力電力 (W)	力率	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
水銀ランプ400W マルチハイエース400W サンルクスエース360W セラルクスエース360W	200	50(60)	無負荷時	始動時	安定時	2.15 ±10% 4.15 ±10% 2.0 ±10% 3.75 ±10% 2.15 ±10% 3.95 ±10%	95 -5以上	—	5.7 +15%以下	3.3

適合品	□出し仕様	仕上色	使用条件
PS E	600V耐熱ビニル電線 1.25mm ² 250	塗装 マンセルN6	電源電圧変動範囲：定格の±6 % 使用場所：屋内外兼用 周囲温度：40℃以下

△安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 安定器は、周囲温度40℃以下で取付方法で使用して下さい。数台まとめてご使用の場合、安定器幅以上あけて通風を良くして下さい。
- サンルクスエース(60)、サンルクスエース、マルチハイエース、セラルクスエースをご使用の場合は、600Vビニル電線と同等性能以上の電線をご使用下さい。尚、延長可能長さは50mまでです。

品名	水銀灯安定器 (低始動電流形) H4CL2A(B)352 (200V用高力率)			
単位	mm	尺度	/	/
図番	L B P D 0 3 3 9 6 - 1			

岩崎電気株式会社

△2001.12.26 電気用品(PS表示)改正