



IS

H066

ELS

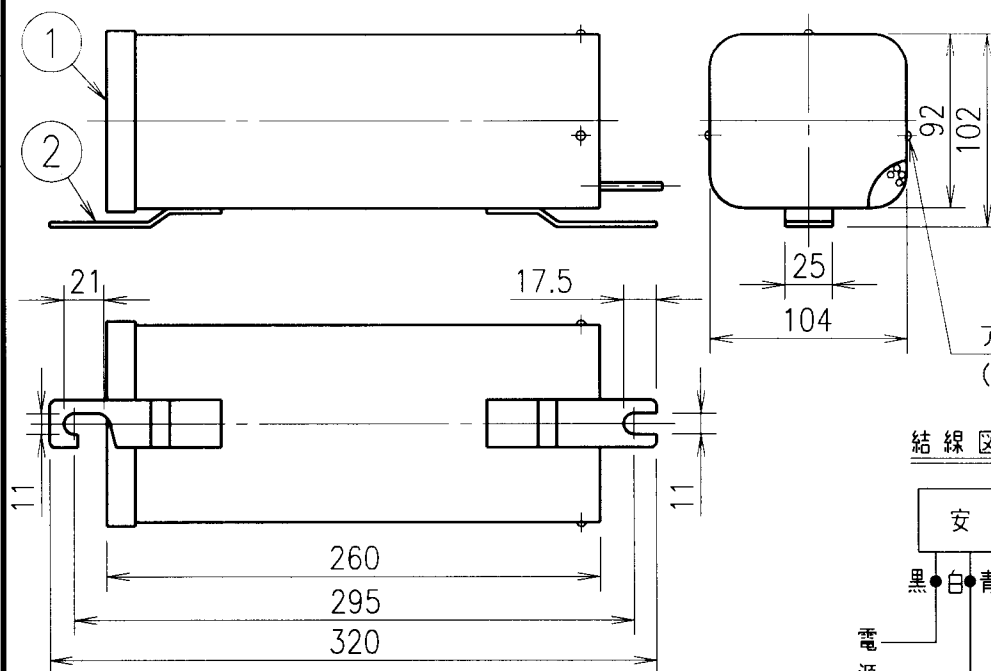

結線図

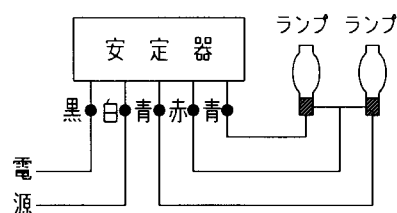

特 性 表

適 合 ラ ンプ	入力電圧 (V)	周 波 数 (Hz)	入 力 電 流 (A)			入力電力 (W)	力 率 (%)	無負荷 二次電圧 (V)	二次 短路電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始 動 時	安 定 時					
100W 水銀ランプ×2	100	50 (60)	2.4 以下	2.4 以下	2.4 ±10%	230 ±10%	95 -5%以上	300 ±10%	1.3 +15%以下	1.0



適 合 品

□ 出 線

600V 耐熱ビニル電線
1.25mm² × 250

仕 上 色

グレイ
(マンセル N6)

⚠ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○電源電圧変動範囲：定格の±10%

○使用場所：屋内外兼用



○安定器を屋外やポール内で使用する場合、□出線を下側に取付けてください。（屋内では横向き可能）
又、積雪や雨水の跳ね返りの影響を受けない高さに取付けてください。

○周囲温度：-10℃～+40℃
安定器は周囲温度40℃以下で使用してください。数台まとめてご使用の場合は、安定器相互間を安定器幅以上あけて設置し、通風をよくしてください。

○（FEC）マルチハイエースはご使用できません。

○ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

○ランプは直列点灯のため、1灯が不点になると他方も不点になります。

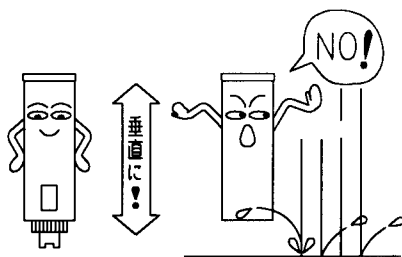

品 名	水銀灯安定器 (2灯用定電力形 100V用高力率)				
	WH1RC1A51 (50Hz 用) WH1RC1B51 (60Hz 用)				
質量	7.5kg	単位	mm	尺度	1/4
図 番	0000110				

部 番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
2	取 付 脚	亜鉛めっき鋼板t2.9	2	アクリル焼付塗装
1	ケ ー ス	亜鉛めっき鋼板t0.8	1	アクリル焼付塗装

010710