


IS

H066

ELS

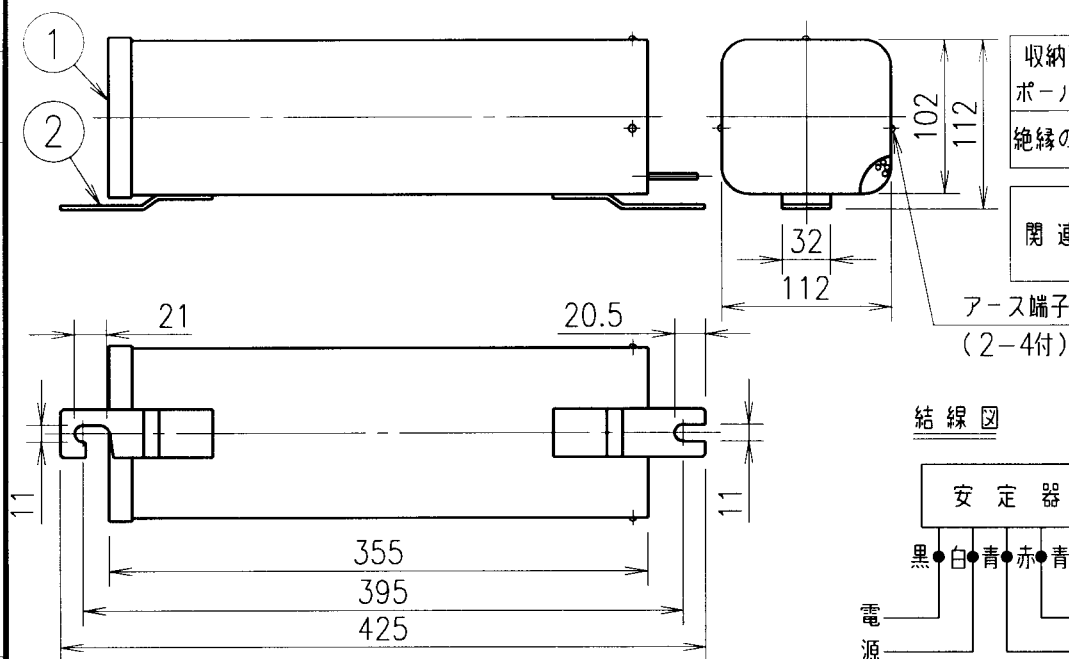


収納可能 ボール内径	φ130.8(5B)以上
絶縁の種類	A種

関連規格	電気用品安全法 JIS C 8110
------	-----------------------

アース端子
(2-4付)

結線図

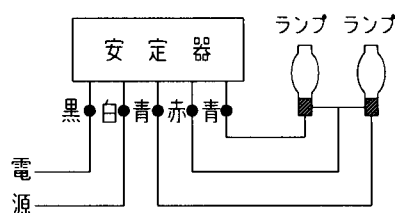

特 性 表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力 率 (%)	無負荷 二次電圧 (V)	二次 短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
250W 水銀ランプ×2	200	50(60)	2.8 以下	2.8 以下	2.8 ±10%	545 ±10%	95 -5%以上	300 ±10%	3.3 +15%以下	2.1



適合品

□ 出線

600V 耐熱ビニル電線
1.25mm² × 250

仕 上 色

グレイ
(マンセル N6)

⚠ 安全上のご注意

安定器を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○電源電圧変動範囲：定格の±10%

○使用場所：屋内外兼用



○安定器を屋外やボール内で使用する場合、口出線を下側に取付けてください。（屋内では横向き可能）
又、積雪や雨水の跳ね返りの影響を受けない高さに取付けてください。

○周囲温度：-10℃～+40℃
安定器は周囲温度40℃以下で使用してください。数台まとめてご使用の場合は、安定器相互間を安定器幅以上あけて設置し、通風をよくしてください。

○（FEC）マルチハイエース・（FEC）サンルクスエースはご使用できません。

○ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

○ランプは直列点灯のため、1灯が不点になると他方も不点になります。

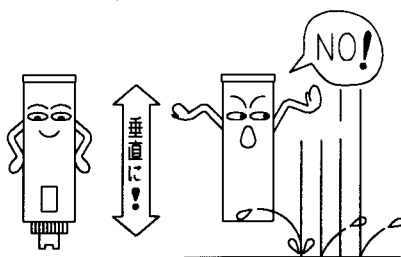

品名	水銀灯安定器 (2灯用定電力形 200V用高力率)				
	WH2.5RC2A51(50Hz 用) WH2.5RC2B51(60Hz 用)				
質量	11kg	単位	mm	尺度	1/5
図番	0000115				

部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考
2	取 付 脚	亜鉛めっき鋼板 t2.9	2	アクリル焼付塗装
1	ケ ー ス	亜鉛めっき鋼板 t0.8	1	アクリル焼付塗装