


IS

H030

HID

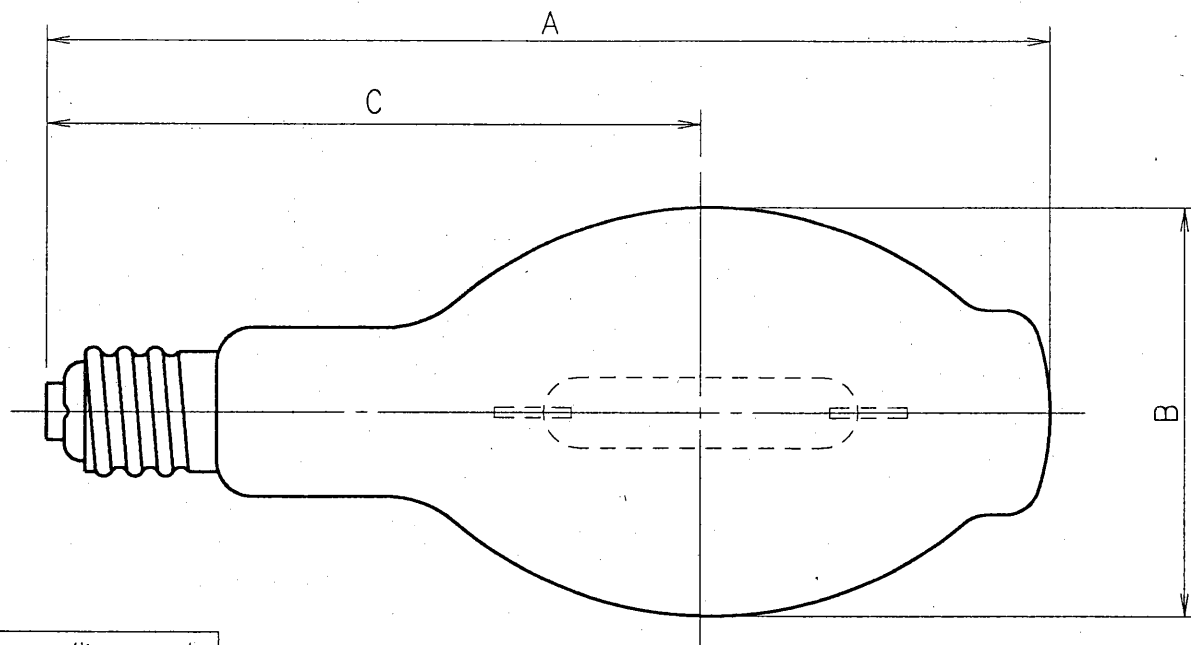

性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
M1000LS/BD	透 明 形	130	8.3	86,000	9,000
MF1000LS/BD	蛍 光 形			83,000	

形 状 ・ 寸 法 表

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)


形 式	A	B	C	□ 金	□金接着強さ (Nm)	質 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
M1000LS/BD	390	φ180	245	E39	3 以上	560	BT180
MF1000LS/BD			—				

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。
安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

○安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。

○ランプ始動時には高圧パルスが発生します。
ランプ交換は必ず電源を切ってから行なってください。


○鉛直より15°以上傾けて点灯する場合、万一のガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスまたは金網ガードを付けた器具をご使用ください。

内蔵始動器特性

○パルス電圧のピーク値
: 1600V以下

点 灯 姿 勢

- 部：使用可
 ▨ 部：要プロテクタ
 ▩ 部：使用不可



品 名	メタルハライドランプ (FECマルチハイエース)				
	M(F) 1000LS/BD				
質量	—	単位	mm	尺度	※
図 番	L 430150A				

970624

訂.98.11.04.

