


IS

H030

HID

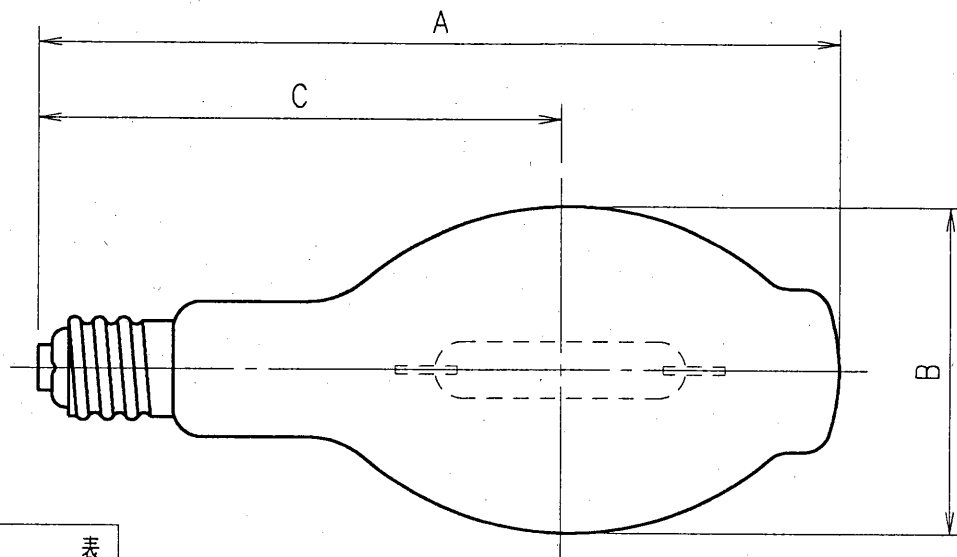

性能表

形 式	種 別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全 光 束 (lm)	定 格 寿 命 (h)
M700LS/BH	透 明 形	130	5.9	65,500	9,000
MF700LS/BH	蛍 光 形			64,000	

全光束は100時間値を示します。(0時間値も同じです)

形状・寸法表


形 式	A	B	C	□ 金	□金接着強さ (Nm)	質 量 (g)	ガラス球
	全 長	径	光 中 心				
M700LS/BH	370	φ150	240	E39	3 以上	440	BT150
MF700LS/BH			—				

安全上のご注意

- ご使用の時は、万一のガラス球の破損に備えて必ず前面に強化ガラスを使用した器具、または金網ガードを付けた器具をご使用ください。
- ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 適合する安定器と組合せてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

- 安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。

- ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行なってください。

- 万一のガラス球の破損に備えて、前面に強化ガラスまたは金網ガードを付けた器具をご使用ください。


内蔵始動器特性

- パルス電圧のピーク値：1600V以下

点 灯 姿 勢

□ は

使用可能範囲を示します。



品 名	メタルハライドランプ (FECマルチハイエース)				
	M(F) 700LS/BH				
質量	—	単位	mm	尺度	※
図 番	L 430149 A				

970624

原

主

坂内