

ELS

EIS003759


適合セード SAW713 SAW713Z
SAW415 SAW415Z

△ 安全上のご注意

1. 一般屋内用天井取付（下向き）専用器具です。
その他の場所や状態および壁面には取付けてできません。
また、必ず水平面に取付けてください。傾斜面には取付けてできません。
2. 取付けるランプ・セード・プロテクタなどの合計質量は5kg以下としてください。
3. 器具に組合わせるランプと安定器および、安定器の定格電圧と周波数を必ず確認して正しく接続してください。
4. 器具は下記の仕様環境・条件では使用しないでください。
 - ・雨や水のかかる場所
 - ・強い風の吹き抜ける場所
 - ・振動や衝撃の激しい場所
 - ・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所
 - ・粉塵の多い場所
 - ・湿度85%を超える場所
 - ・周囲温度が35℃を超える場所
 - ・塩害地域
5. 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書を参照していただく必要があります。


△ ご使用上の注意

1. 丸形露出ボックスと組合わせてご使用ください。
2. 造営材へ直付される場合はΦ55の穴を空けてください。
3. セラルクス、FECセラルクスエースは、ノBUDタイプを使用してください。
4. セラルクスは弊社のランプと安定器を使用してください。
5. FECマルチハイエースHは、ノBUPタイプを使用してください。
6. 高圧ナトリウムランプは振動・衝撃が加わる場所ではご使用しないでください。
7. ご使用になるセードの注意事項もご覧ください。
8. ご使用になるセードと配光とランプの種類に合わせ、ソケット台の目盛位置を調整してください。

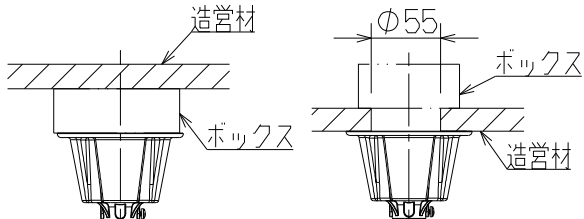

セード 目盛	SAW713(Z)			SAW415(Z)			寸法	
	広照配光	中照配光	狭照配光	広照配光	中照配光	狭照配光	LA	L
A	-	-	-	-	-	270~500W	243	756
B	-	-	-	-	270~500W	-	235.5	748.5
C	-	-	-	270~500W	-	-	230.5	743.5
D	-	-	660~750W	-	-	-	226	739
E	-	660~750W	-	-	-	110~250W	217.5	730.5
F	660~750W	-	940~1000W	-	110~250W	-	211	724
G	-	940~1000W	-	110~250W	-	-	205.5	718.5
H	940~1000W	-	-	-	-	-	197	710

端子台（樹脂製、2P+1E）
適合電線：Φ1.6、Φ2.0

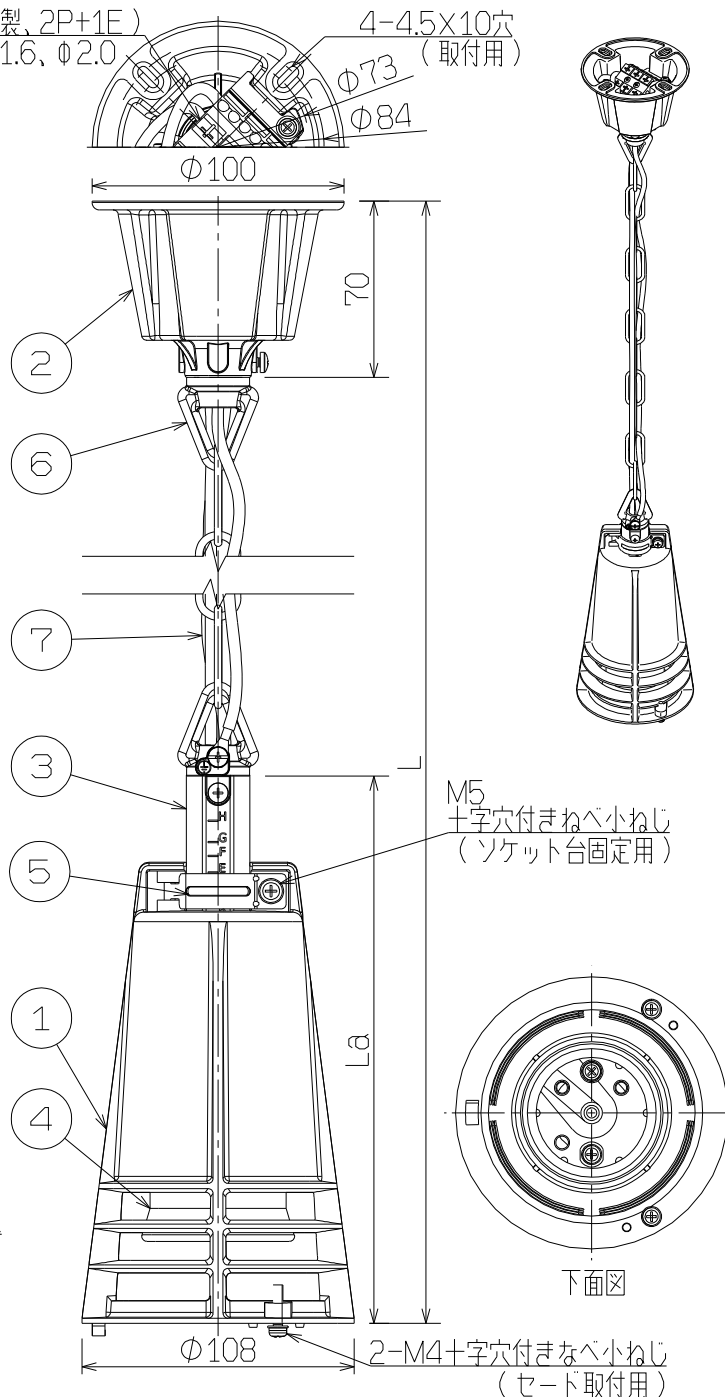

△ 取付許容質量：5kg

仕上色 グレイ（全艶）（マンセルN7）

適合 ラ ン プ	セラミックメタルハイドランプ	150~400W
	メタルハイドランプ	200~1000W
	水銀ランプ	200~1000W
	セルフバラスト水銀ランプ	250~750W
	高圧ナトリウムランプ	110~940W

121101



7	チェーン	鋼材Φ3	1	三価クロムメッキ
6	三角環	アルミダイカスト	2	アクリル樹脂焼付塗装
5	固定金具	鋼板	1	アクリル樹脂焼付塗装
4	ソケット	磁器他	1	E39（耐振形）
3	ソケット台	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
2	フランジ	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
1	ホルダ	アルミダイカスト	1	アクリル樹脂焼付塗装
部番	部 品 名	材質・材厚	数	備 考

品 名 高天井用ランプホルダ（チェーン吊具）

039-456C

質量 1.1Kg 単位 mm 尺度 1/3

LLPD04259

岩崎電気株式会社

CAD 様N02208