

性能表

形式	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	ビーム光束 (lm)	ビームの開き (°)	軸光度 (cd)	定格寿命 (h)
M150P36FD	95	1.90	150	8,500	3,000	62×67	4,800	6,000

仕様表

形式	口金	質量 (g)
M150P36FD	E26	255


平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)
96	6500

特性は100時間値を示します。


安全上のご注意
 ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- ハイラックス専用の安定器および、ハイラックスビームPAR36専用器具と適合した組合せ（ソケット、W数など）でご使用ください。
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高い所で使用しないでください。破損の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある所では、使用しないでください。落下の原因となることがあります。
- ランプに塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。
- ランプの光色は多少、ばらつくことがあります。

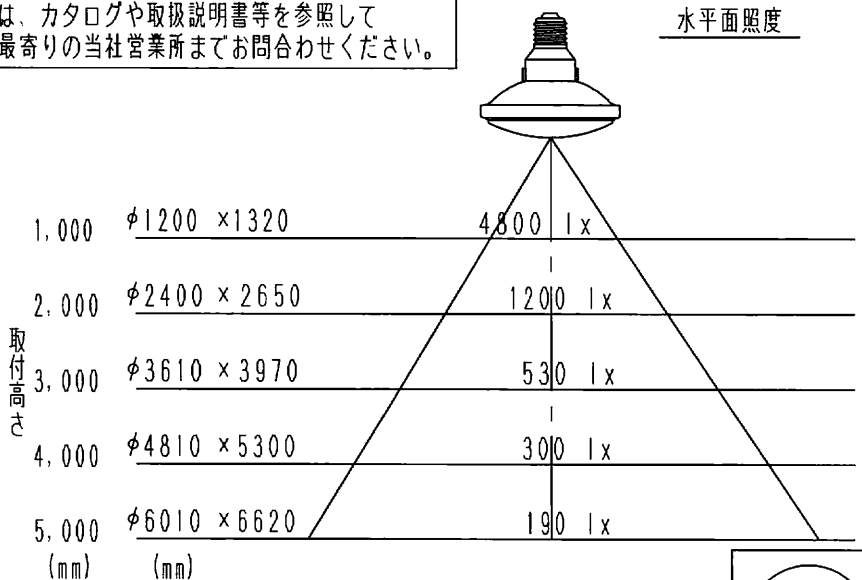

点灯姿勢



任意

品名	メタルハイドランプ (ハイラックスビーム PAR36)		
	M150P36FD		
単位	mm	尺	寸
図番	KLS410031LH		

000328

