


屋外投光用	ハイラックスビームPAR38 M150P38FD	○	一般照明用
屋内投光用			防 爆 形
写 真 用			非 常 灯 用
赤 外 線			そ の 他
		口金ねじ部	E26

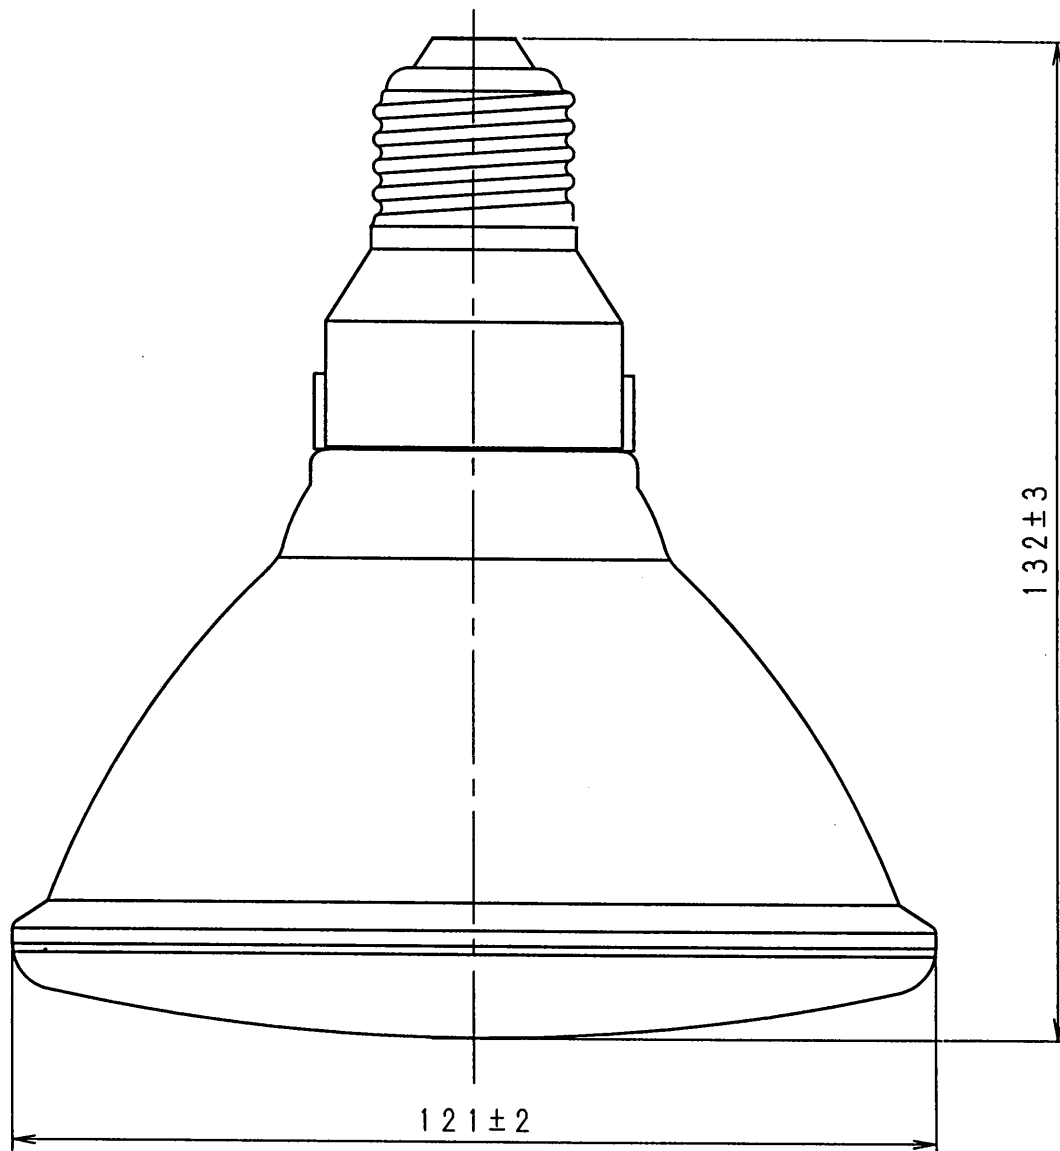

初 特 性 及 び 寿 命							
ランプ電力	W	150	相 関 色 温 度	K	6500		
全 光 束	lm	6000	演 色 評 価 数	Ra	96		
ビーム光束	lm	3000	定 格 寿 命	Hrs.	6000		
ビームの開き	°	60					
軸 光 度	cd	5000					
承 認	照 査	作 成	図 面 番 号		単 位	尺 度	
			H0050J		mm	1/1	
改 訂	0		1	2	3		
日 付	'00. 2. 24						
記 事	発 行						