


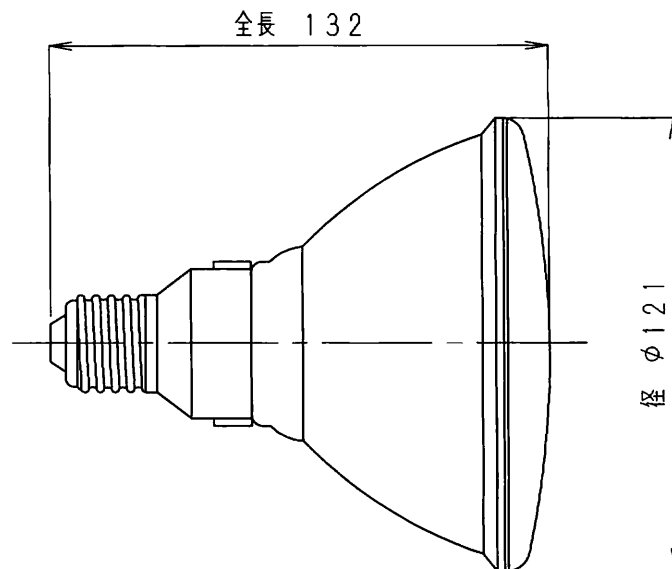

性能表

形 式	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全 光 束 (lm)	ビーム光束 (lm)	ビームの開き (°)	軸 光 度 (cd)	定格寿命 (h)
M150P38FSDW	95	1.90	150	5,400	2,700	60	4,500	6,000

特性は100時間値を示します。

仕様表

形 式	口 金	質量 (g)
M150P38FSDW	E26	310

平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)
96	3500

安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意


- ハイラックス専用の安定器および、ハイラックスビームPAR38専用器具と適合した組合せ（ソケット、W数など）でご使用ください。
- 口金は防水構造になっていません。雨や水滴のかかる状態では、防水構造の専用器具でご使用ください。破損の原因となることがあります。
- 振動や衝撃のある所では、使用しないでください。落下の原因となる場合があります。
- ランプに塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損の原因となる場合があります。
- ランプの光色は多少、ばらつくことがあります。

点 灯 姿 勢

水平面照度

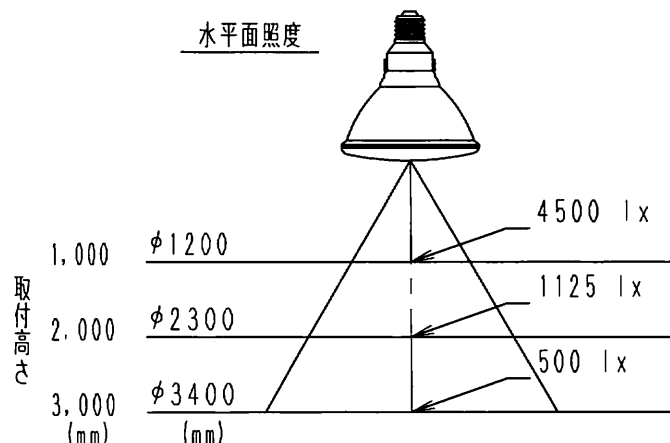

任意



品 名	メタルハライドランプ (ハイラックスビーム PAR38)			
	M150P38FSDW			
単 位	mm	尺 度	寸	
図 番	KLS410047LH			