



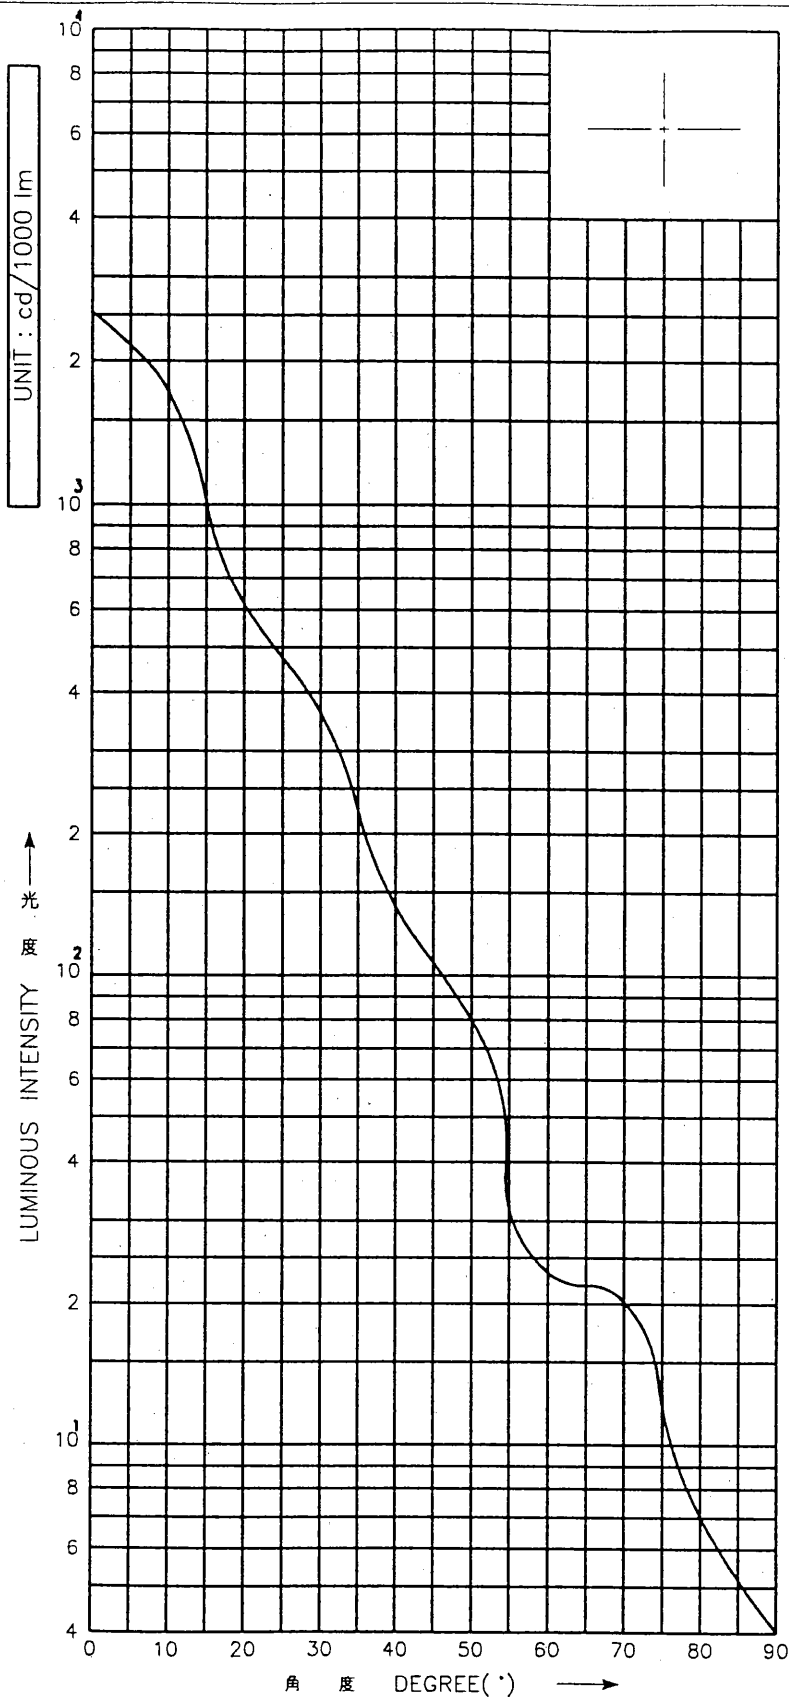

|                        |  |
|------------------------|--|
| 器具姿図<br>LUMINAIRE FORM |  |
|                        |  |

| ビーム特性<br>BEAM          |                 |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| 最大光度<br>MAX. INTENSITY | 2500 cd/1000 lm |        |
| ビームの開き<br>SPREAD       | 1/10            | 66     |
|                        | 1/20            | 90     |
| 効 率<br>EFFICIENCY      | 1/10            | 75.0 % |
|                        | 1/20            | 88.5 % |

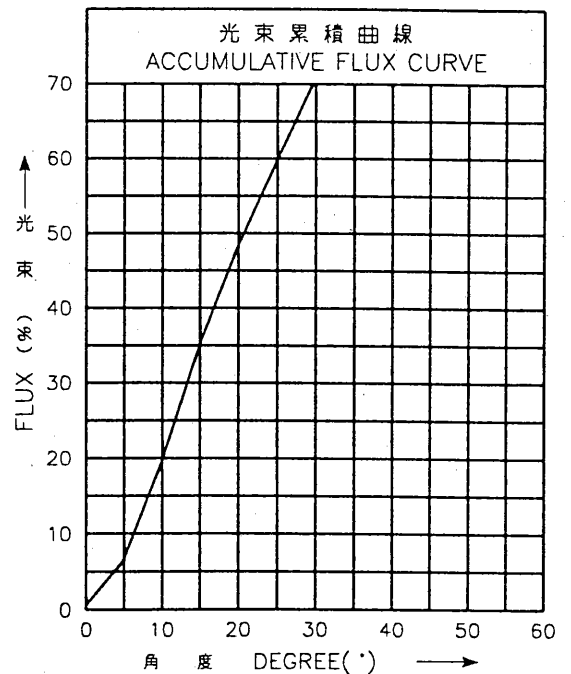

|                        |             |                              |         |                                         |            |
|------------------------|-------------|------------------------------|---------|-----------------------------------------|------------|
| 器具形式<br>LUMINAIRE TYPE |             | 器具効率<br>LUMINAIRE EFFICIENCY | 100.0 % | 配光特性<br>LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION |            |
| 光源形式<br>LAMP TYPE      | M150P38SSDW | 光源光束<br>LAMP FLUX            | 7200 lm |                                         |            |
| 備 考 (REMARK)           |             |                              |         | 器具名称<br>LUMINAIRE DESIGNATION           | ハイラックスビーム  |
|                        |             |                              |         | 図 番<br>SHEET NO.                        | SM-DC-4262 |