


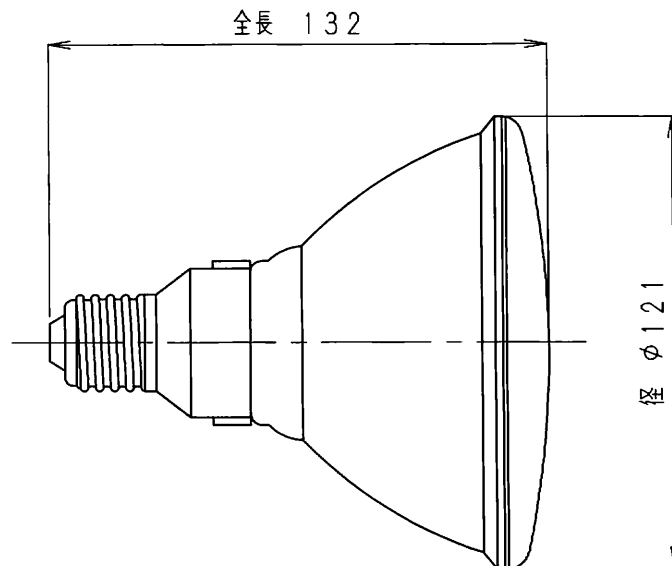

性能表

形 式	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全 光 束 (lm)	ビーム光束 (lm)	ビームの開き (°)	軸 光 度 (cd)	定格寿命 (h)
M150P38SSDW	95	1.90	150	7,200	1,350	20	18,000	6,000

仕 様 表

形 式	口 金	質量 (g)
M150P38SSDW	E26	310

特性は100時間値を示します。

平均演色評価数 (Ra)	相関色温度 (K)
96	3500

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○ハイラックス専用の安定器および、ハイラックスビームPAR38専用器具と適合した組合せ（ソケット、W数など）でご使用ください。

○口金部は防水構造になっていません。雨や水滴のかかる状態では、防水構造の専用器具でご使用ください。破損の原因となる場合があります。


○振動や衝撃のある所では、使用しないでください。落下の原因となる場合があります。

○ランプに塗料などを塗らないでください。ランプが過熱し、破損の原因となることがあります。


○ランプの光色は多少、ばらつくことがあります。

点 灯 姿 勢

水平面照度

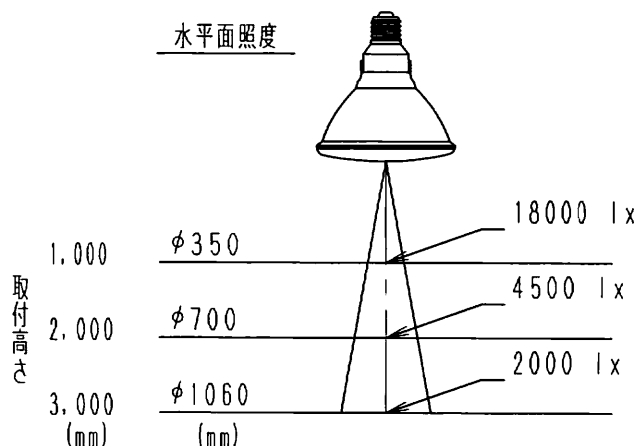

任意



品 名	メタルハライドランプ (ハイラックスビーム PAR38)			
	M150P38SSDW			
単 位	mm	尺 度	寸	
図 番	KLS410049LH			