


屋外投光用	ハイラックスビームPAR38 M70P38FD	<input type="radio"/> 一般照明用
屋内投光用		防爆形
写真用		非常灯用
赤外線		その他

口金ねじ部	E26

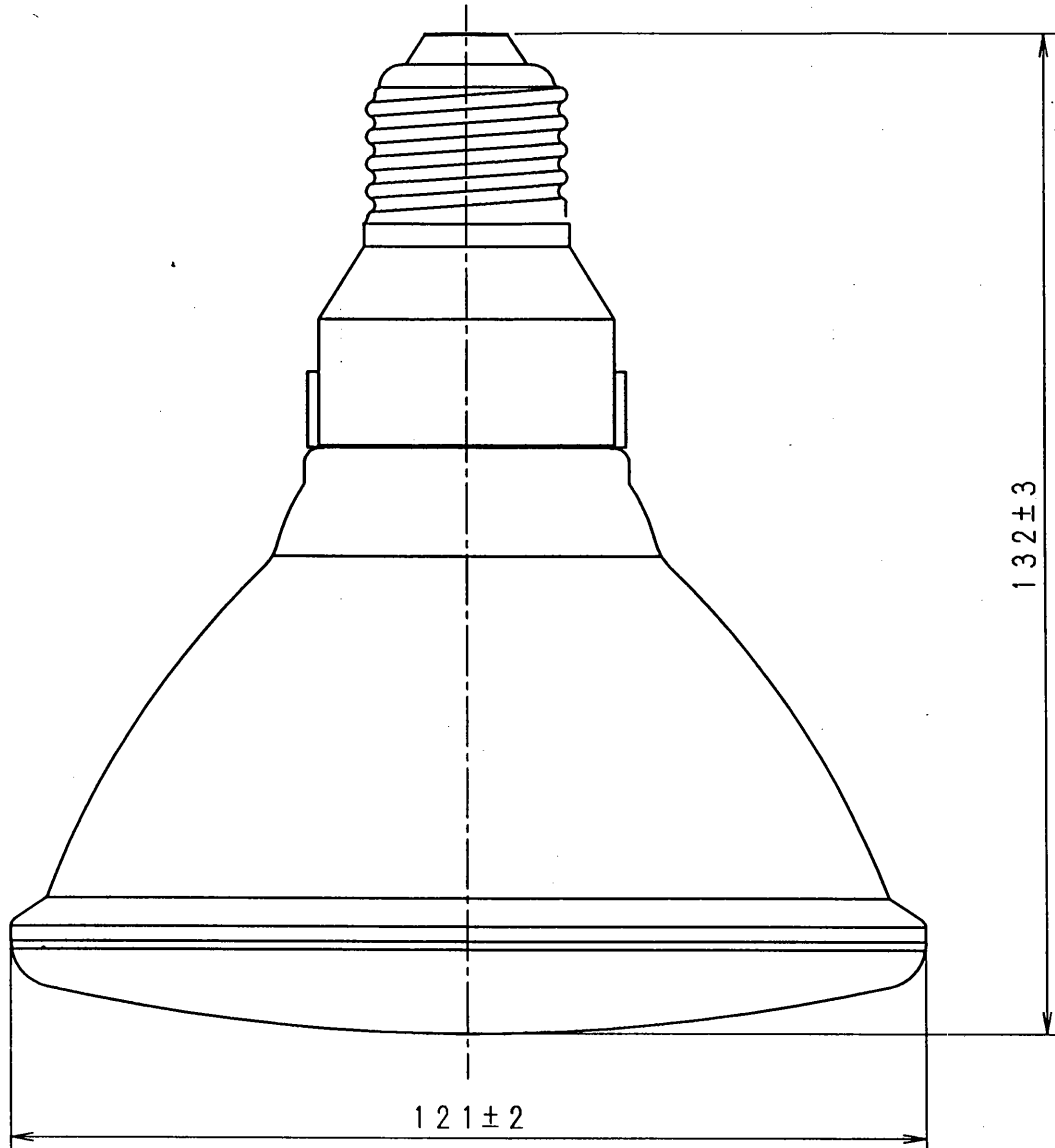

初 特 性 及 び 寿 命

ランプ電力	W	70	相関色温度	K	6500
全光束	lm	2900	演色評価数	Ra	92
ビーム光束	lm	1500	定格寿命	Hrs.	6000
ビームの開き	°	45			
軸光度	cd	4500			

承認	照査	作成	図面番号			単位	尺度
			H0046J			mm	1/1
改訂		0	1	2	3		
日付		'99, 9, 14					
記事		発行					