


屋外投光用	ハイラックスビームPAR38 M70P38SD	○	一般照明用
屋内投光用			防 爆 形
写 真 用			非 常 灯 用
赤 外 線			そ の 他
		口金ねじ部	E26

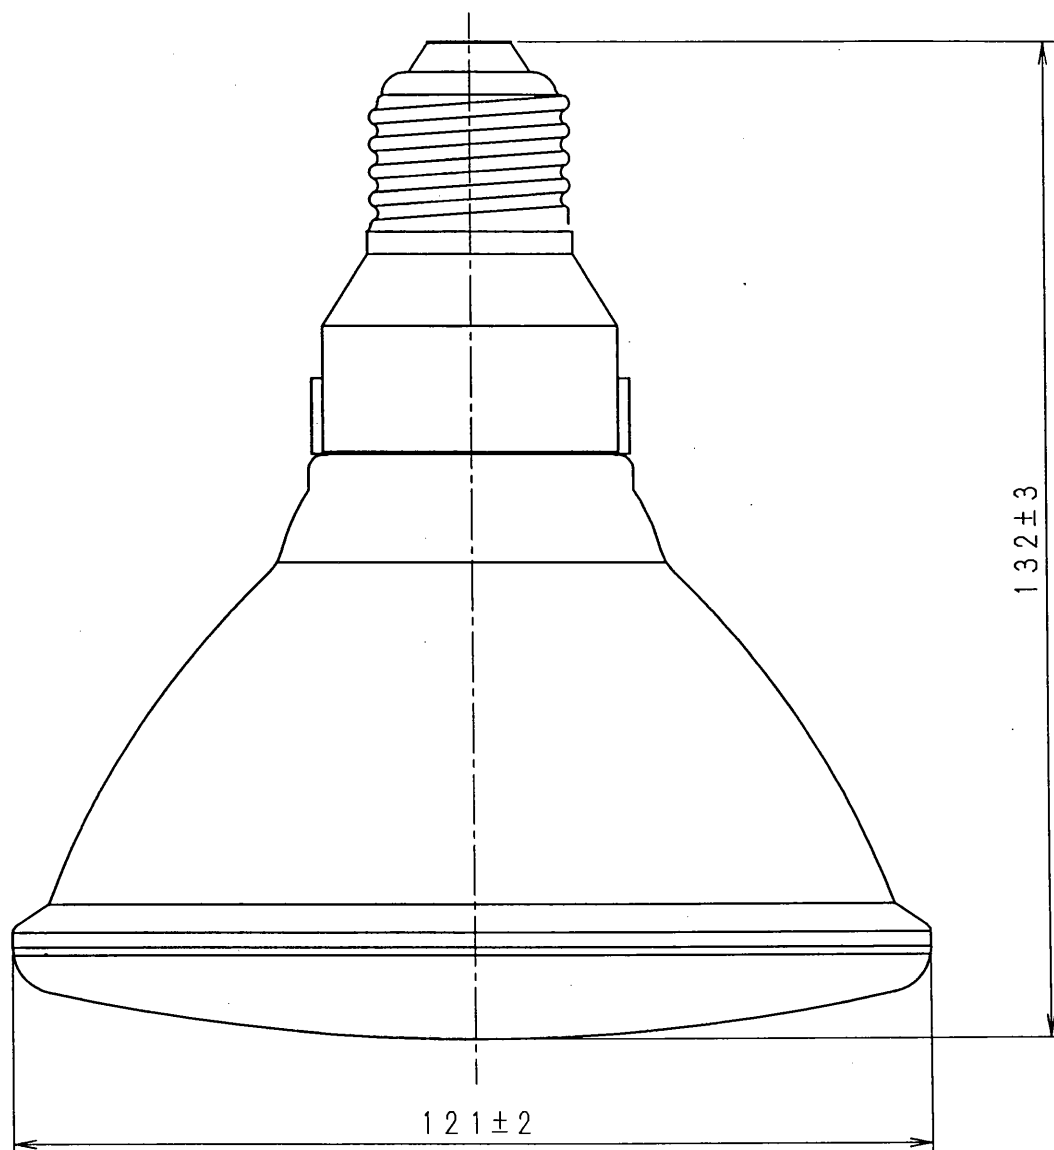

初 特 性 及 び 寿 命

ランプ電力	W	70	相関色温度	K	6500
全光束	lm	3000	演色評価数	Ra	92
ビーム光束	lm	900	定格寿命	Hrs.	6000
ビームの開き	°	20			
軸光度	cd	15000			

承認	照査	作成	図面番号			単位	尺度
			H0047J			mm	1/1
改訂	0		1	2	3		
日付	'99, 10, 14						
記事	発行						