
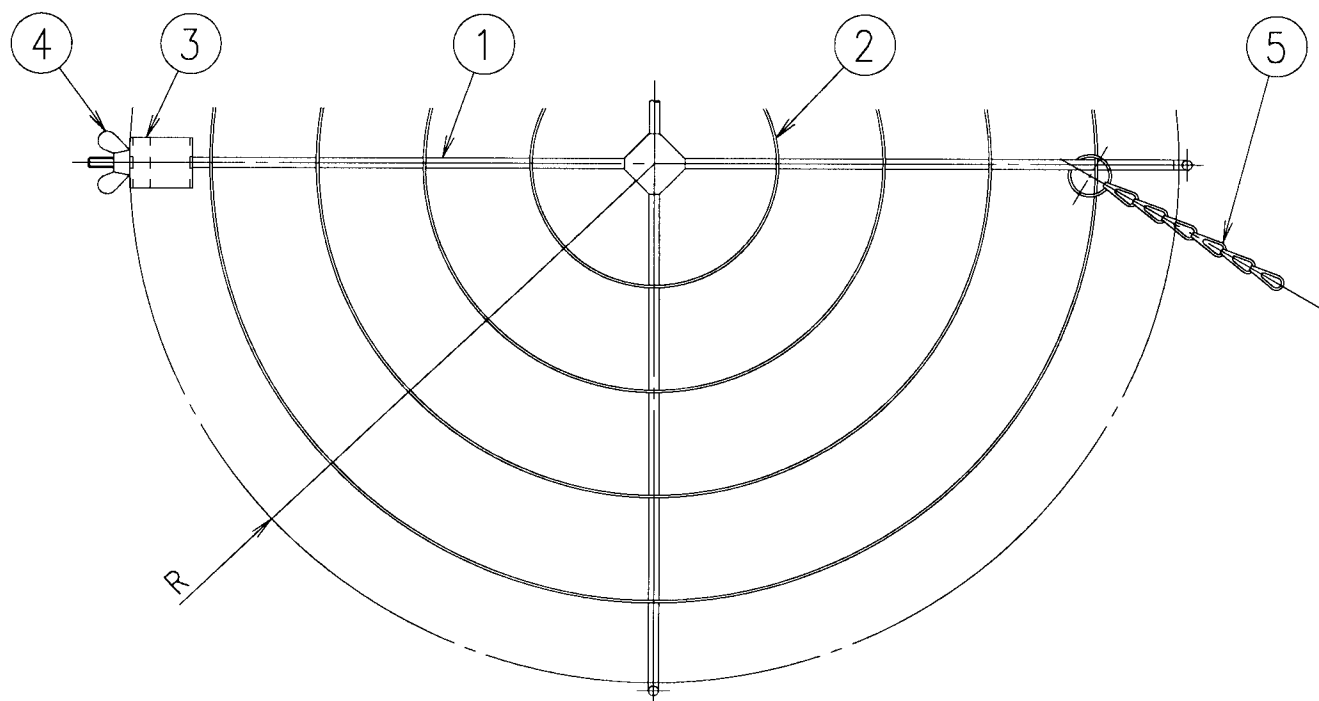


IS

C024

ELS

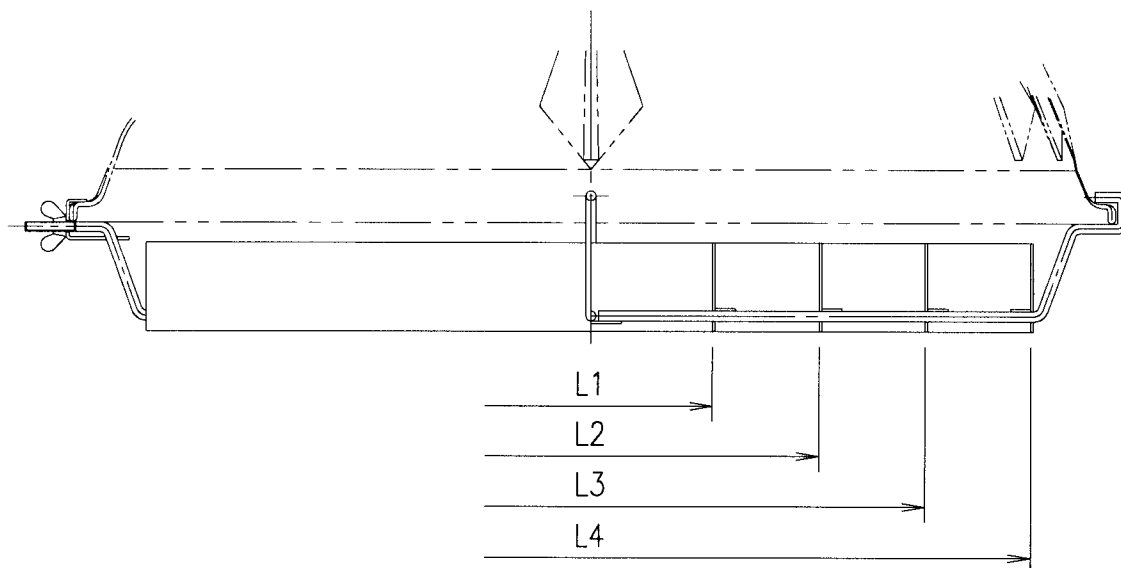

形 式	適合セード	適合径	ル ー バ 内 径				R	チェーンの 長	質 量
			L1	L2	L3	L4			
LSAW4101	SAW412	φ355	φ80	φ205	φ288	—	R178	600	600g
LSAW7101	SAW712	φ535	φ130	φ260	φ380	φ468	R268	800	1250g

注) 落下防止チェーンの片側は、ホルダまたは構造物等に取り付けてください。

	6					品名	セード用ルーバ				
	5	チェーン	ステンレス	1	落下防止用		LSAW4101 LSAW7101				
	4	蝶ナット	銅材 M4	1	電気亜鉛めっき	質量	——	単位	mm	尺度	N
	3	締付金具	銅板 t 1.2	1	電気亜鉛めっき						
	2	ルーバ	銅板 t 1	2	メラミン焼付塗装	図番	0001275				
	1	十字ガード	軟銅線材 φ4	1	メラミン焼付塗装						
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						