
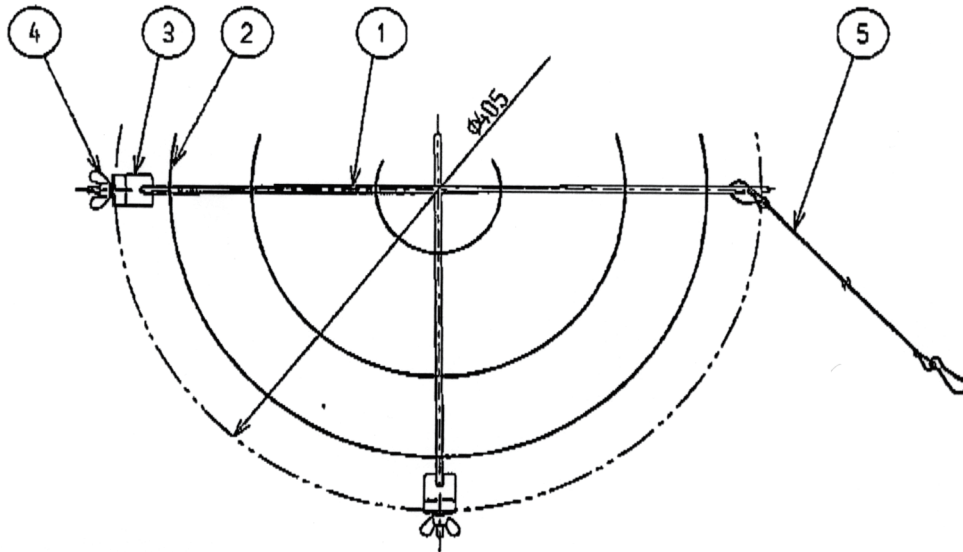


ELS

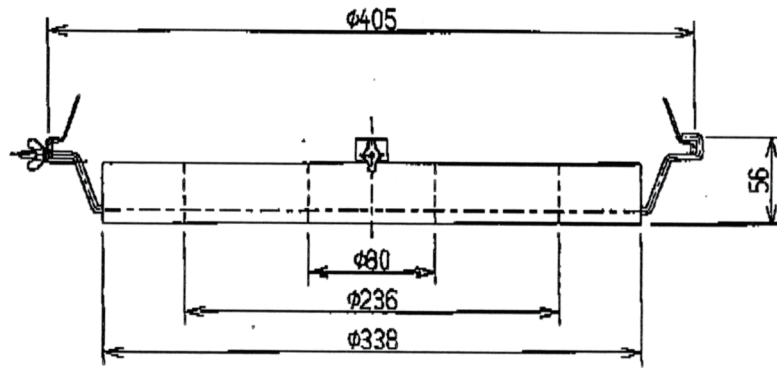

適合セード	適合セード径
SAW413(Z)	外径 405
SAW415(Z)	

△ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

注) 1. 落下防止用ワイヤーの片側は必ずホルダまたは構造物等に
取り付けてください。

100428

品名	セード用ルーバ			
	LSAW4132			
質量	600g	単位	mm	尺度 1:4
図番	LLPD03051			
部品名	材質・材厚	数量	備考	
5	落下防止用ワイヤー	ステンレス φ1	1	L=600 片側フック付
4	蝶ナット	鋼板 M4	2	電気亜鉛めっき
3	締付器具	鋼板 t1.2	2	電気亜鉛めっき
2	ルーバ	鋼板 t0.8	3	メラミン樹脂焼付塗装
1	取持棒	軟鋼線材 φ3.5	1	メラミン樹脂焼付塗装

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 図No2208