


IS

H030

KO

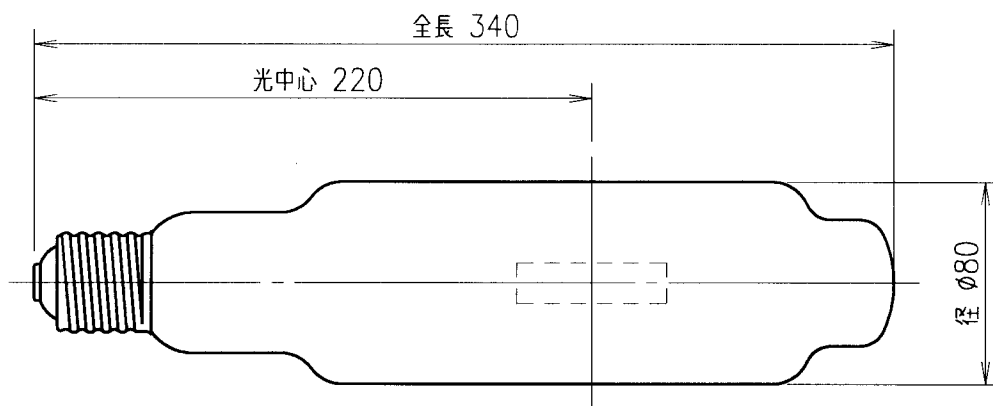

性能表

形式	種別	ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT700B/BH	透明形	700	230	3.30	70,000	4200	65	9,000

全光束は100時間値を示します。

仕様表


形式	ガラス球	口金	□金接着強さ (Nm)
MT700B/BH	TT80	E39	3以上

安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

○適合する安定器と組合せてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。


○ご使用の時は、万一のガラス球の破損に備えて必ず前面に強化ガラスを使用した器具、または金網ガードをつけた器具をご使用ください。

○ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

○ランプの外球（ガラス）が万一破損した場合には、そのまま点灯することは絶対避けてください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損したガラスが落下する恐れがあり、危険です。

○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、ランプが冷えてから作業を行ってください。点灯中または消灯直後のランプは高温のため火傷の危険があります。

点灯姿勢



□ は使用可能範囲を示します。

品名	メタルハライドランプ (マルチメタルランプ)			
	MT700B/BH			
質量	400g	単位	mm	尺度
図番	0001281			

031118

