


番号	図面来歴	日付	捺印
△	製品名変更	2007/01/25	増田

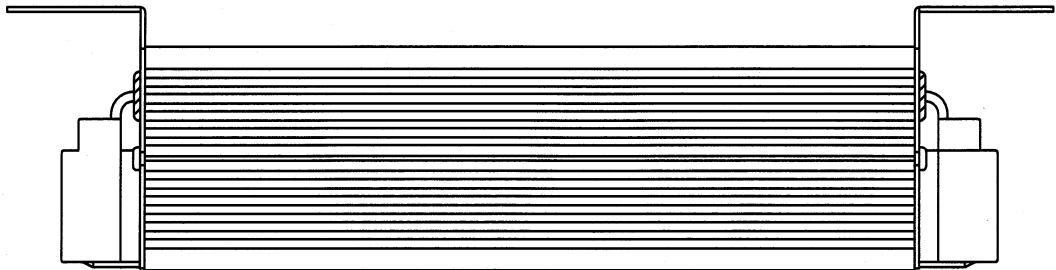

1. 形式: HX1.5ESH1/2-TT
2. 適合ランプ・セラルクス150W
・ハイラックス150W
3. 使用条件
1) 電源電圧範囲: 94V~106V, 188V~212V
2) 使用温度: -5~45℃
3) 取付場所: 屋内


4. 特性

項目	単位	規格	
入力電圧	V	100	200
周波数	Hz	50/60共用	
入力電流	A	1.71±10%	0.84±10%
入力電力	W	171±10%	166±10%
入力力率	%	95-5以上	
ランプ電圧	V	各種ランプ標準値	
ランプ電流	A	各種ランプ標準値	
ランプ電力	W	各種ランプ標準値	
二次短絡一次電流	A	1.71+10%以下 0.84+10%以下	
二次短絡二次電流	A	2.7±15%	
無負荷一次電流	A	1.71+10%以下 0.84+10%以下	
二次無負荷電圧	V	299±10%	
質量	kg	0.9	

※1 表内左側: 100V入力時、右側: 200V入力時

5. 設置上の注意

- 1) 屋内専用です。屋外や湿気のあるボール内などは使用できません。
2) 安定器とランプ間の配線距離は2m以下として下さい。
3) 放熱面は造営物から100mm以上離して設置して下さい。

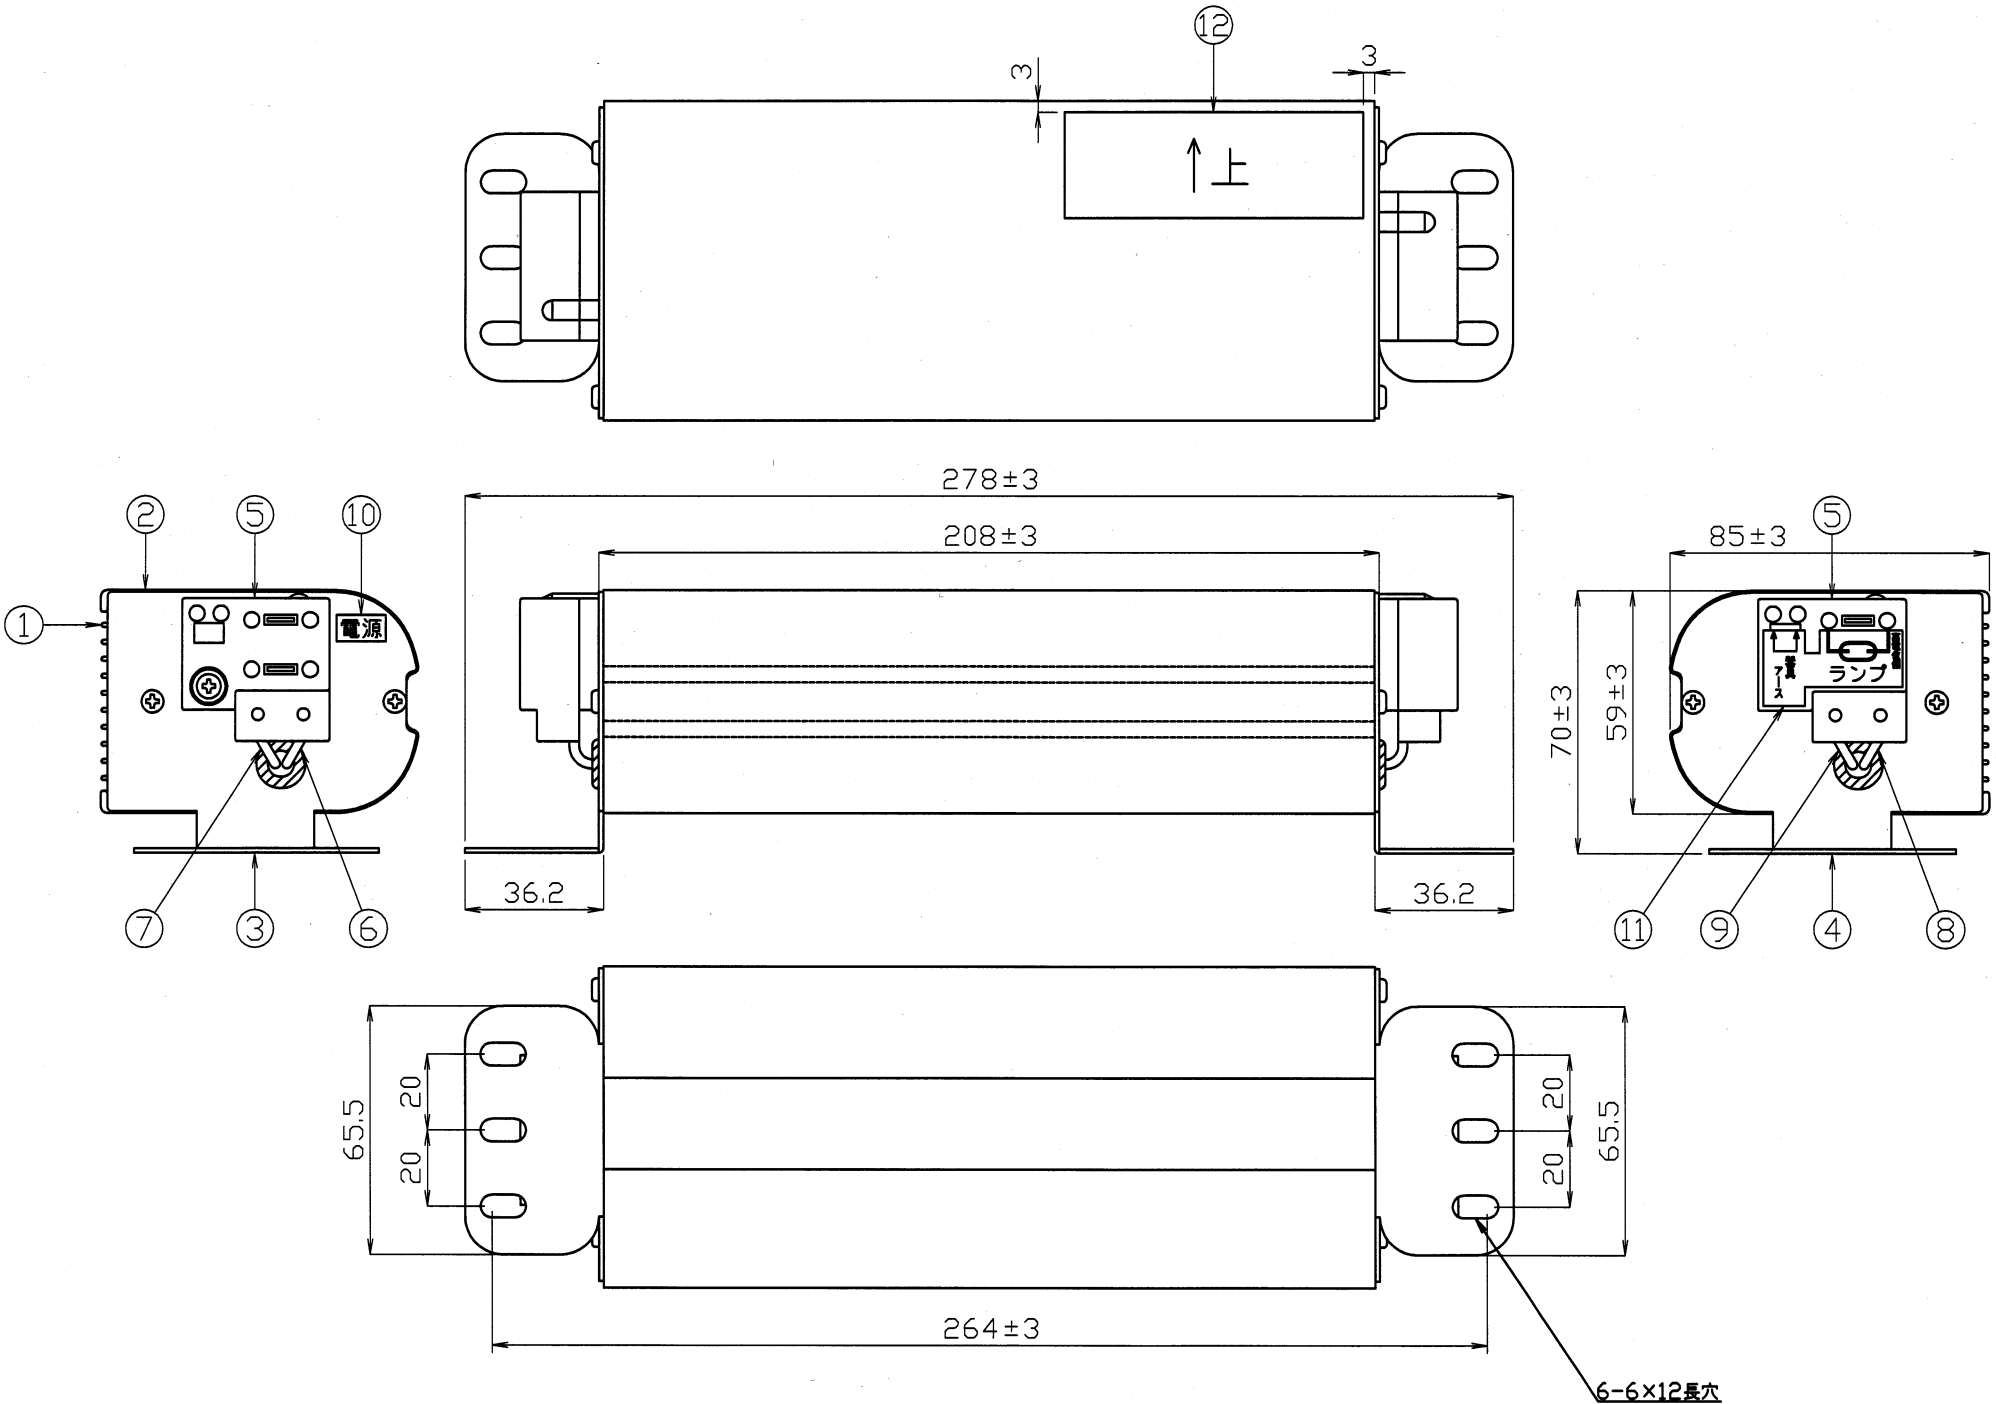

1	⑫	製品銘板	テロンフィルム	LEDD01871	0.05t
1	⑪	誤配線防止シール	テロンフィルム	LEDD00084	0.1t
1	⑩	電源シール	テロンフィルム	LEDD00083	0.1t
1	⑨	電線(入力側: 赤)		600V HKIV 0.75mm ²	
1	⑧	電線(入力側: 青)		600V HKIV 0.75mm ²	※高圧側
1	⑦	電線(入力側: 黒)		600V HKIV 0.75mm ²	
1	⑥	電線(入力側: 白)		600V HKIV 0.75mm ²	
2	⑤	端子台	フェノール樹脂	KT-4	
1	④	側面板(出力側)	SGCC-ZC	LEDD00082	t=1.2
1	③	側面板(入力側)	SGCC-ZC	LEDD00142	t=1.2
1	②	コの字ケース	AL	LEDD00079	白アルマイト
1	①	放熱フィン	AL	LEDD00466-1	白アルマイト

数量	部番	部 品 名	材 質	図番・仕様	備 考
要 日 付	組立図	名 称		セラルクス150Wインバータ	
	部品組立図	称		HX1.5ESH1/2-TT 製品図	
	尺 度	第 角法	承認	照査	設計
	1/2	単位 mm	上野	司城	増田
	日付	06.11.13	図番	LEPD00626-1	

記入無き寸法公差は±1.0とする。