


⚠ 注意：商品には寿命があります。詳細はCLX2021TAをご参照ください。

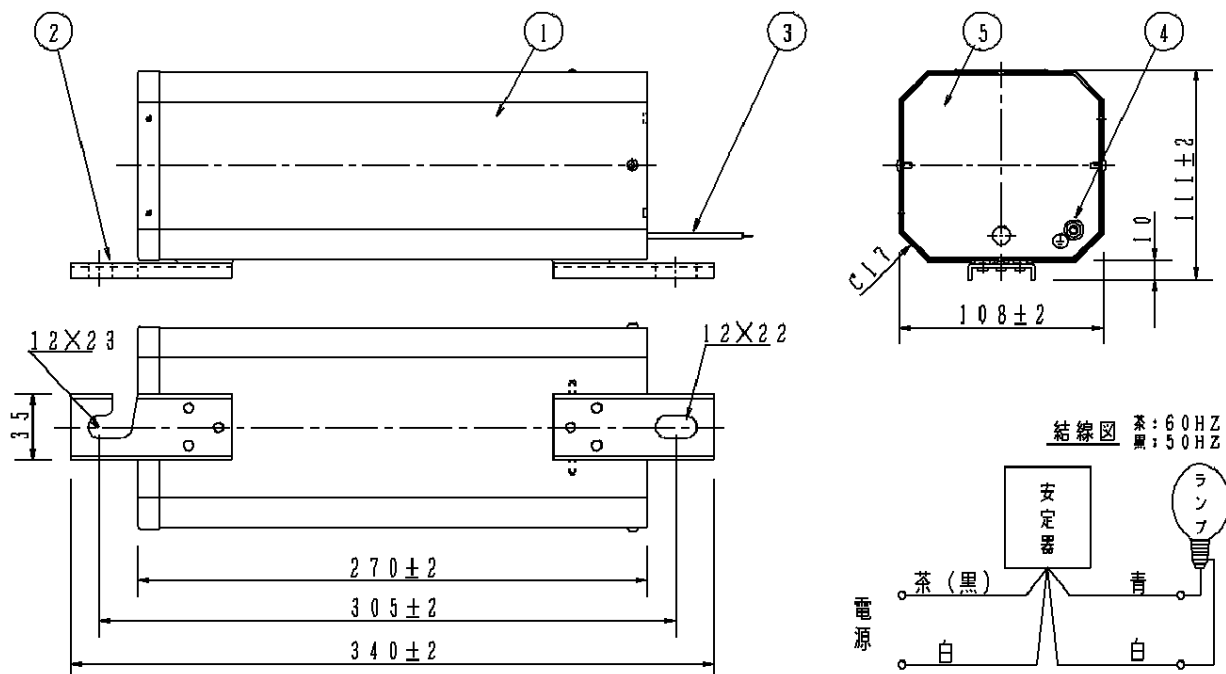

*グリーンバラスト (サーマルプロテクタ内蔵)

- ・収納可能ボール内径：φ130
- ・質量：7.5 Kg

関連規格	電気用品安全法適合	⑤	口出線側板	亜鉛メッキ鋼板 (t0.8)
	JIS C 8110	④	接地端子	六角ナット M4, 平座金 φ10
特性値	使用ランプ	③	口出線	600V耐熱ビニル絶縁電線 1.25mm ² , ケース外長さ: 250mm
	入力電圧 (V)	②	取付足	亜鉛メッキ鋼板 (t2.0) メラミン樹脂焼付塗装 マンセル N7.5
	周波数 (Hz)	①	ケース	亜鉛メッキ鋼板 (t0.8) メラミン樹脂焼付塗装 マンセル N7.5
	入力電流 (A)			
	安定時			
	始動時			
	無負荷時			
	入力電力 (W)			
	力率			
	無負荷二次電圧 (V)			
	ランプ電流 (A)			
	二次短絡電流 (A)			



安全に関するご注意

- ・本図面は商品の概略仕様を記した図面です。
- ・商品を安全に使用していただくためには、さらに取扱説明書およびカタログ等を参照していただく必要があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

特記事項

- ・使用場所：屋内・屋外兼用型です。
- ・電源電圧は、定格電圧の±10%の範囲内でご使用ください。
- ・周囲温度は、40℃以下でご使用ください。

適合ランプ

水銀灯 250W

安定器

水銀灯 (E種)
定電力型安定器 (200V用)

品名

2502CA-8G

品番

YZ25125410

検印

福盛

作成

惣川

パナソニック電工株式会社

単位：mm 第三角法 (JIS A-4)

YZ25125410-K1

