


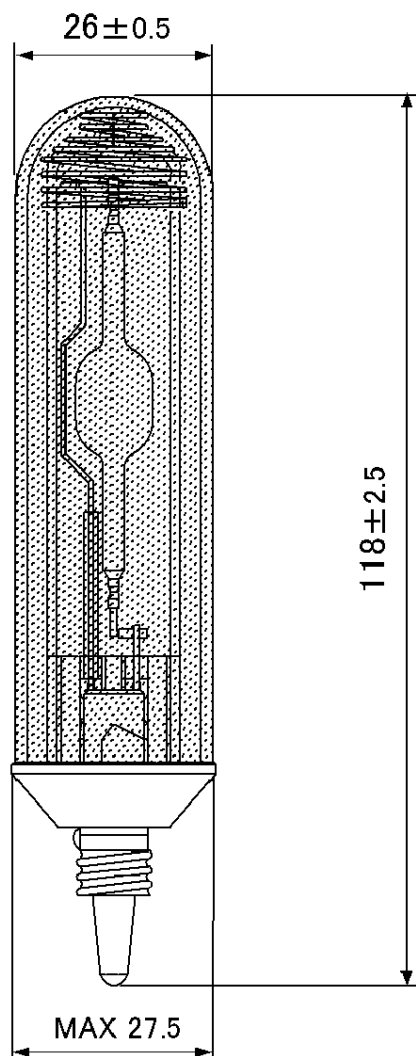

種別	品番	寸法(mm)			質量 (g)	口金	定格 ランプ電力 (W)	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	全光束 (lm)	色温度 (K)	定格寿命 (h)
		外管径	全長	光中心距離								
100形 拡散形	MT100FCE-LW29-EU	26	118	—	50	EU10	100	90	1.10	10500	2900	12000

ご注意)

- 初特性は100時間点灯後に測定した時の値を示します。
- 上記定格はいずれも標準値を示します。
- 安定時間は約3分、再始動時間は約8分です。(再始動時間は器具に組込むとさらに長くなる場合があります。)
- ランプ個々には光色のばらつきおよび色シフトがありますが、照明効果の面では実用上問題ありません。
- 点灯方向により光色が変わります。水平点灯の場合は垂直点灯に比べて色温度が低くなります。
- 周囲温度-20℃～40℃の範囲で使用してください。
- 適合した器具で専用の電子安定器と指定されたワット数と品種のランプを必ず使用してください。
(火災、発煙、過熱や破損によるケガの原因)
- 引火する危険性のある雰囲気(ガソリン、可燃性スプレーなど)では使用しないでください。(火災や爆発の原因)
- 酸などの腐食性雰囲気では使用しないでください。(漏電や落下および破損によるケガの原因)
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。(絶縁不良や破損、落下によるケガの原因)
- 点滅を繰り返すなど正常に点灯しない場合は、直ちに電源を切ってランプを交換してください。
(安定器焼損、絶縁劣化の原因)
- ランプから近距離のところで長時間作業をしたりランプを直視しないでください。(目や皮膚の障害の原因)

⚠ 安全に関するご注意 ご使用の際は、個装箱に記載されている<安全上のご注意>を必ずお読みの上、正しくお使いください。

提出先			尺度 1 / 1		品名 セラメタプレミアS ＜片口金E形＞	品番 MT100FCE-LW29-EU	
			図法				
作成者 山田	検印			初回作成 08年07月01日	訂正(日付) 08年10月01日	図面 整理No. H08-7012-01	改訂